

POTENZA ASSORBITA

Power Absorption

ALIMENTAZIONE

Supply Voltage

COLLEGAMENTO

Connection

DURATA MEDIA LED

Average LED life

COLORI LED DISPONIBILI

LED colours available

CRI

FASCI DISPONIBILI

Available Lens

FLUSSO LUMINOSO

Luminous Flux

INSTALLAZIONE

Installation

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Operating Temperature

CALPESTABILE

Walk Over

CARRABILE

Drive Over

GRADO DI PROTEZIONE IP

IP rating

GRADO DI PROTEZIONE IK

IK rating

CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO

Energy Efficiency Class

CLASSE DI ISOLAMENTO

Insulation Class

PROTEZIONI

Protections

PESO

Weight

XS: 6W; S: 12W; M: 20W; L: 25W; XL: 35W

230Vac (Gea frame/Gea minimal S, M, L, XL)

500mA: (Gea frame/Gea minimal XS)

230Vac: A tensione di rete – *To main voltage*

500mA: Collegamento in serie – *Series connection*

50.000h

2700K, 3000K, 4000K

90

XS: 10°, 36°, 60°

S - M - L - XL: 120°

XS: 600lm (2700K), 660lm (3000K), 720lm (4000K)

S: 1320lm (2700K), 1400lm (3000K), 1500lm (4000K)

M: 2000lm (2700K), 2100lm (3000K), 2250lm (4000K)

L: 2750lm (2700K), 2900lm (3000K), 3150lm (4000K)

XL: 3800lm (2700K), 4000lm (3000K), 4400lm (4000K)

Frame: A incasso su cartongesso o legno tamite molle incluse
Recessed on plasterboard or wood with springs included

A incasso su muratura con cassaforma non inclusa

Recessed on brickwork with housing box not included

Minimal: A incasso su cartongesso o legno con cassaforma a rasare non inclusa

Recessed flush-mounting on plasterboard or wood with housing box not included

-10+45°C

No

No

IP40

/

A/A+/A++

Gea frame/Gea minimal S, M, L, XL: Classe 2 – *Class 2*

Gea frame/Gea minimal XS: Classe 3 – *Class 3*

WP system

Gea Frame | XS: 0,09Kg - S: 0,33Kg - M: 0,66Kg - L: 0,96Kg - XL: 1,27Kg

Gea Minimal | XS: 0,13Kg - S: 0,42Kg - M: 0,83Kg - L: 1,3Kg



Incasso rotondo con bordo e senza bordo, per controsoffitto da interno IP40; ideale per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali, corridoi, sale convegni, uffici.


Corpo in acciaio verniciato
Dissipatore in alluminio anodizzato
Diffusore in PMMA opalino

Round recessed trimmed or trimless false ceiling downlight for indoor applications IP40; ideal for the lighting of residential and commercial areas, corridors, meeting rooms, offices.

*Varnished steel body
Anodized aluminium heatsink
Opal PMMA diffuser*



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate




Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili

874/2012




DIMENSIONI – Dimensions

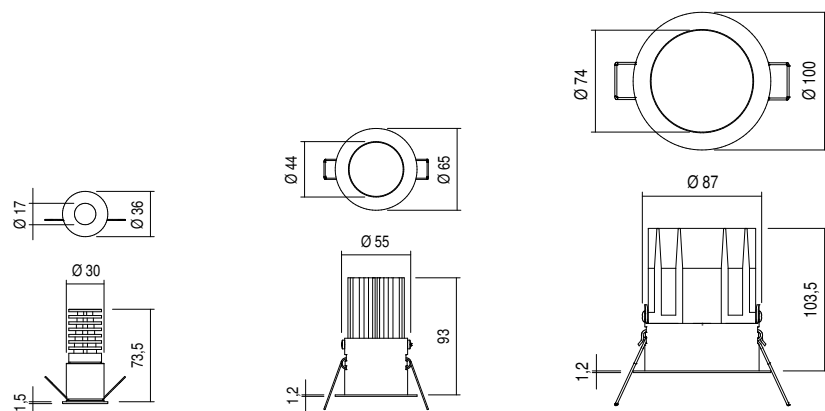

 32 mm
GEA FRAME XS

 68 mm
GEA FRAME S


 90 mm
GEA FRAME M

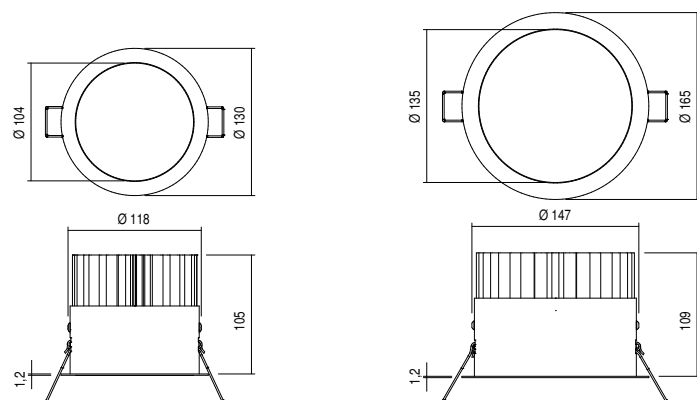

 120 mm
GEA FRAME L


 150 mm
GEA FRAME XL

ACCESSORI – Accessories

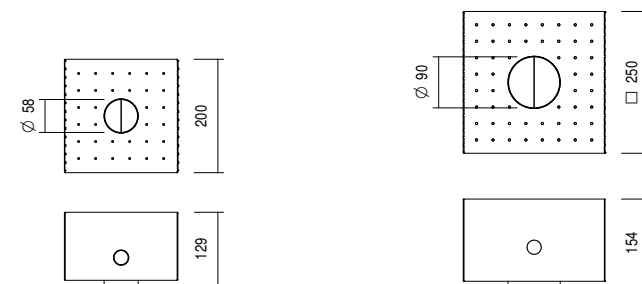


CMG20

CMG25

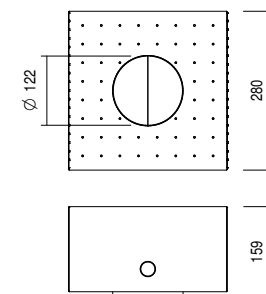

CMG28

DIMENSIONI - Dimensions

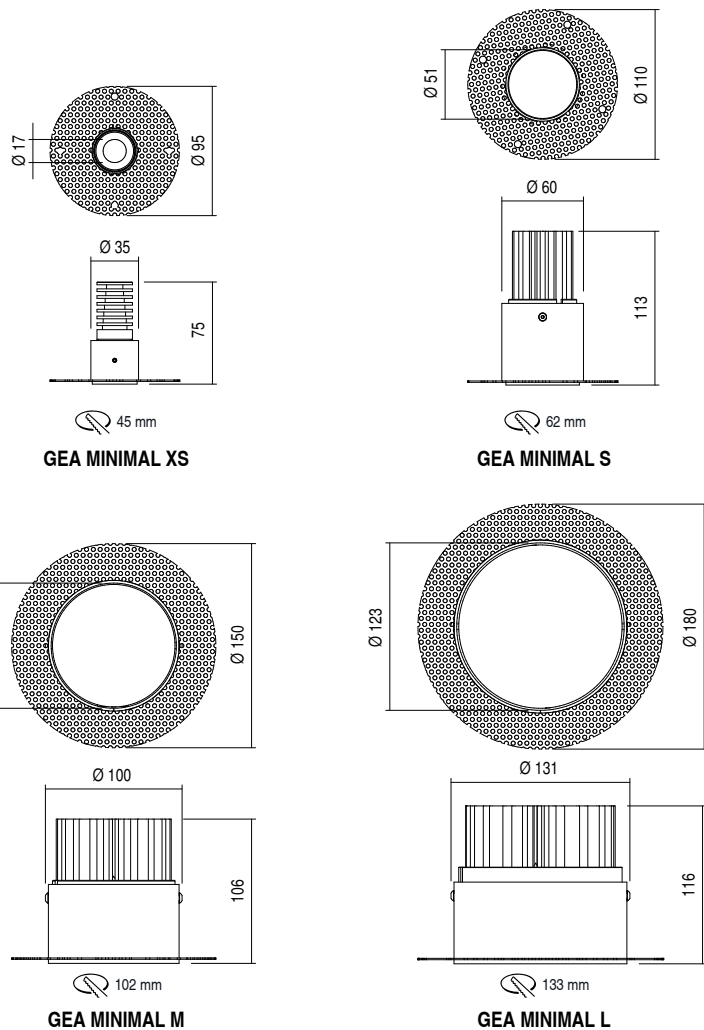

ACCESSORI - Accessories

