

POTENZA ASSORBITA

Power Absorption

1: 12W
2: 24W
3: 36W

ALIMENTAZIONE

Supply Voltage

1000mA

COLLEGAMENTO

Connection

Collegamento in serie
Series connection

DURATA MEDIA LED

Average LED life

50.000h

COLORI LED DISPONIBILI

LED colours available

3000K, 4000K

CRI

80

FASCI DISPONIBILI

Available Lens

28°, 58°

FLUSSO LUMINOSO

Luminous Flux

1: 1650lm (3000K), 1750lm (4000K)
2: 3300lm (3000K), 3500lm (4000K)
3: 4950lm (3000K), 5250lm (4000K)

INSTALLAZIONE

Installation

Cartongesso/legno con molle incluse
On false ceiling/wood with springs included

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Operating Temperature

-10+40°C

CALPESTABILE

Walk Over

No

CARRABILE

Drive Over

No

GRADO DI PROTEZIONE IP

IP rating

IP40

GRADO DI PROTEZIONE IK

IK rating

/

CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO

Energy Efficiency Class

A/A+/A++

CLASSE DI ISOLAMENTO

Insulation Class

Classe 3
Class 3

PROTEZIONI

Protections

/


PESO

Weight

Idea Adj. 1: 0,48Kg
Idea Adj. 2: 0,86Kg
Idea Adj. 3: 1,24Kg



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili

874/2012




Incasso orientabile per cartongesso con bordo da interno o esterno IP44, ideale per l'illuminazione di vetrine, esposizioni, corridoi, ingressi, pensiline.

Adjustable recessed spotlight trimmed for indoor or outdoor applications IP40, ideal for the lighting of shop-windows, displays, corridors, entrances, platform roof.

Corpo in alluminio anticorodal anodizzato
Dissipatore in alluminio anodizzato
Lente PMMA + vetro di protezione
Cassaforma in acciaio verniciato


*Anticorodal anodized aluminium body
Anodized aluminium heatsink
PMMA lens + protection glass
Varnished steel housing box*

DIMENSIONI – Dimensions

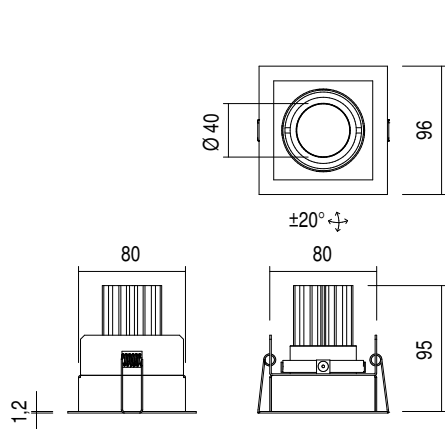


IDEA ADJ. - 1

83 x 83mm

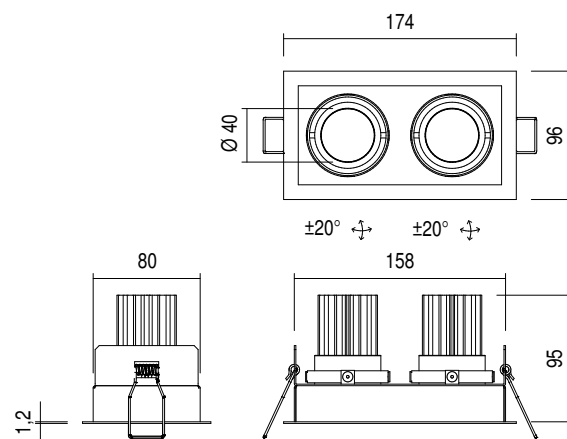

IDEA ADJ. - 2

162 x 83mm

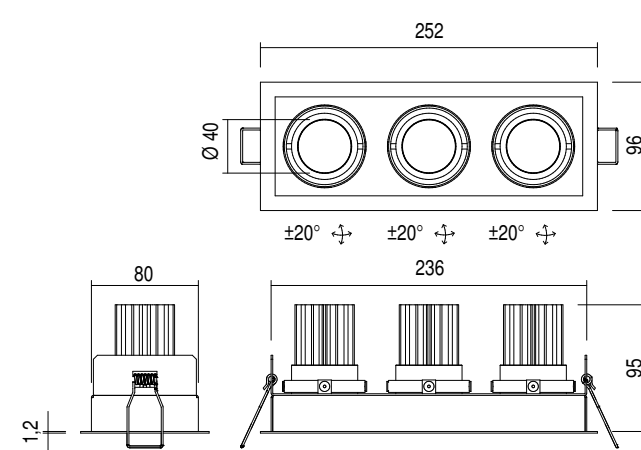

IDEA ADJ. - 3

239 x 83mm

100% MADE IN ITALY



LLD Light s.r.l.

Via dell'Edilizia, 100 - 36100 Vicenza
www.lldlight.it – info@lldlight.it