


POTENZA ASSORBITA <i>Power Absorption</i>	1025mm monoem. 28W, biem.14+12W 1525mm monoem. 42W, biem. 21+20W
ALIMENTAZIONE <i>Supply Voltage</i>	24Vdc
COLLEGAMENTO <i>Connection</i>	Collegamento in parallelo <i>Parallel connection</i>
DURATA MEDIA LED <i>Average LED life</i>	50.000h
COLORI LED DISPONIBILI <i>LED colours available</i>	2700K, 3000K, 4000K
CRI	90
FASCI DISPONIBILI <i>Available Lens</i>	Monoem. 120° Biem. 120+120°
FLUSSO LUMINOSO <i>Luminous Flux</i>	1025mm monoem: 2880lm (2700K), 3000m (3000K), 3120lm (4000K) 1025mm biem: 1560+1330lm (2700K), 1680+1390lm (3000K), 1800+1450lm (4000K) 1525mm monoem: 4320lm (2700K), 4500m (3000K), 4680lm (4000K) 1525 biem: 2340+1860lm (2700K), 2520+1940lm (3000K), 2700+2030lm (4000K)
INSTALLAZIONE <i>Installation</i>	A plafone – on ceiling A controsoffitto – on false ceiling A parete – on wall A sospensione - suspension
TEMPERATURA DI ESERCIZIO <i>Operating Temperature</i>	-10+45°C
CALPESTABILE <i>Walk Over</i>	No
CARRABILE <i>Drive Over</i>	No
GRADO DI PROTEZIONE IP <i>IP rating</i>	IP40
GRADO DI PROTEZIONE IK <i>IK rating</i>	/
CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO <i>Energy Efficiency Class</i>	A/A+/A++
CLASSE DI ISOLAMENTO <i>Insulation Class</i>	Classe 3 <i>Class 3</i>
PROTEZIONI <i>Protections</i>	/
PESO <i>Weight</i>	Lamis S Single emission: 1,13Kg Lamis S Double emission: 1,25Kg Lamis M Single emission: 1,64Kg Lamis M Double emissi on: 1,82Kg



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate

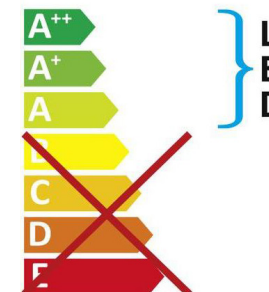

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili

874/2012




Profilo in alluminio estruso, per applicazione da interno IP40 ad incasso, a plafone, sospeso o a muro, sia mono che biemissione; ideale per l'illuminazione generale in ambiti domestici e/o commerciali.

Extruded aluminium profile, for indoor applications IP40, which can be recessed, ceiling mounted, suspended and wall mounted, both in single and double emission. Ideal for residential and/or commercial general lighting.

Corpo in alluminio estruso
Schermo in metacrilato opalino o trasparente

*Extruded aluminium body
Transparent or opal methacrylate screen*


DIMENSIONI - Dimensions

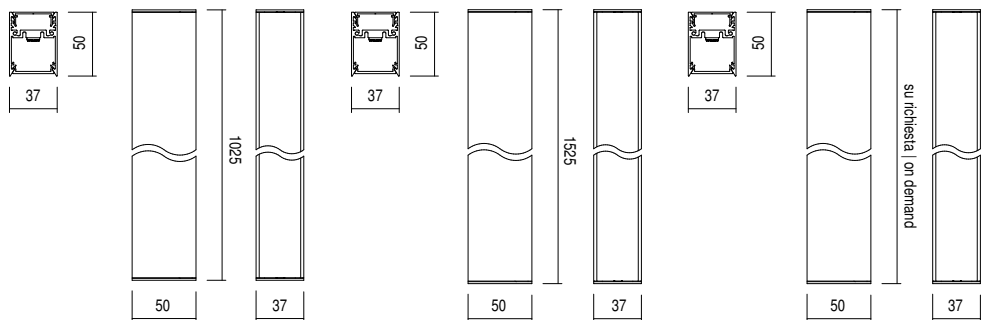

LAMIS SINGLE EM. - S

LAMIS SINGLE EM. - M

LAMIS SINGLE EM. SPECIAL

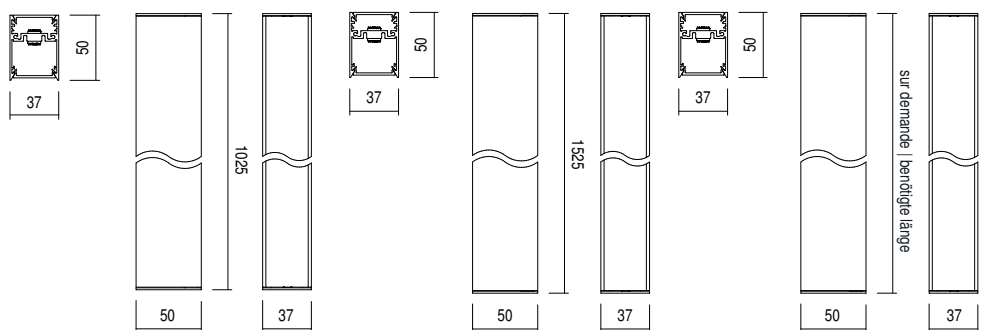


LAMIS DOUBLE EM. - S


LAMIS DOUBLE EM. - M

LAMIS DOUBLE EM. SPECIAL


ACCESSORI - Accessories

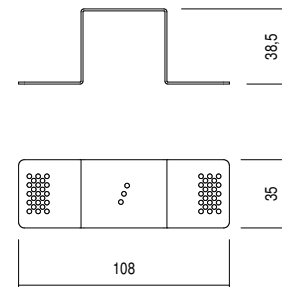

ST005



ST008

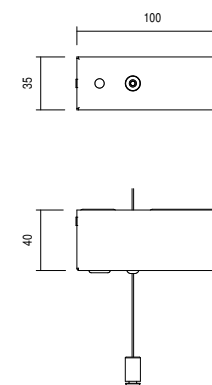

KS001

