



Up o Down 65



Up o Down 65

Apparecchio LED da parete per interni ed esterni, realizzato in ottone con dissipatore interno in alluminio. Disponibile con parabola ad alta efficienza a 24° - 36° - 48°.

Indoor/Outdoor wall LED device, made of brass with internal dissipator made of aluminium. Available with optical 24° - 36° - 48° to high efficiency.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)

Optic : 24°, 36°, 48°



Potenza I Power 7,5W I 220/240Vac

Flusso Nominale I Total Efficiency Lm 885 (W) I 937 (N)

finitura I finishes	cod.	+ Led	+ Opt
Bianco I White	31575 __	W	24
Grigio I Grey	31593 __		
Ottone Naturale I Natural Brass	31599 __	N	36
Rame Naturale I Natural Copper	31605 __		
Rame Protetto I Ever-bright Copper *	35641 __		


• Su tutte le finiture naturali su richiesta possibilità di trattamento antiossidante (antirivestimento)
On all natural finishes possibility on request of antioxiide treatment (everbright finish)

* Finiture indicate per installazioni in interno
Finishes suitable for indoor installation




IP 65

DIMENSIONI I DIMENSIONS

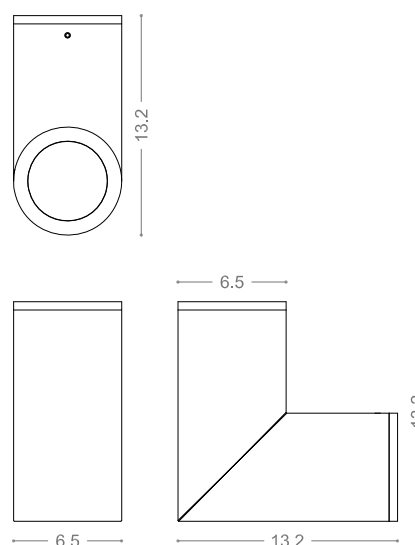

SISTEMA DI FISSAGGIO I FIXING SYSTEM




Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

INC/SP

FOTOMETRIE I PHOTOMETRIC DIAGRAMS

UPODOWN65 - 7,5W - 24°

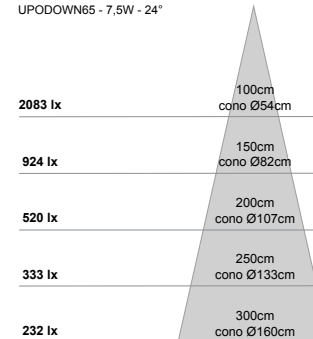

UPODOWN65 - 7,5W - 48°

