





The sizes are expressed in millimeters.

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

NULLA 25


CE  IP 20/IP 65



1A05400	STANDARD DIM PUSH - 1-10 V - 3000K	24 V DC - 6 W LED - 392 lm - CRI > 90 FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
1A05400-27	STANDARD DIM PUSH - 1-10 V - 2700K	DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
1A05500	STANDARD DIM DALI - 3000K	24 V DC - 6 W LED - 392 lm - CRI > 90 FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
1A05500-27	STANDARD DIM DALI - 2700K	DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI DIMMABLE
1A05600	STANDARD DIM TRIAC - 3000K	24 V DC - 6 W LED - 392 lm - CRI > 90 FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
1A05600-27	STANDARD DIM TRIAC - 2700K	DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE TRIAC / IGBT VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - TRIAC / IGBT DIMMABLE



APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE
LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE

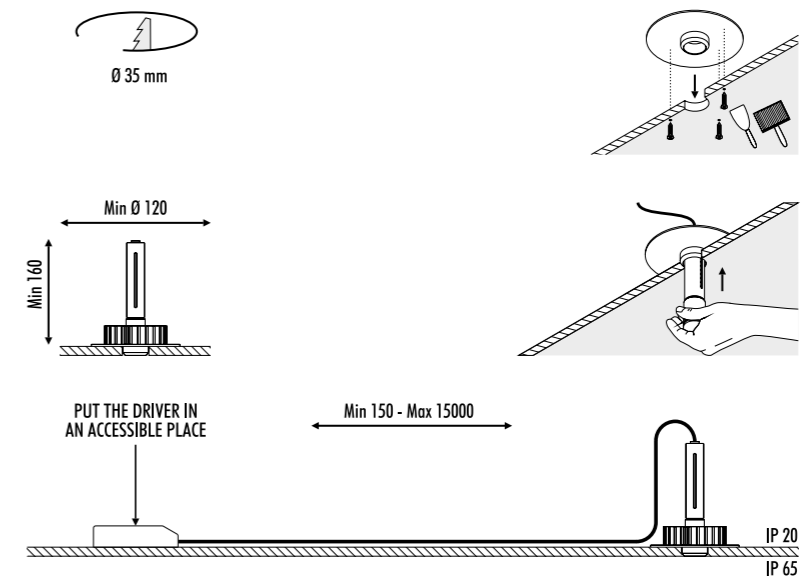

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

182500	STANDARD	<p>FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm</p>