

2022

New
Products

Outdoor

Lighting

9010
novantadieci[®]

9010
novantadieci®

9010novantadiecì presents its first collection of recessed lighting solutions conceived and designed for outdoor environments. These new models fully integrate with the architecture, disappearing in the daytime. As soon as night falls, beams of light reveal buildings, enhancing their shapes and forms. These minimalistic yet corporeal lights are made entirely of BETALY®, a natural, versatile and durable material specifically designed by 9010novantadiecì for its outdoor illumination products. They are designed to be directly inserted into the structure of the building, and therefore do not affect the insulating properties of its cladding, or its energy class.

9010 presenta la sua prima collezione di soluzioni luminose ad incasso ideata e progettata per gli ambienti esterni. I modelli si integrano completamente nelle architetture per scomparire durante il giorno. Non appena subentra la notte i fasci di luce rivelano le costruzioni, esaltano geometrie e volumi. Le illuminazioni, dal carattere minimale e materico, sono interamente realizzate in BETALY®, il materiale naturale, versatile e durevole progettato da 9010 per le soluzioni da esterno. Si inseriscono direttamente all'interno della costruzione e ciò permette di mantenere il grado di coibentazione del rivestimento e la classe energetica.

Index

Products			6
1301	Recessed wall light	A B C D E	6
1302	Recessed wall light	A	30
1303	Recessed wall light		30
1304	Recessed wall light	A B C	20
1305	Recessed wall light	A B	30
1116 ALFIERE	Floor-mounted light	A B	44
1117 VIMA	Floor light		52

Installation	42
--------------	----

Designers	58
-----------	----

1301

Category Recessed wall light

This line, whose indoor version is already very popular, is characterised by 9010novantadiecì's unmistakable design style. The recessed model for exteriors comes in different sizes, and offers a range of possibilities in terms of how it interacts with the environment, organically adapting its shapes to the context into which it is inserted.

La linea, già molto apprezzata nella versione da interno, è caratterizzata dal design riconoscibile di 9010. Il modello da incasso per esterni presenta differenti misure ed offre molteplici possibilità di interazione con l'ambiente, adattando in maniera organica le sue forme al contesto nel quale si inserisce.





7	1301 A
8	1301 C, 1301 D
9	1301 A, 1301 B, 1301 C, 1301 D
10	1301 A, 1301 B, 1301 C, 1301 D









12	1301 E
13	1301 E




14	1301 E
15	1301 E

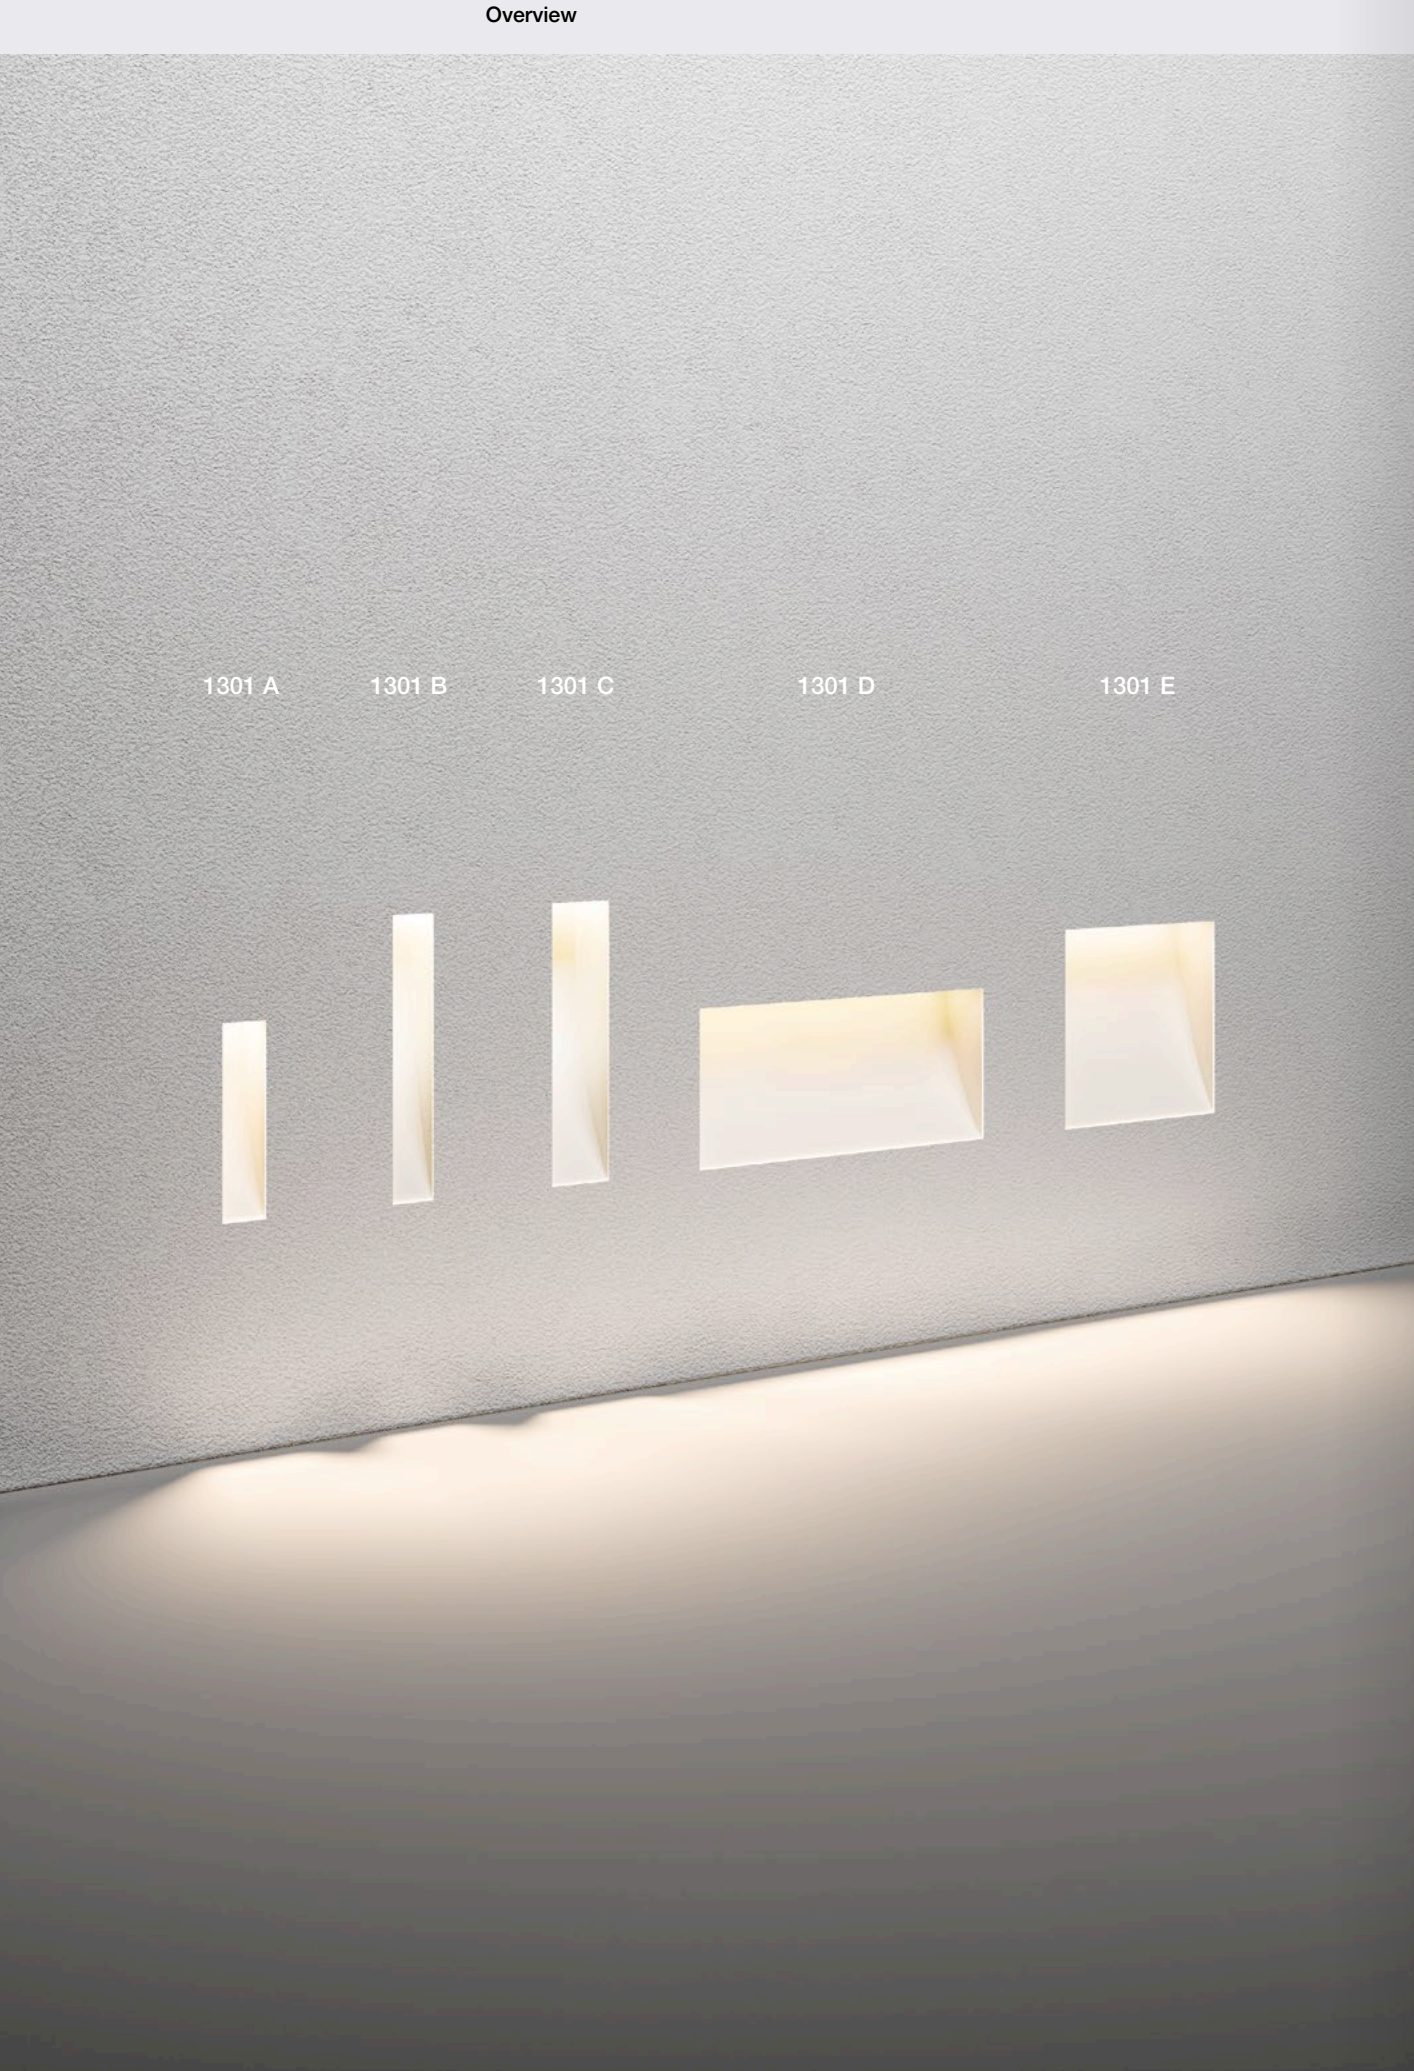



Overview

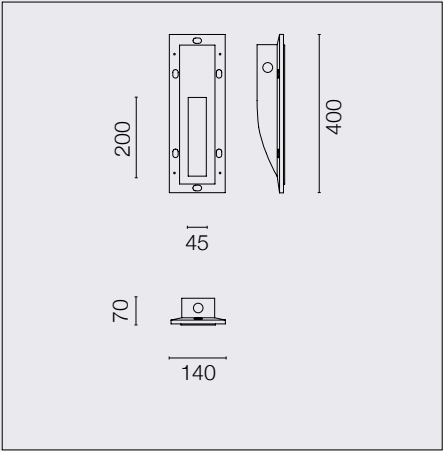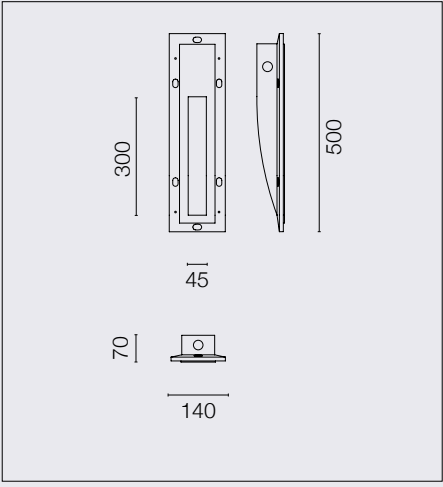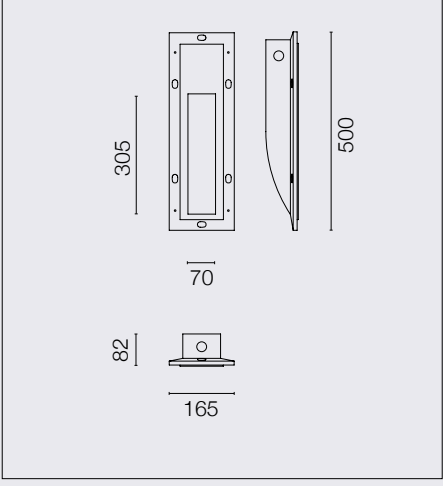		1301 A	MADE IN ITALY
Article Code / Codice articolo		1301A-392-35	
Drywall hole size / Foro luce		45 × 200 mm	
Light source / Sorgente luminosa		GU10 ø35 mm	
Power / Potenza		max 10W	
Tension / Tensione		230-240V	
Hz		50/60	
Material / Materiale		BETALY®	
Weight / Peso		3,1 Kg	
Colors / Colori		392	
Notes / Note		Bulb not included Lampadina non inclusa	
Article Code / Codice articolo		1301B-392-35	
Drywall hole size / Foro luce		45 × 300 mm	
Light source / Sorgente luminosa		GU10 ø35 mm	
Power / Potenza		max 10W	
Tension / Tensione		230-240V	
Hz		50/60	
Material / Materiale		BETALY®	
Weight / Peso		3,9 Kg	
Colors / Colori		392	
Notes / Note		Bulb not included Lampadina non inclusa	
Article Code / Codice articolo		1301C-392-35	
Drywall hole size / Foro luce		70 × 305 mm	
Light source / Sorgente luminosa		GU10 ø50 mm	
Power / Potenza		max 15W	
Tension / Tensione		230-240V	
Hz		50/60	
Material / Materiale		BETALY®	
Weight / Peso		4,3 Kg	
Colors / Colori		392	
Notes / Note		Bulb not included Lampadina non inclusa	

1301 D	
Article Code / Codice articolo	1301D-392-30168 / -27168 / -40168
Drywall hole size / Foro luce	400 × 180 mm
Light source / Sorgente luminosa	LED
Power / Potenza	17W
Color temperature / Tonalità	3000°K / 2700°K / 4000°K
CRI	90
Tension / Tensione	24Vdc
Lumen	1290lm / 1220lm / 1350lm
Material / Materiale	BETALY®
Weight / Peso	7,3 Kg
Colors / Colori	392
Notes / Note	Constant voltage remote power supply required Necessita alimentatore remoto tensione costante

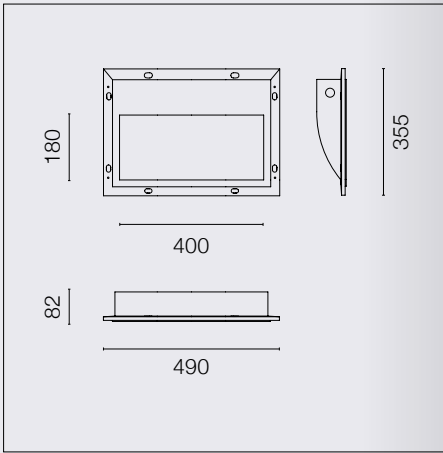

1301 E	
Article Code / Codice articolo	1301E-392-30168 / -27168 / -40168
Drywall hole size / Foro luce	245 × 245 mm
Light source / Sorgente luminosa	LED
Power / Potenza	10W
Color temperature / Tonalità	3000°K / 2700°K / 4000°K
CRI	90
Tension / Tensione	24Vdc
Lumen	720lm / 680lm / 750lm
Weight / Peso	5,5 Kg
Material / Materiale	BETALY®
Colors / Colori	392
Notes / Note	Constant voltage remote power supply required Necessita alimentatore remoto tensione costante

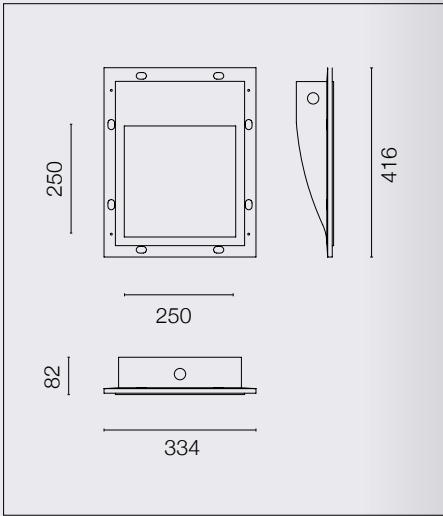

Drivers			
Driver Code / Codice Driver	026.258	026.259	026.301
Power / Potenza	12W - 24VdC	36W - 24VdC	24W - 24VdC
Protection degree / Grado di protezione	IP20	IP20	IP20
Measurements / Misure	130 × 42 × 23 mm	167 × 45 × 30 mm	164 × 38 × 25 mm
Dimming / Dimmerazione	ON/OFF	ON/OFF	DIM PUSH / DALI / 0-10V / 1-10V
Input / Ingresso	IN 220-240V~	IN 220-240V~	IN 220-240V~
N° of connectable items / N° articoli collegabili			
1301 D	0	1 - 2	1
1301 E	1	1 - 3	1 - 2

1304

Category Recessed wall light

Geometric and minimal, this element becomes one with the wall into which it is inserted. This resistant and versatile pathmarker comes in three sizes, and creates unusual light effects and imaginative compositions that can enhance any environment or create new paths.


Elemento geometrico e minimale, diventa un tutt'uno con il muro nel quale si inserisce. Un segnapasso resistente e versatile in tre misure, riproduce giochi di luce inconsueti e composizioni creative per esaltare ogni tipo di ambiente o creare nuovi percorsi.








21	1304 A
22	1304 A, 1304 B, 1304 C
23	1304 B
24	1304 B



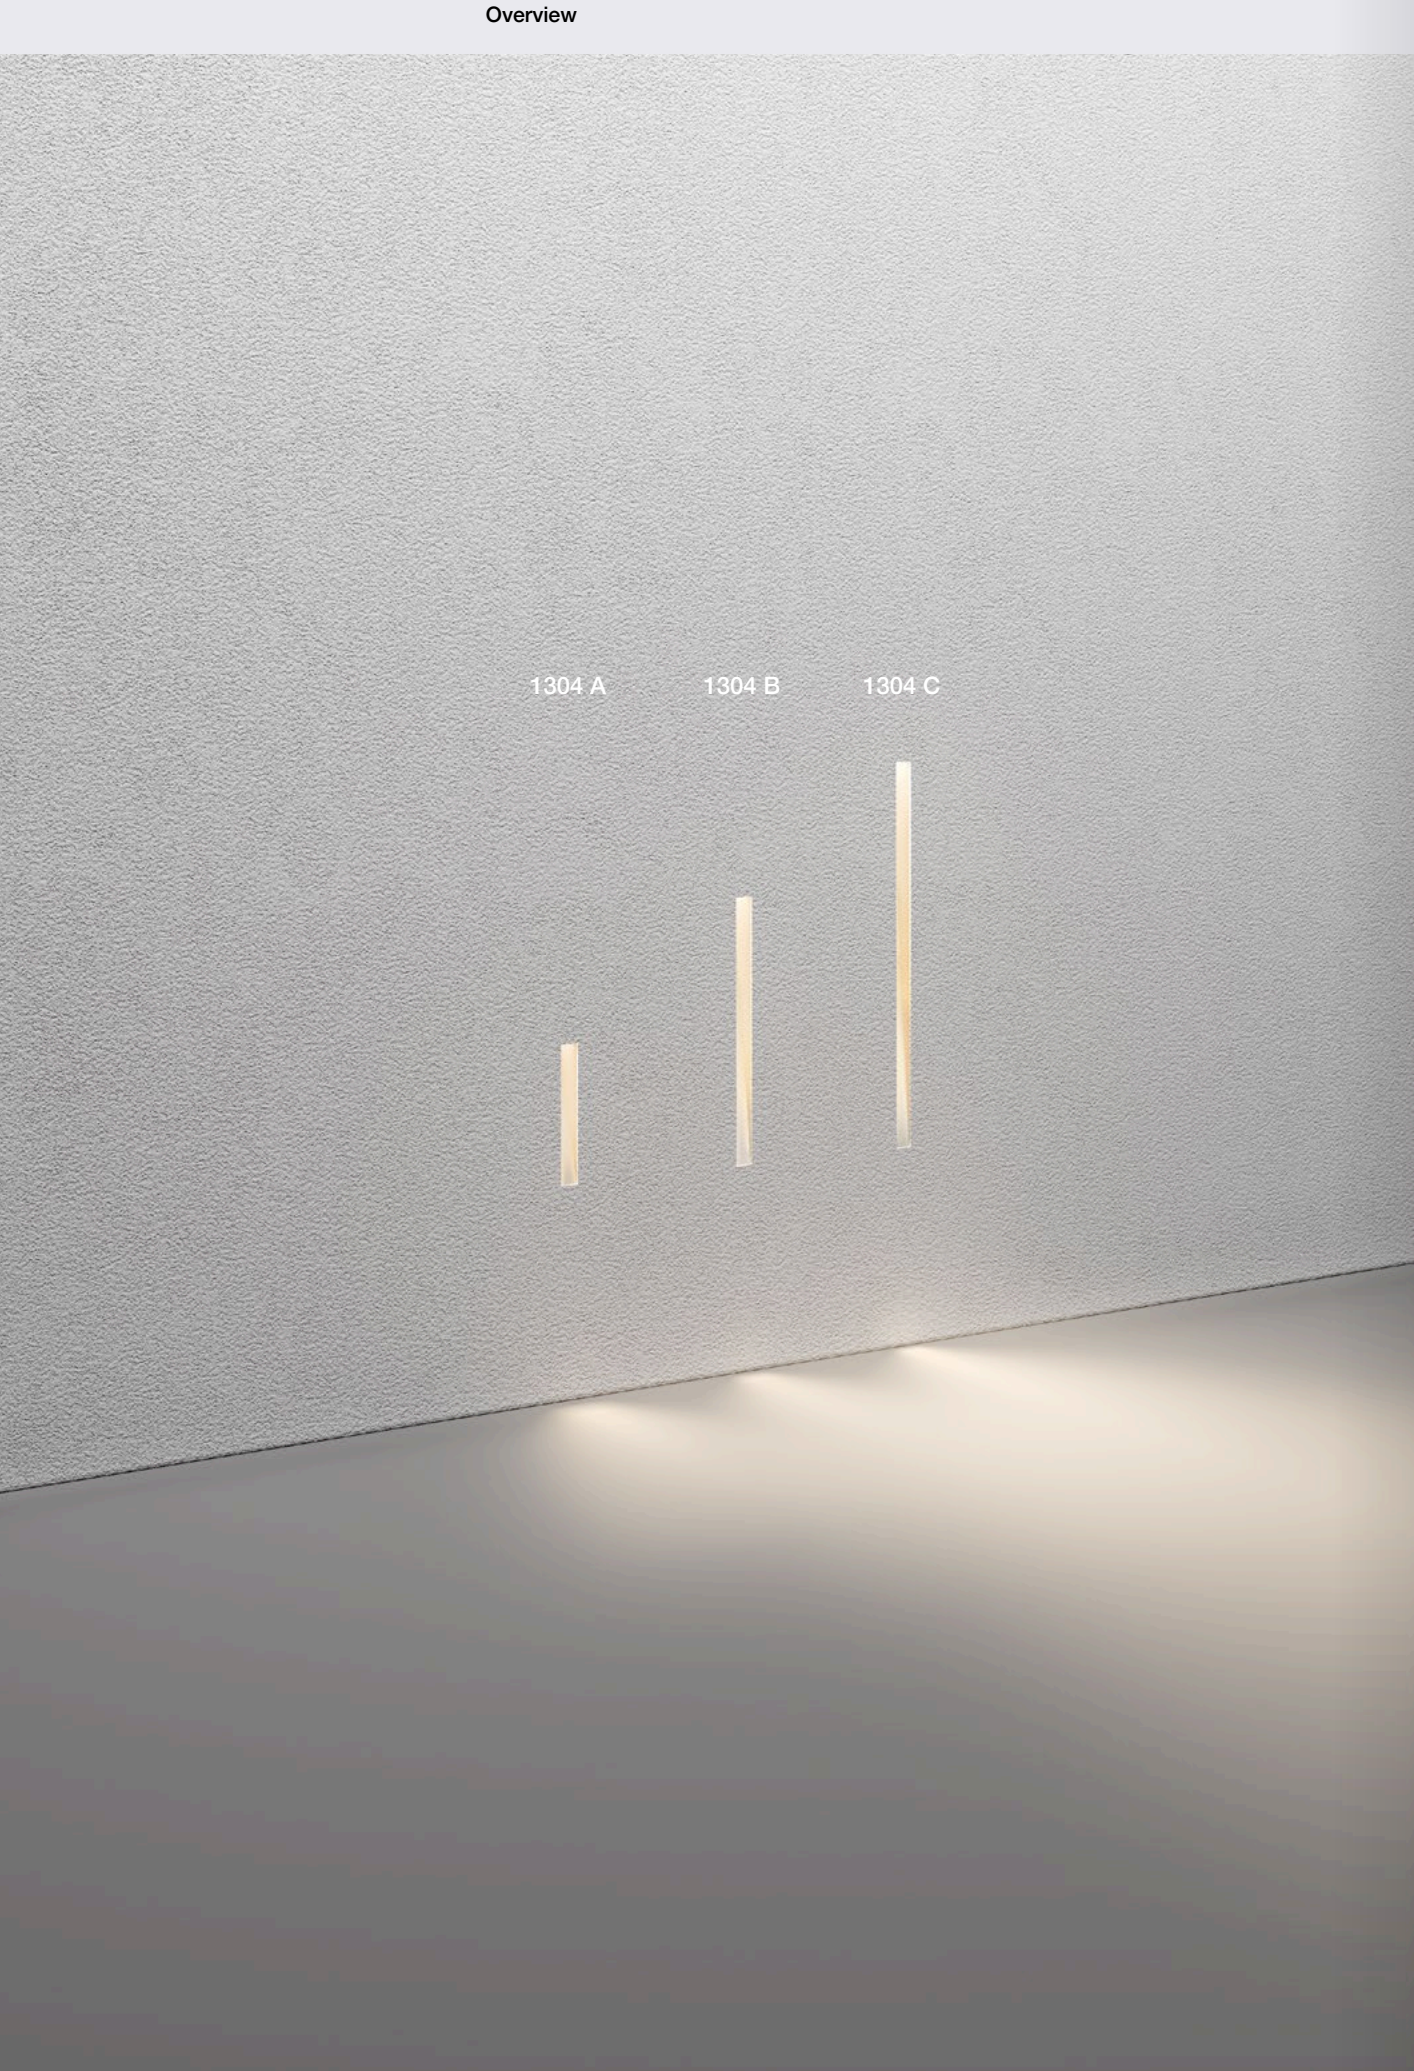

Overview

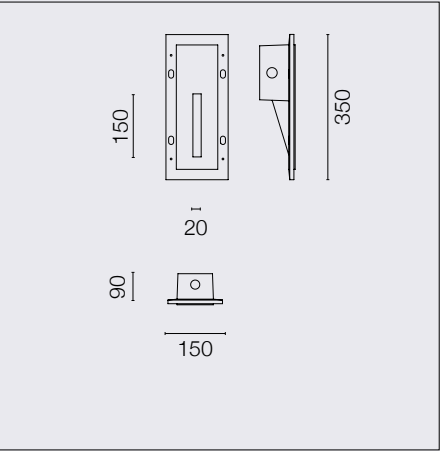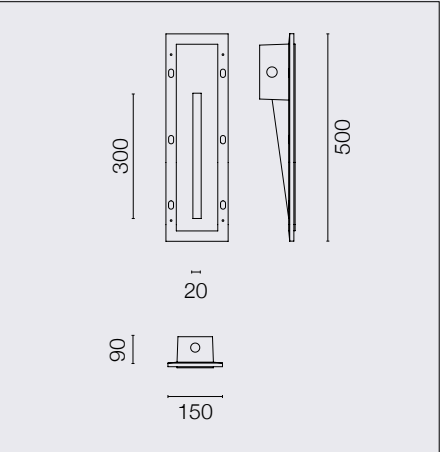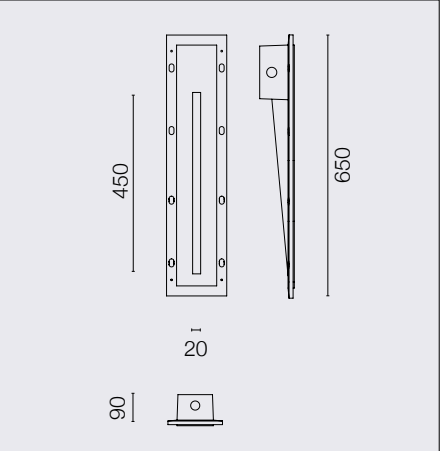		1304 A	MADE IN ITALY
Article Code / Codice articolo	1304A-392-30172	 	
Drywall hole size / Foro luce	20 × 150 mm		
Light source / Sorgente luminosa	LED		
Power / Potenza	4W		
Color temperature / Tonalità	3000°K		
CRI	80		
Tension / Tensione	24Vdc		
Lumen	400lm		
Material / Materiale	BETALY®		
Weight / Peso	3 Kg		
Colors / Colori	 392		
Notes / Note	Constant voltage remote power supply required Necessita alimentatore remoto tensione costante		
		1304 B	
Article Code / Codice articolo	1304B-392-30172	 	
Drywall hole size / Foro luce	20 × 300 mm		
Light source / Sorgente luminosa	LED		
Power / Potenza	4W		
Color temperature / Tonalità	3000°K		
CRI	80		
Tension / Tensione	24Vdc		
Lumen	400lm		
Material / Materiale	BETALY®		
Weight / Peso	3,9 Kg		
Colors / Colori	 392		
Notes / Note	Constant voltage remote power supply required Necessita alimentatore remoto tensione costante		
		1304 C	
Article Code / Codice articolo	1304C-392-31072	 	
Drywall hole size / Foro luce	20 × 450 mm		
Light source / Sorgente luminosa	LED		
Power / Potenza	4W		
Color temperature / Tonalità	3000°K		
CRI	80		
Tension / Tensione	24Vdc		
Lumen	400lm		
Material / Materiale	BETALY®		
Weight / Peso	6,7 Kg		
Colors / Colori	 392		
Notes / Note	Constant voltage remote power supply required Necessita alimentatore remoto tensione costante		

Drivers			
Driver Code / Codice Driver	026.258	026.259	026.301
Power / Potenza	12W - 24VdC	36W - 24VdC	24W - 24VdC
Protection degree / Grado di protezione	IP20	IP20	IP20
Measurements / Misure	130 × 42 × 23 mm	167 × 45 × 30 mm	164 × 38 × 25 mm
Dimming / Dimmerazione	ON/OFF	ON/OFF	DIM PUSH / DALI / 0-10V / 1-10V
Input / Ingresso	IN 220-240V~	IN 220-240V~	IN 220-240V~
N° of connectable items / N° articoli collegabili			
1304 A	1 - 3	1 - 9	1 - 6
1304 B	1 - 3	1 - 9	1 - 6
1304 C	1 - 3	1 - 9	1 - 6

1302

1303

1305

Category Recessed wall light

This series of wall-recessed fixtures was inspired by basic forms, and grows in the rays of light. Its pure forms lend themselves to stylishly furnishing your entire garden space, creating areas of enveloping shadows and intense light.

Questa serie di incassi a parete nasce dalle geometrie fondamentali e cresce nel segno della luce. Le sue forme pure si prestano ad arredare finemente l'intera zona del giardino, creando porzioni di ombra avvolgente e di luce densa.






31	1303
32	1305 A, 1305 B
33	1305 A, 1305 B




34 1305 A

35 1305 B




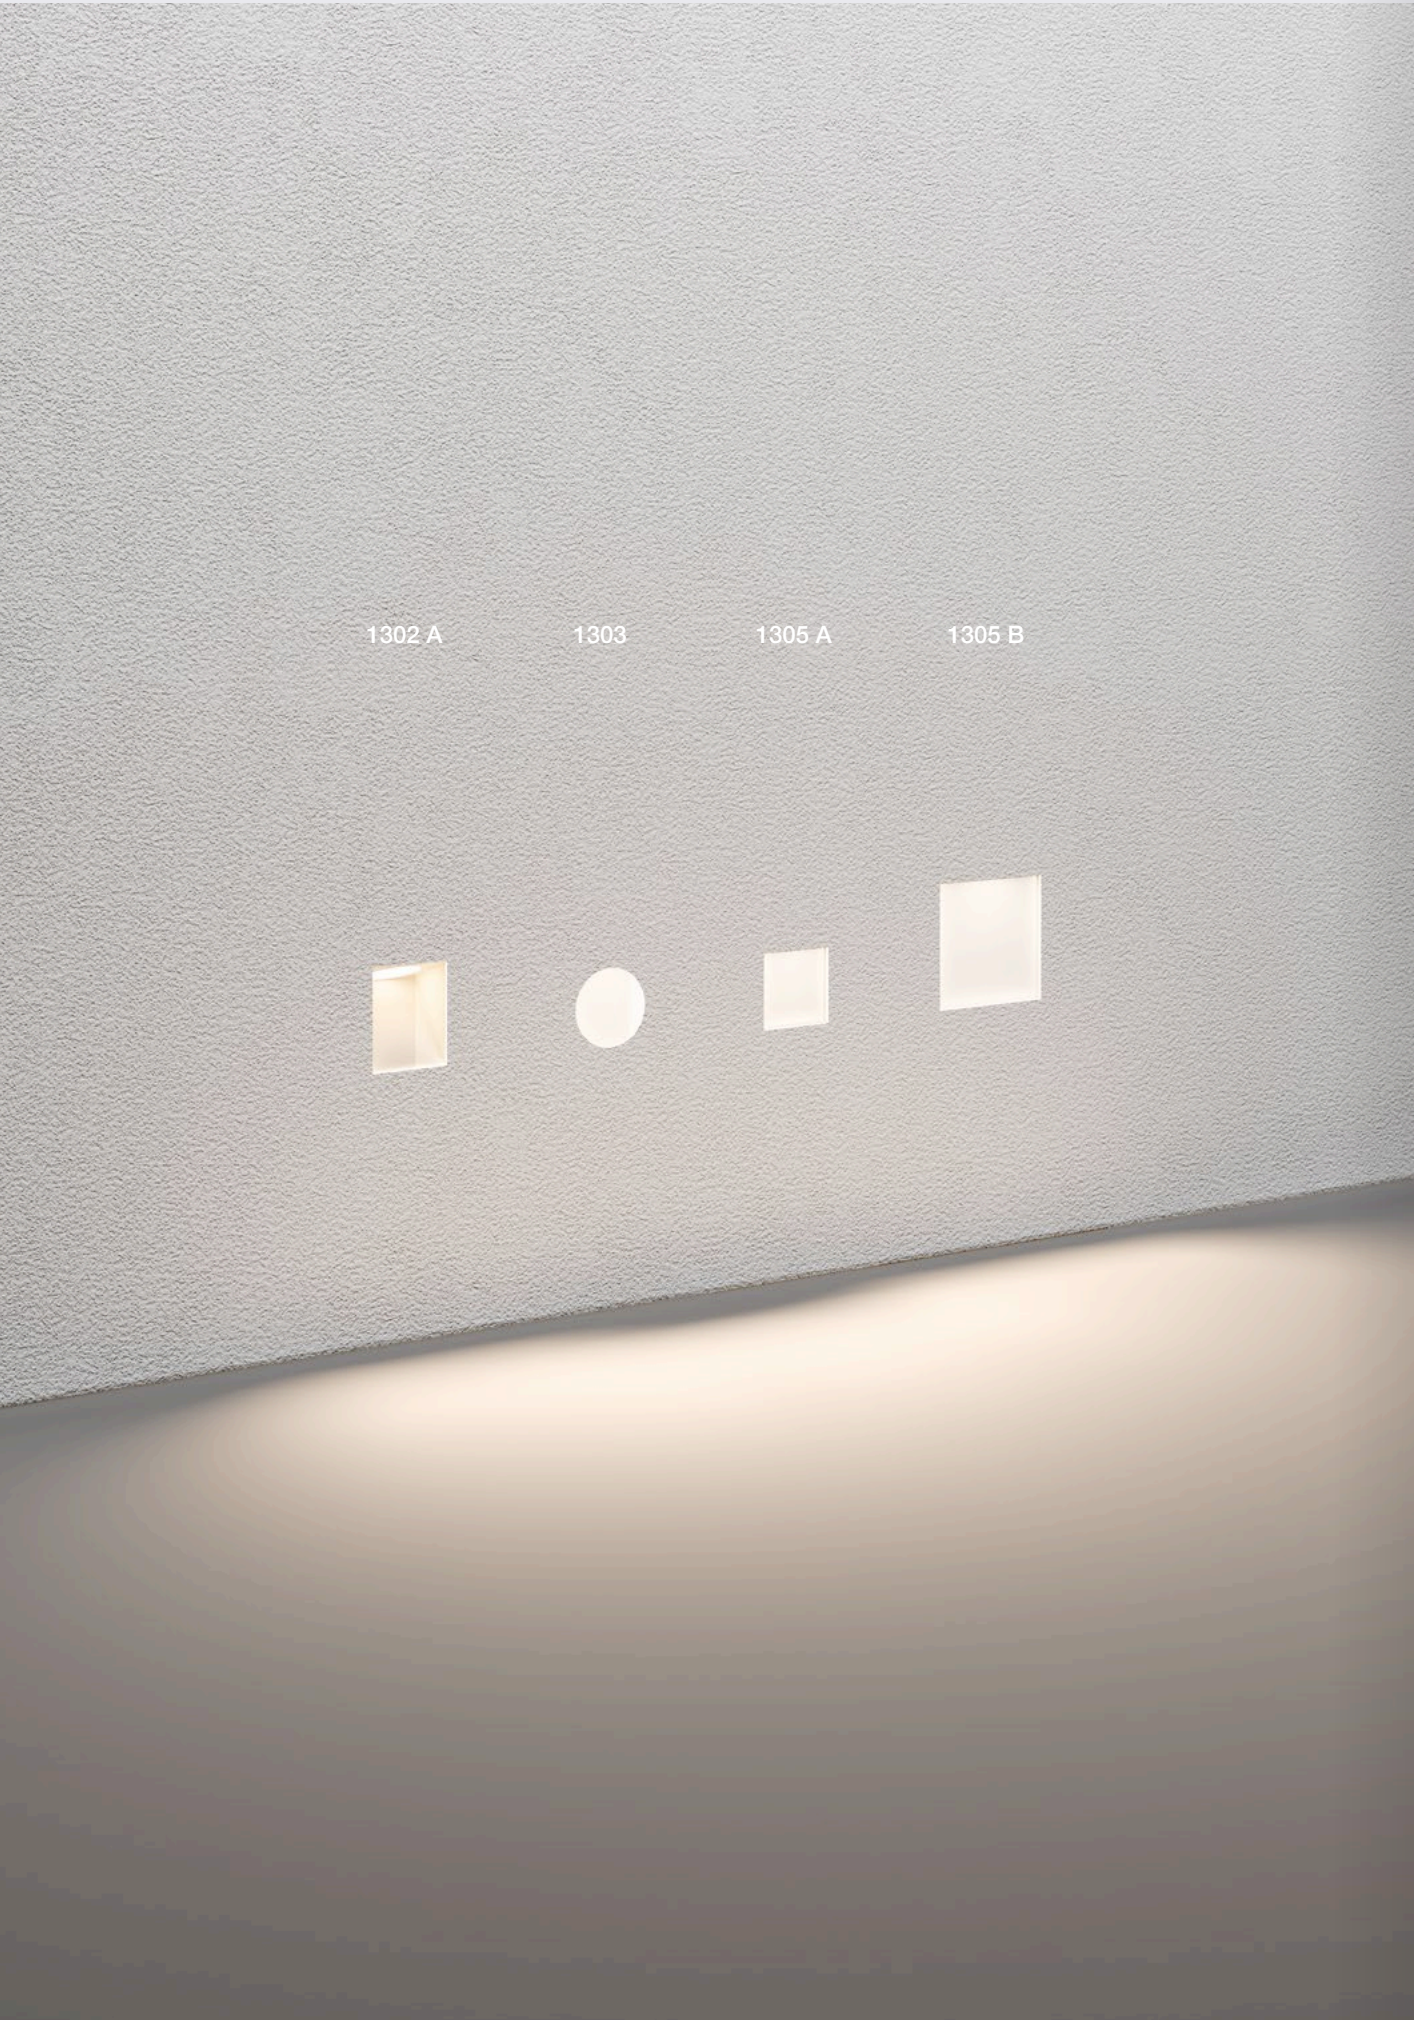


Article Code / Codice articolo	1302A-392-35
Drywall hole size / Foro luce	70 × 90 mm
Light source / Sorgente luminosa	GU10 ø35 mm
Power / Potenza	max 10W
Tension / Tensione	230-240V
Hz	50/60
Material / Materiale	BETALY®
Weight / Peso	2,4 Kg
Colors / Colori	392
Notes / Note	Bulb not included Lampadina non inclusa

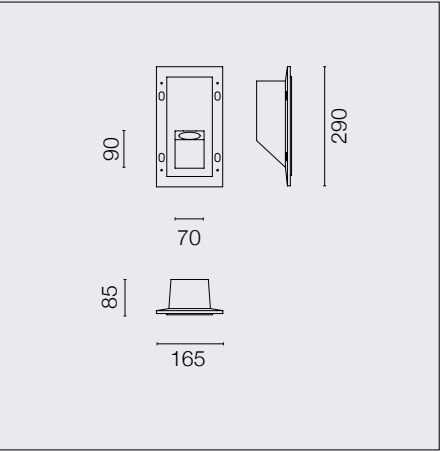


Article Code / Codice articolo	1303-392-35
Drywall hole size / Foro luce	ø70 mm
Light source / Sorgente luminosa	GU10 ø35 mm
Power / Potenza	max 10W
Tension / Tensione	230-240V
Hz	50/60
Material / Materiale	BETALY®
Weight / Peso	3,2 Kg
Colors / Colori	392
Notes / Note	Bulb not included - With front diffuser screen Lampadina non inclusa - Presente schermo diffusore frontale

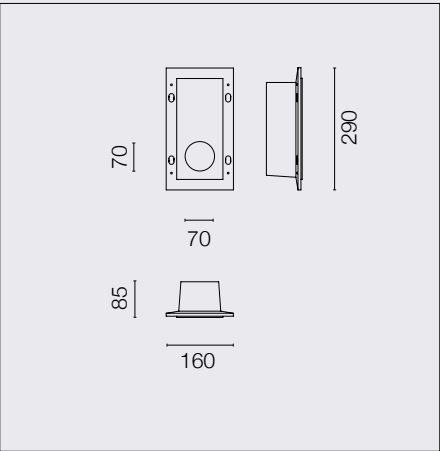

Article Code / Codice articolo	1305A-392-35
Drywall hole size / Foro luce	70 × 70 mm
Light source / Sorgente luminosa	GU10 ø35 mm
Power / Potenza	max 10W
Tension / Tensione	230-240V
Hz	50/60
Material / Materiale	BETALY®
Weight / Peso	3,2 Kg
Colors / Colori	392
Notes / Note	Bulb not included - With front diffuser screen Lampadina non inclusa - Presente schermo diffusore frontale

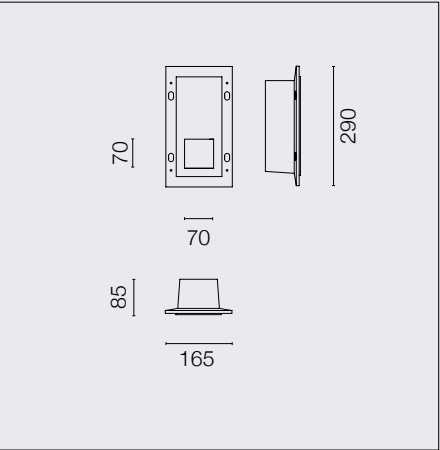

1305 B	
Article Code / Codice articolo	1305B-392-35
Drywall hole size / Foro luce	120 × 120 mm
Light source / Sorgente luminosa	GU10 ø50 mm
Power / Potenza	max 15W
Tension / Tensione	230-240V
Hz	50/60
Material / Materiale	BETALY®
Weight / Peso	4,2 Kg
Colors / Colori	 392
Notes / Note	Bulb not included - With front diffuser screen Lampadina non inclusa - Presente schermo diffusore frontale

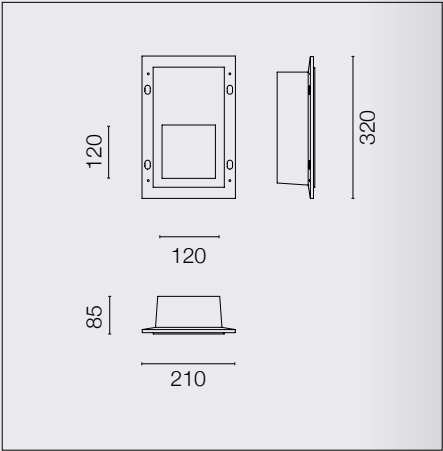

Installation


9010novantadieci's new line of recessed pathmarkers for outdoor environments are resistant to all weather conditions, and are suitable for illuminating any outside area, from your driveway to your porch, garden, or entrance. All our products' bodies are made of BETALY®, a high-performance cement-based material developed by 9010novantadieci, which is used in a variety of ways to create eco-friendly and non-toxic products, while guaranteeing durability and quality. The light body is directly integrated into the panels that make up the external insulation of the building's walls, also known as the insulating cladding. Once the light's position has been decided, work can begin. In this way, the cladding's insulating properties and the building's energy efficiency class are not affected. Before the product can be installed, flexible/corrugated tubes to provide electricity must be put in place. 9010novantadieci cladding insulation products can be inserted into regular 50 × 100 cm insulating blocks, made of ESP, mixed graphite etc. with a minimum thickness of 10 cm.

I segnapassi da incasso per l'ambiente esterno della nuova linea 9010 sono resistenti agli agenti atmosferici e adatti a illuminare qualsiasi luogo all'aria aperta, dal vialetto al portico, dal giardino all'ingresso. Il corpo di tutti i prodotti è realizzato in BETALY®, il materiale ultra performante a base cementizia sviluppato da 9010, che abbraccia diversi campi di applicazione creando prodotti eco-friendly e atossici, con alta garanzia di durata e qualità. Il corpo illuminante viene direttamente integrato nei pannelli che costituiscono l'isolamento esterno delle pareti dell'edificio, anche conosciuto con il nome di cappotto isolante. Una volta previsto il posizionamento dell'illuminazione è possibile proseguire con la costruzione. In questo modo si mantiene il grado di coibentazione del rivestimento e la classe di efficienza energetica della costruzione. Prima di installare il prodotto si rende necessaria la predisposizione dei tubi flessibili/corrugato per l'elettrificazione. I prodotti 9010 per cappotto possono essere inseriti nei comuni blocchi isolanti 50 × 100 cm di EPS, grafite misti, ecc., nello spessore minimo di 10 cm.

Product Installation Posa in opera del prodotto

★★
The wall installation height and pitch depend on the environment and the architectural scenario that you wish to create.

L'altezza di installazione in parete ed il passo dipendono dall'ambiente e dallo scenario architettonico che si desidera riprodurre.

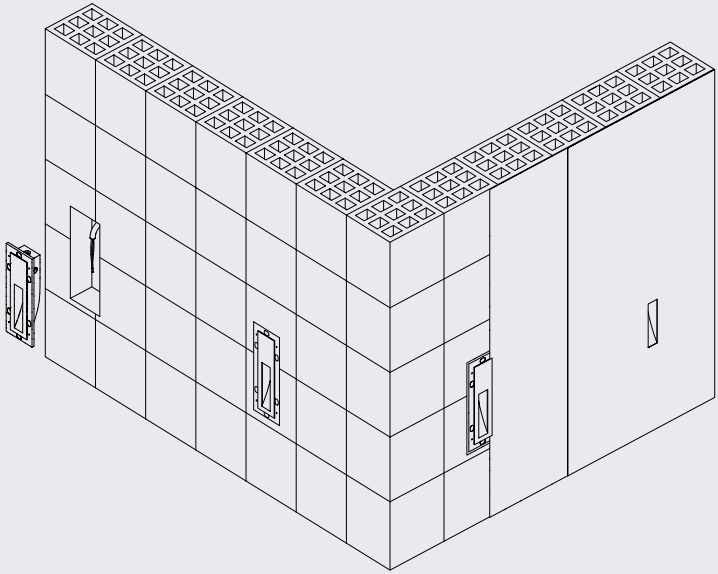

1

Create the required space in the brickwork in order to fit the product.

Ricavo nel laterizio dello spazio necessario per l'inserimento del prodotto.

2

Position and fix with polyurethane foam and/or cementitious grouts.

Posizionamento e fissaggio con schiuma poliuretanica e/o malta cementizia.

3


Carry out an initial laevelling and apply the overlapping mesh along the perimeter joint.

Prima rasatura e applicazione della rete di sormonto lungo la giuntura perimetrale.

4

Finish the facade and paint. Connect the light to the electricity supply.

Rasatura di finitura della facciata e tinteggiatura. Collegamento elettrico del corpo illuminante.

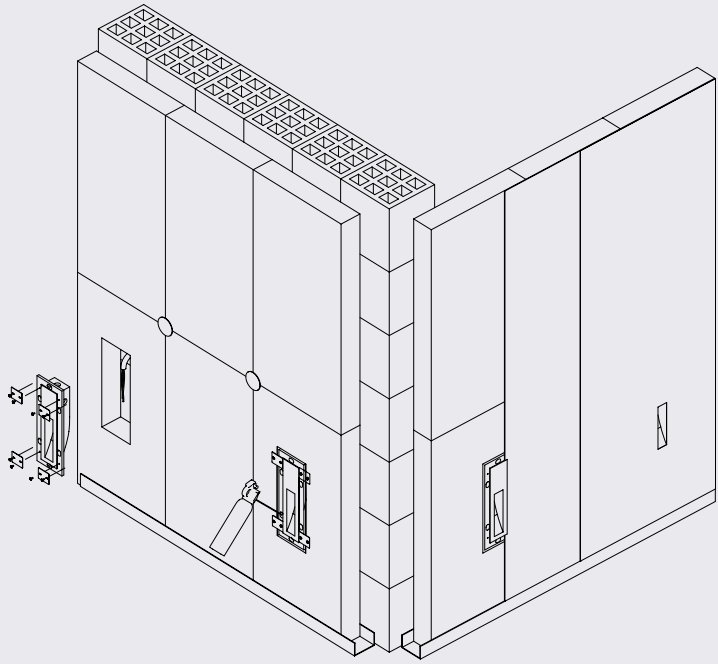

1

Cut the insulation panels to size in order to create a space in which to fit the product.

Taglio a misura dei pannelli di coibentazione per ricavare lo spazio necessario per l'inserimento del prodotto.

2

Position and fix with polyurethane foam.

Posizionamento e fissaggio con schiuma poliuretanica.

3

Carry out an initial laevelling and apply the overlapping mesh along the perimeter joint.

Prima rasatura e applicazione della rete di sormonto lungo la giuntura perimetrale.

4

Finish the facade and paint. Connect the light to the electricity supply.

Rasatura di finitura della facciata e tinteggiatura. Collegamento elettrico del corpo illuminante.

ALFIERE

Category Floor-mounted light

ALFIERE's discrete presence illuminates paths with a soft light. Sharp and gentle contrasting lines strike a balance in this reassuring-looking object. Its shape recalls a piece of urban furnishing or the image of a chess piece. Its central body's oblique and functional sign allows for a broad diffusion of frontal light.

La presenza discreta di ALFIERE illumina il percorso di una luce gentile. Le linee nette e morbide a contrasto trovano equilibrio in quest'oggetto dall'aspetto rassicurante. La forma richiama il contesto d'arredo urbano e l'immagine della pedina degli scacchi. Il segno obliquo e funzionale del corpo centrale permette di diffondere ampia luce frontale.







45	ALFIERE 1116 B
46	ALFIERE 1116 B
48	ALFIERE 1116 A
49	ALFIERE 1116 A




ALFIERE 1116

ALFIERE 1116 A


MADE IN ITALY

Article Code / Codice articolo	1116A-392-41 ALFIERE
Light source / Sorgente luminosa	E27
Power / Potenza	max 20W
Tension / Tensione	230-240V
Hz	50/60
Material / Materiale	BETALY®
Weight / Peso	4 Kg
Colors / Colori	392 393 394 395 396
Notes / Note	Bulb not included - Max diameter E27 60 mm Lampadina non inclusa - Diametro massimo E27 60 mm

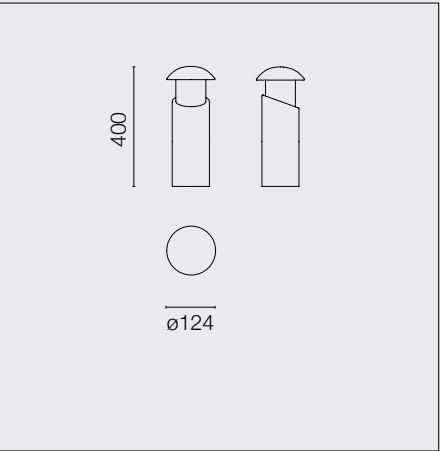

ALFIERE 1116 B

Article Code / Codice articolo	1116B-392-41 ALFIERE
Light source / Sorgente luminosa	E27
Power / Potenza	max 20W
Tension / Tensione	230-240V
Hz	50/60
Material / Materiale	BETALY®
Weight / Peso	5,8 Kg
Colors / Colori	392 393 394 395 396
Notes / Note	Bulb not included - Max diameter E27 60 mm Lampadina non inclusa - Diametro massimo E27 60 mm

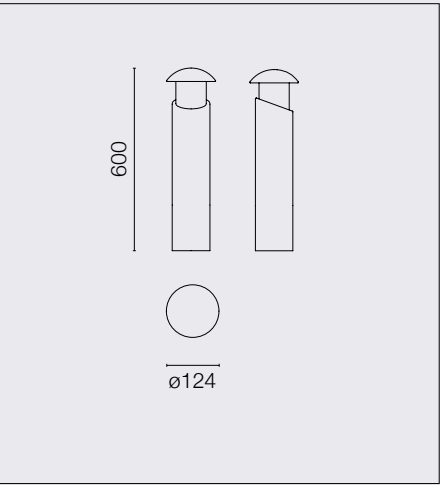

ALFIERE 1116


VIMA

Category Floor light

VIMA is a mobile lamp and reinterpretation of the ancient lantern, which can be used outdoors as a pathmarker or decorative lamp. Light cuts through its recessed cylindrical form, providing warm diffused lighting that favours visual comfort. Made of BETALY®, it is a curious-looking object even when turned off.


VIMA è una lampada mobile che reinterpreta la lanterna antica, utilizzabile all'esterno come segnapasso o lampada decorativa. La luce taglia il volume cilindrico recesso, restituisce un'illuminazione calda e diffusa che favorisce il comfort visivo. Il materiale BETALY® lo rende un oggetto dall'aspetto curioso anche da spento.




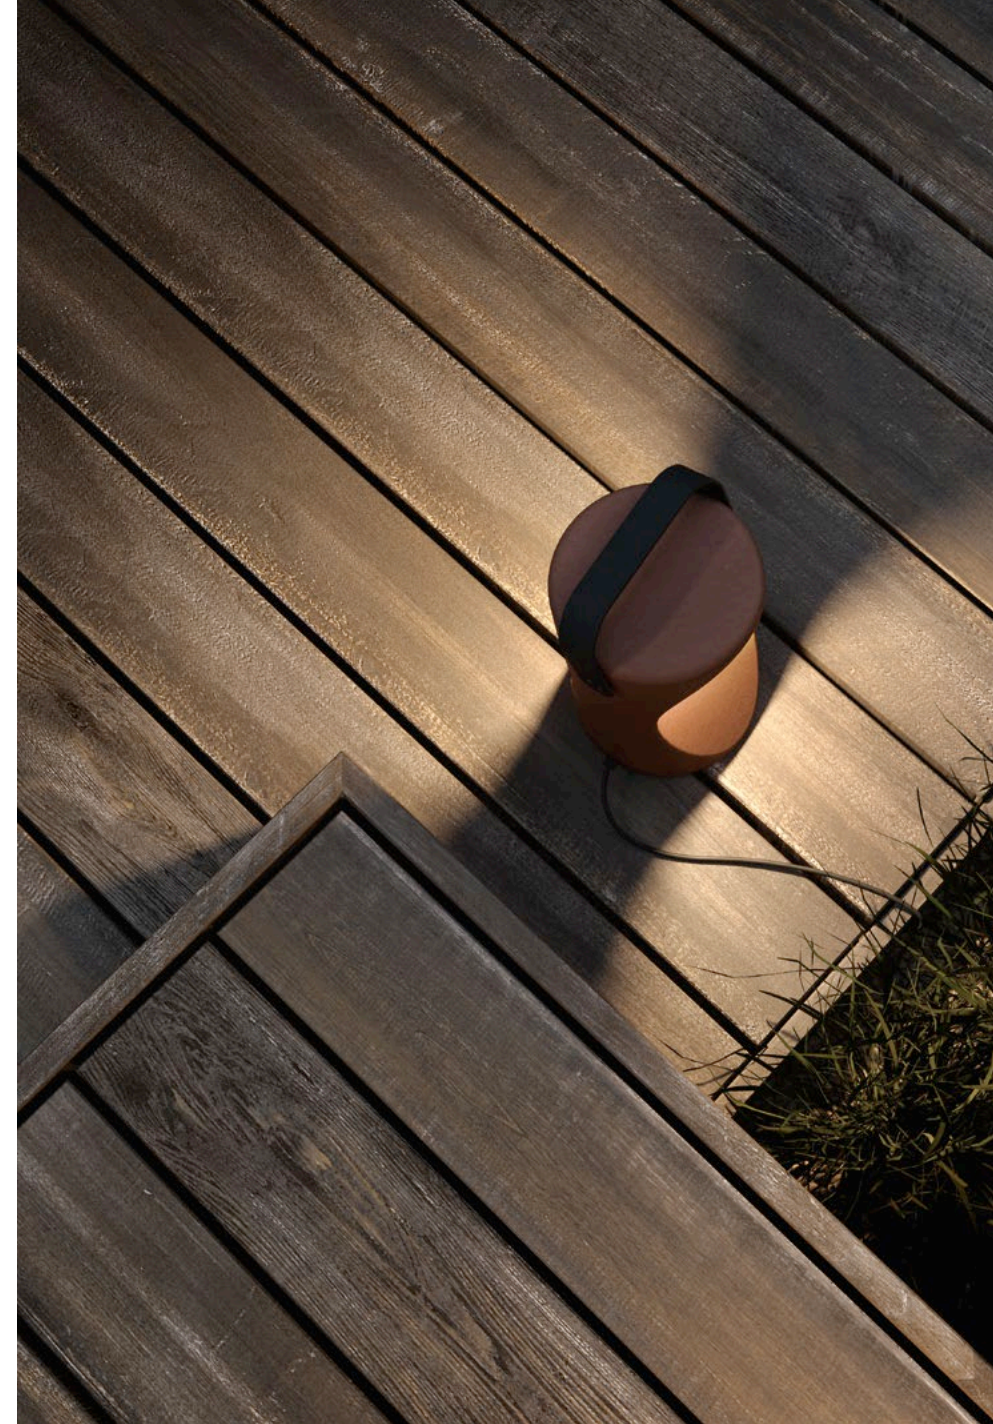




Article Code / Codice articolo	1117-392-3012 VIMA
Light source / Sorgente luminosa	LED
Power / Potenza	10W
Color temperature / Tonalità	3000°K
CRI	80
Tension / Tensione	230-240V
Lumen	800lm
Material / Materiale	BETALY®
Weight / Peso	7,4 Kg
Colors / Colori	392 393 394 395 396
Notes / Note	Power Supply included Alimentatore incluso

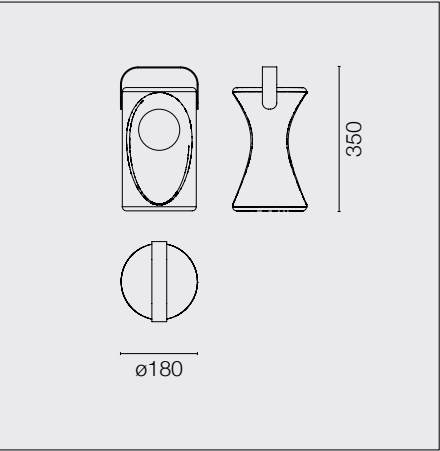

Article Code / Codice articolo	1117-392-30160 VIMA
Light source / Sorgente luminosa	LED
Power / Potenza	6W
Color temperature / Tonalità	3000°K
CRI	80
Tension / Tensione	24Vdc
Lumen	800lm
Material / Materiale	BETALY®
Weight / Peso	7,4 Kg
Colors / Colori	392 393 394 395 396
Notes / Note	Constant voltage remote power supply required Necessita alimentatore remoto tensione costante

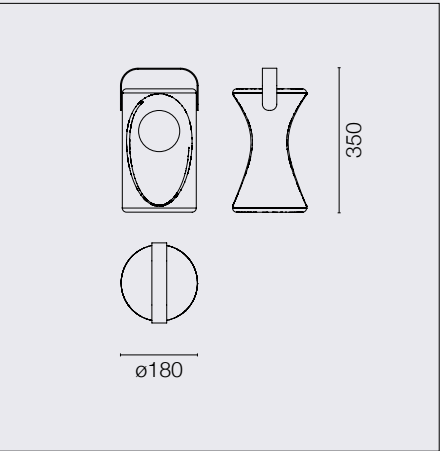

Drivers

Driver Code / Codice Driver	026.258	026.259	026.301
Power / Potenza	12W - 24VdC	36W - 24VdC	24W - 24VdC
Protection degree / Grado di protezione	IP20	IP20	IP20
Measurements / Misure	130 × 42 × 23 mm	167 × 45 × 30 mm	164 × 38 × 25 mm
Dimming / Dimmerazione	ON/OFF	ON/OFF	DIM PUSH / DALI / 0-10V / 1-10V
Input / Ingresso	IN 220-240V~	IN 220-240V~	IN 220-240V~
N° of connectable items / N° articoli collegabili			
VIMA (1117-392-30160 VIMA)	1 - 2	1 - 6	1 - 4

Designers

Giacomo Edi

This Tuscan designer was born in 1991 and graduated in industrial design from the faculty of architecture in Florence. He has collaborated with several important studios where he experimented with the design process in its entirety. After launching his career in Florence, Giacomo moved to Milan in order to concentrate on the product design of furnishing accessories. His approach begins by looking to the past, then embarking on an endless search through different worlds for inspiration and intuition, with attention to detail and a balance between function and aesthetics.

Designer toscano classe 1991, si laurea in disegno industriale alla facoltà di architettura di Firenze. Durante il suo percorso collabora con importanti studi professionali sperimentando il processo progettuale nella sua totalità. Lavora prima a Firenze e successivamente a Milano, dove si sposta per concentrarsi nell'ambito del Product Design di complementi d'arredo. Il suo approccio muove da uno sguardo al passato e volge alla continua ricerca di ispirazioni e intuizioni che arrivano da mondi diversi, con attenzione ai dettagli e all'equilibrio tra funzione ed estetica.



Tommaso was born in 1987, and graduated in industrial design. He has worked in various industrial sectors since 2015, acquiring skills in different production techniques alongside established designers such as Matteo Ragni in Milan and Tomek Rygalyk in Warsaw. Since 2018 he has been working as a designer in the lighting, sports product, and furniture field. In 2020 he founded Porporahandmade, a company that recycles local wood, transforming it into designer objects. His approach is “materials driven”: the material is the protagonist; it must be respected, not only in terms of its correct use, but also by recycling it.

Classe 1987, si laurea in Design Industriale. Lavora dal 2015 in diversi settori industriali acquisendo competenze in varie tecniche di produzione, al fianco di affermati designer come Matteo Ragni a Milano e Tomek Rygalyk a Varsavia. Dal 2018 si occupa di design e progettazione nell'ambito dell'illuminazione, di articoli sportivi e arredo. Nel 2020 fonda Porporahandmade, brand che ricicla il legno locale per trasformarlo in oggetti di design. Il suo approccio è “materials driven”: il materiale è il protagonista, va rispettato, in vista del suo corretto utilizzo e soprattutto riciclo.



General information

Info generali

All 9010novantadieci products are delivered without bulb, except for products having LED included. All products allow LED maintenance without masonry work.

Products with LED included: a wide range of power supplies are available, according to the indications in the catalogue page.

The warranty of 9010novantadieci LED products is not applicable in case of connection with Power Supplies that are not delivered by 9010novantadieci and/or in case of failure/ non conformity with the mounting/connection instructions.

The luminous flux values in this catalogue refer to the nominal value of the light source, the effective values are available on our technical documents.

Our update catalogues and technical documents are available on demand or downloadable at [www.9010.it](#).

Photometric Data are available on demand or downloadable at [www.9010.it](#).

Energy Labels are available on demand or downloadable at [www.9010.it](#).

All our products comply with CE Directives. Technical evaluations on safety certifications are available on demand.

Always contact qualified personnel for the wire connection. An accurate test of the electrical connection of the power supply with the LED device, has to be carried out before the final plaster and finish of the recessed light.

Belfiore Srl reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

Any efflorescence is normal, given the natural characteristics of the product. BETALY® is a handmade material, aesthetic variations in the colours may occur and does not affect the quality of the product.

The brands 9010novantadieci®, ALUMITE® and BETALY® are registered trademarks of Belfiore Srl.

This catalogue must not be wholly or partially reproduced. All rights reserved. Photographs, descriptions of appliances, technical data, measurements and photometric values given in this catalogue are indicative and do not entail any obligation on our firm, which reserves the right to make any changes it considers appropriate, without prior warning.

Measures in mm, tollerance +/- 1/2 mm.

Technical data given in this catalogue are current at the time of the printing.

Please consult the technical specifications and assembly instruction on our website for updates on technical data.

Products included in this catalogue are REGISTERED MODELS.

Tutti i prodotti 9010, fatto salvo i prodotti con LED incluso, sono forniti senza lampadina. Tutte le sorgenti luminose sono ispezionabili senza lavori di muratura.

Fornitura dell'alimentatore: nei prodotti 9010 con LED incluso: sono disponibili alimentatori di varia potenza secondo le indicazioni riportate nella pagina di ogni articolo.

La garanzia dei prodotti 9010 con LED decade con utilizzo di alimentatori non forniti da 9010 e/o in caso di inosservanza delle istruzioni di collegamento.

I valori di flusso luminoso riportati in questo catalogo fanno riferimento al valore nominale della sorgente luminosa, i valori effettivi sono disponibili nella documentazione tecnica.

I cataloghi e la documentazione tecnica completa e aggiornata sono disponibili su richiesta o scaricabili dal sito [www.9010.it](#).

I dati fotometrici sono disponibili su richiesta o scaricabili dal sito [www.9010.it](#).

Le etichette energetiche sono disponibili su richiesta o scaricabili dal sito [www.9010.it](#).

Tutti i prodotti sono conformi alle direttive CE. Valutazioni tecniche sulle certificazioni di sicurezza sono disponibili su richiesta.

Rivolgersi a personale qualificato per il collegamento. Eseguire una prova accurata del collegamento dell'alimentazione del dispositivo a LED, prima di eseguire la stuccatura finale degli spot.

Belfiore Srl si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.

Eventuali efflorescenze sono normali, dato le caratteristiche naturali del prodotto. BETALY® è un materiale realizzato artigianalmente, pertanto sono possibili variazioni estetiche nei colori, che non pregiudicano la qualità del prodotto.

I Marchi 9010®, ALUMITE® e BETALY® sono di proprietà di Belfiore Srl.

Il presente catalogo non può essere riprodotto neppure parzialmente. Tutti i diritti sono riservati. Le fotografie, la descrizione degli apparecchi, le quote, le dimensioni ed i valori fotometrici menzionati in questo catalogo sono a titolo indicativo e non costituiscono alcun impegno per la nostra società, che si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che riterrà opportune.

Misure espresse in mm, tolleranza + / – 1-2 mm.

I dati tecnici presenti in questo catalogo sono aggiornati alla data di stampa.

Consultare le schede tecniche e le istruzioni di montaggio presenti sul sito web per avere i dati tecnici aggiornati.

I prodotti presenti in questo catalogo sono MODELLI REGISTRATI.

Symbols

Simboli

	Protection degree Grado di protezione
	Insulation class Classe di isolamento
	Appliance complying with E. E. C. regulation Apparecchio conforme alle direttive della Comunità Europea
	Article with constant tension power supply required Articolo che necessita alimentatore in tensione costante
	Power supply in remote box Alimentatore in scatola remota
	Replaceable (LED only) light source by a professional Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da personale qualificato

Art direction

Ottone Studio

Graphic Design

Ottone Studio

Production

Link

Print

Grafiche Antiga spa



February 2022

We are an internationally recognised artisanal company. For more than fifty years we have been designing and manufacturing designer lighting products at our historic workshop in Nove (VI), the home of Made in Italy artistic ceramics. We have a deep connection to this territory, which supplies us with the raw materials, that we work using cutting-edge technology, to make the sustainable materials from which we create lighting products that never disappoint. Our tried-and-tested company culture is based on responsible ecological and social awareness. Every day we combine our manual skills and ingenuity in order to create with passion.

Siamo una realtà artigiana affermata internazionalmente. Da più di cinquant’anni progettiamo e realizziamo prodotti luminosi di design nel nostro storico laboratorio a Nove (VI), patria della ceramica artistica Made in Italy. Siamo profondamente legati a questo territorio, perché ci fornisce le materie prime che, grazie all'utilizzo di sistemi all'avanguardia, lavoriamo per rendere dei materiali sostenibili, in grado di creare prodotti di luce certi di emozionare. La nostra solida cultura di impresa si basa su una responsabile coscienza ecologica e sociale. Ogni giorno abbiniamo manualità e ingegno, al fine di creare con passione.

BELFIORE SRL

Via Contessa 23
36055, Nove (VI) - Italy

©Belfiore Srl 2022
all rights reserved

9010.it

