

CORNICI PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA LED

ELENI
LIGHTING

ELENI LIGHTING

INTERNO / INTERIOR

VELETTE E CORNICI PER LED Cove led lighting cornices


incasso nel cartongesso / recess into the drywall



EL112 12



EL114 14



EL118 16



EL119 18



EL200 20



EL400 22

superficie (cornici rigide e flessibili) / surface (rigid & flexible cornices)



EL203 28



EL301 30



EL302 32



EL501 34



EL502 36



EL504 38



EL701 40



EL702 42



EL706 44



EL708 46



EL802 48

ESTERNO / EXTERIOR

SEGNAPASSI Step-lighting wallwashers

incasso e superficie / recess and surface



EL2101 56



EL2102 57



EL2103 58



EL2104 59



EL2105 60



EL2106 61

CORNICI DECORATIVE CON LED PER FACCIATA Facade decorative cornices with led

superficie / surface



sottogronda 64
eave cornices



marcapiani 66
string-course

SENSO

LA LINEA DI VELETTE PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA LED ELENI LIGHTING È LA SOLUZIONE IDEALE PER PLASMARE LA PROPRIA CASA, DENTRO E FUORI, CREANDO EFFETTI DI LUCE DIFFUSA EMOZIONANTI E D'IMPATTO, IN BASE AI PROPRI GUSTI.

LE VELETTE ELENI LIGHTING SONO PROGETTATE CON LA PREDISPOSIZIONE PER L'ALLOGGIAMENTO DEI MODULI LED CONSENTENDO ALLE SORGENTI LED DI IRRADIARE CON LUCE DIFFUSA GLI AMBIENTI ED EVIDENZIANDO LE CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI.

SENSE

THE COLLECTION OF ELENI LIGHTING CORNICES FOR INDIRECT LED LIGHTING IS THE PERFECT SOLUTION FOR CUSTOMIZING YOUR HOME INDOOR AND OUTDOOR, ACCORDING TO YOUR OWN TASTE, BY CREATING EMOTIONAL SOFT LIGHT EFFECTS.

OUR CORNICES ARE DESIGNED WITH A BRACKET FOR THE INSERTION OF LED STRIPS, WHICH WILL RADIATE SOFTLY THE ROOM AND WILL HIGHLIGHT THE ARCHITECTURAL CHARACTERISTICS OF INTERIOR AND EXTERIOR SPACES.

MATERIA

XPS (POLISTIRENE ESTRUSO) - LINEA DA INCASSO PER INTERNO
RIVESTIMENTO: RESINA ACRILICA A BASE DI POLVERE DI MARMO

PU (POLIURETANO) - LINEA DA SUPERFICIE PER INTERNO.
RIVESTIMENTO: FINITURA BIANCA (PITTURABILE)


EPS (POLISTIRENE ESPANSO) - LINEA SEGNA PASSI PER ESTERNO
RIVESTIMENTO: RESINA ACRILICA FIBRATA PER ESTERNO

MATERIAL

XPS (EXTRUDED POLYSTYRENE) - INTERIOR RECESS COLLECTION
COATING: ACRYLIC RESIN REINFORCED WITH MARBLE DUST

PU (POLYURETHANE) - INTERIOR SURFACE COLLECTION.
COATING: WHITE PRIMER (PAINTABLE)

EPS (EXPANDED POLYSTYRENE) - EXTERIOR CORNICES COLLECTION
COATING: FIBRE-REINFORCED ACRYLIC RESIN FOR EXTERIOR USE

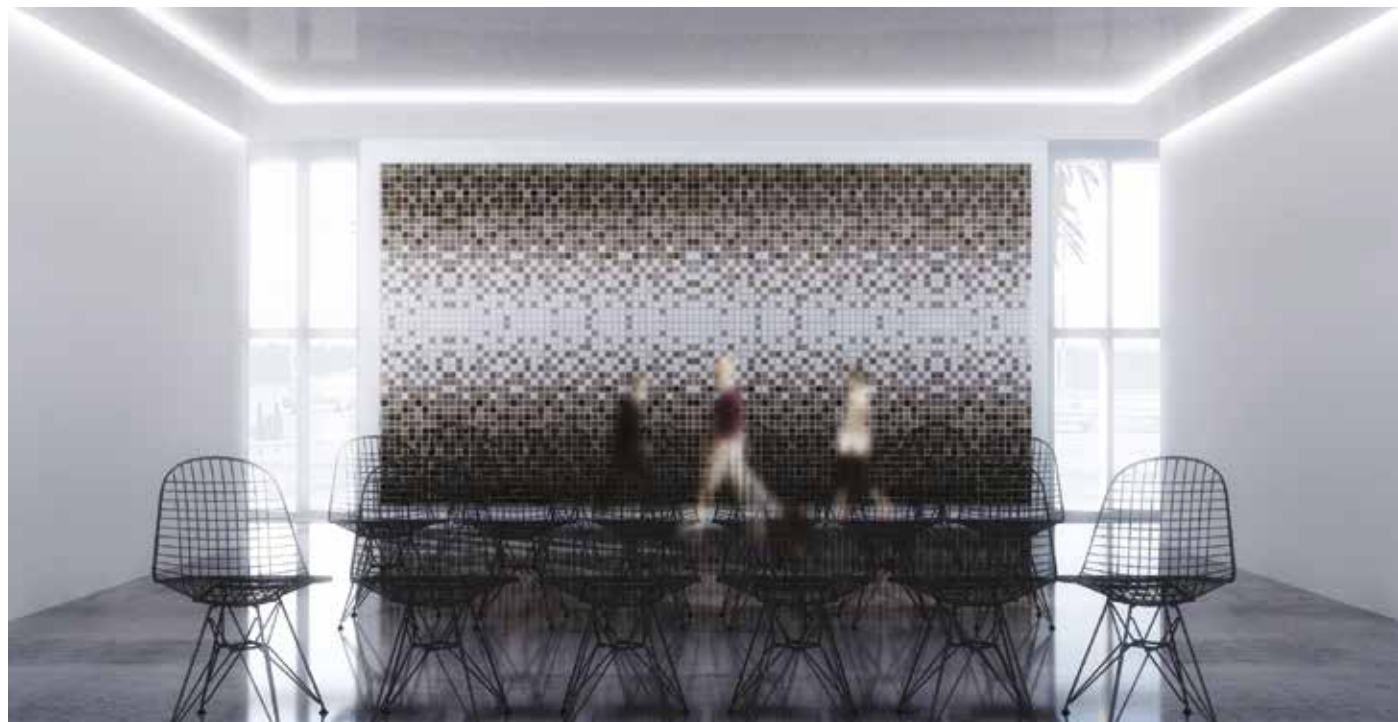



INTERNO INTERIOR

VELETTE DA INCASSO
RECESSED COVE LIGHTING



taglio di luce indiretta a soffitto per 1 o 2 strip led


ceiling indirect light line for 1 or 2 led strips



EL112	profilo lineare linear profile	1150mm 45,275in	0,5 kg 1.1 lb	spazio max vano led led recess max width	20 mm 0,78 in
EL112.t	testata di chiusura cap	3mm 0,11in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: tagli di luce a soffitto e parete

application: light lines for ceiling and walls

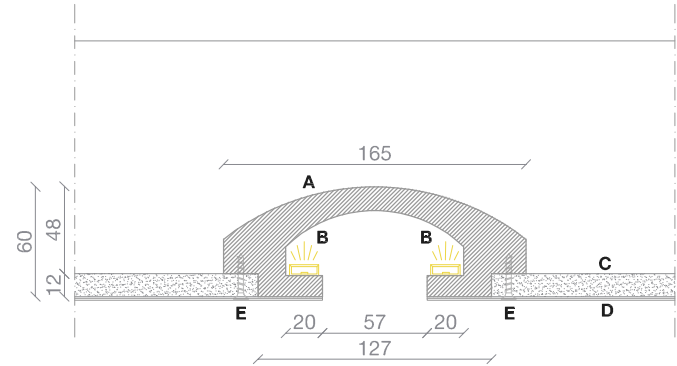

- A. EL112
EL112
- B. Profilo in alluminio con schermo opale per strip led(su richiesta) + led
Aluminium profile with opale screen for led strip(on demand) + led
- C. Cartongesso 12 mm
Plasterboard sheet 12 mm
- D. Rasatura e pittura
Finish paint
- E. Vite da cartongesso
Screw for plasterboard

- materiale/material: XPS
- rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin




taglio di luce indiretta a soffitto per 1 o 2 strip led
ceiling indirect light line for 1 or 2 led strips



EL114	profilo lineare linear profile	1150mm 45,275in	0,5 kg 1.1 lb	spazio max vano led led recess max width	20 mm 0,78 in
EL114.t	testata di chiusura cap	3mm 0,11in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: tagli di luce a soffitto e parete
application: light lines for ceiling and walls

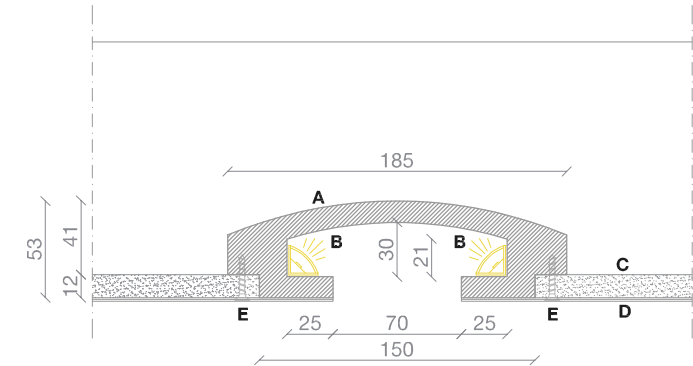

- A. EL114**
EL114
- B. Profilo in alluminio con schermo opale per strip led(su richiesta) + led**
Aluminium profile with opale screen for led strip(on demand) + led
- C. Cartongesso 12 mm**
Plasterboard sheet 12 mm
- D. Rasatura e pittura**
Finish paint
- E. Vite da cartongesso**
Screw for plasterboard

- materiale/material: XPS
- rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin




INTERNO. velette
da incasso

taglio di luce indiretta a soffitto per 1 strip led
ceiling indirect light line for 1 led strip



EL118	profilo lineare linear profile	1150mm 45,275in	0,5 kg 1.1 lb	spazio max vano led led recess max width	20 mm 0,78 in
EL118.t	testata di chiusura cap	3mm 0,11in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	


modalità di utilizzo: tagli di luce a soffitto e parete
application: light lines for ceiling and walls

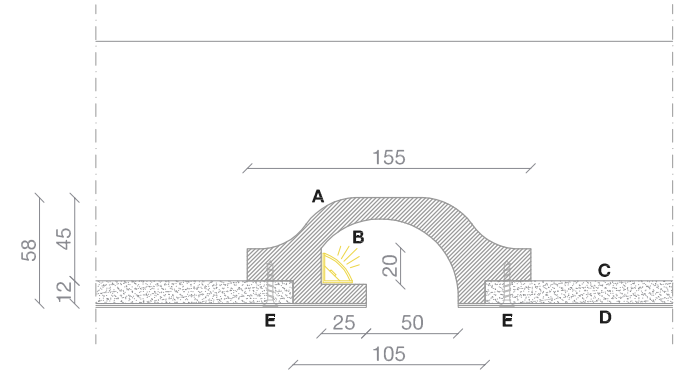

- A. EL118
EL118
- B. Profilo in alluminio con schermo opale per strip led(su richiesta) + led
Aluminium profile with opale screen for led strip(on demand) + led
- C. Cartongesso 12 mm
Plasterboard sheet 12 mm
- D. Rasatura e pittura
Finish paint
- E. Vite da cartongesso
Screw for plasterboard

- materiale/material: XPS

• rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin

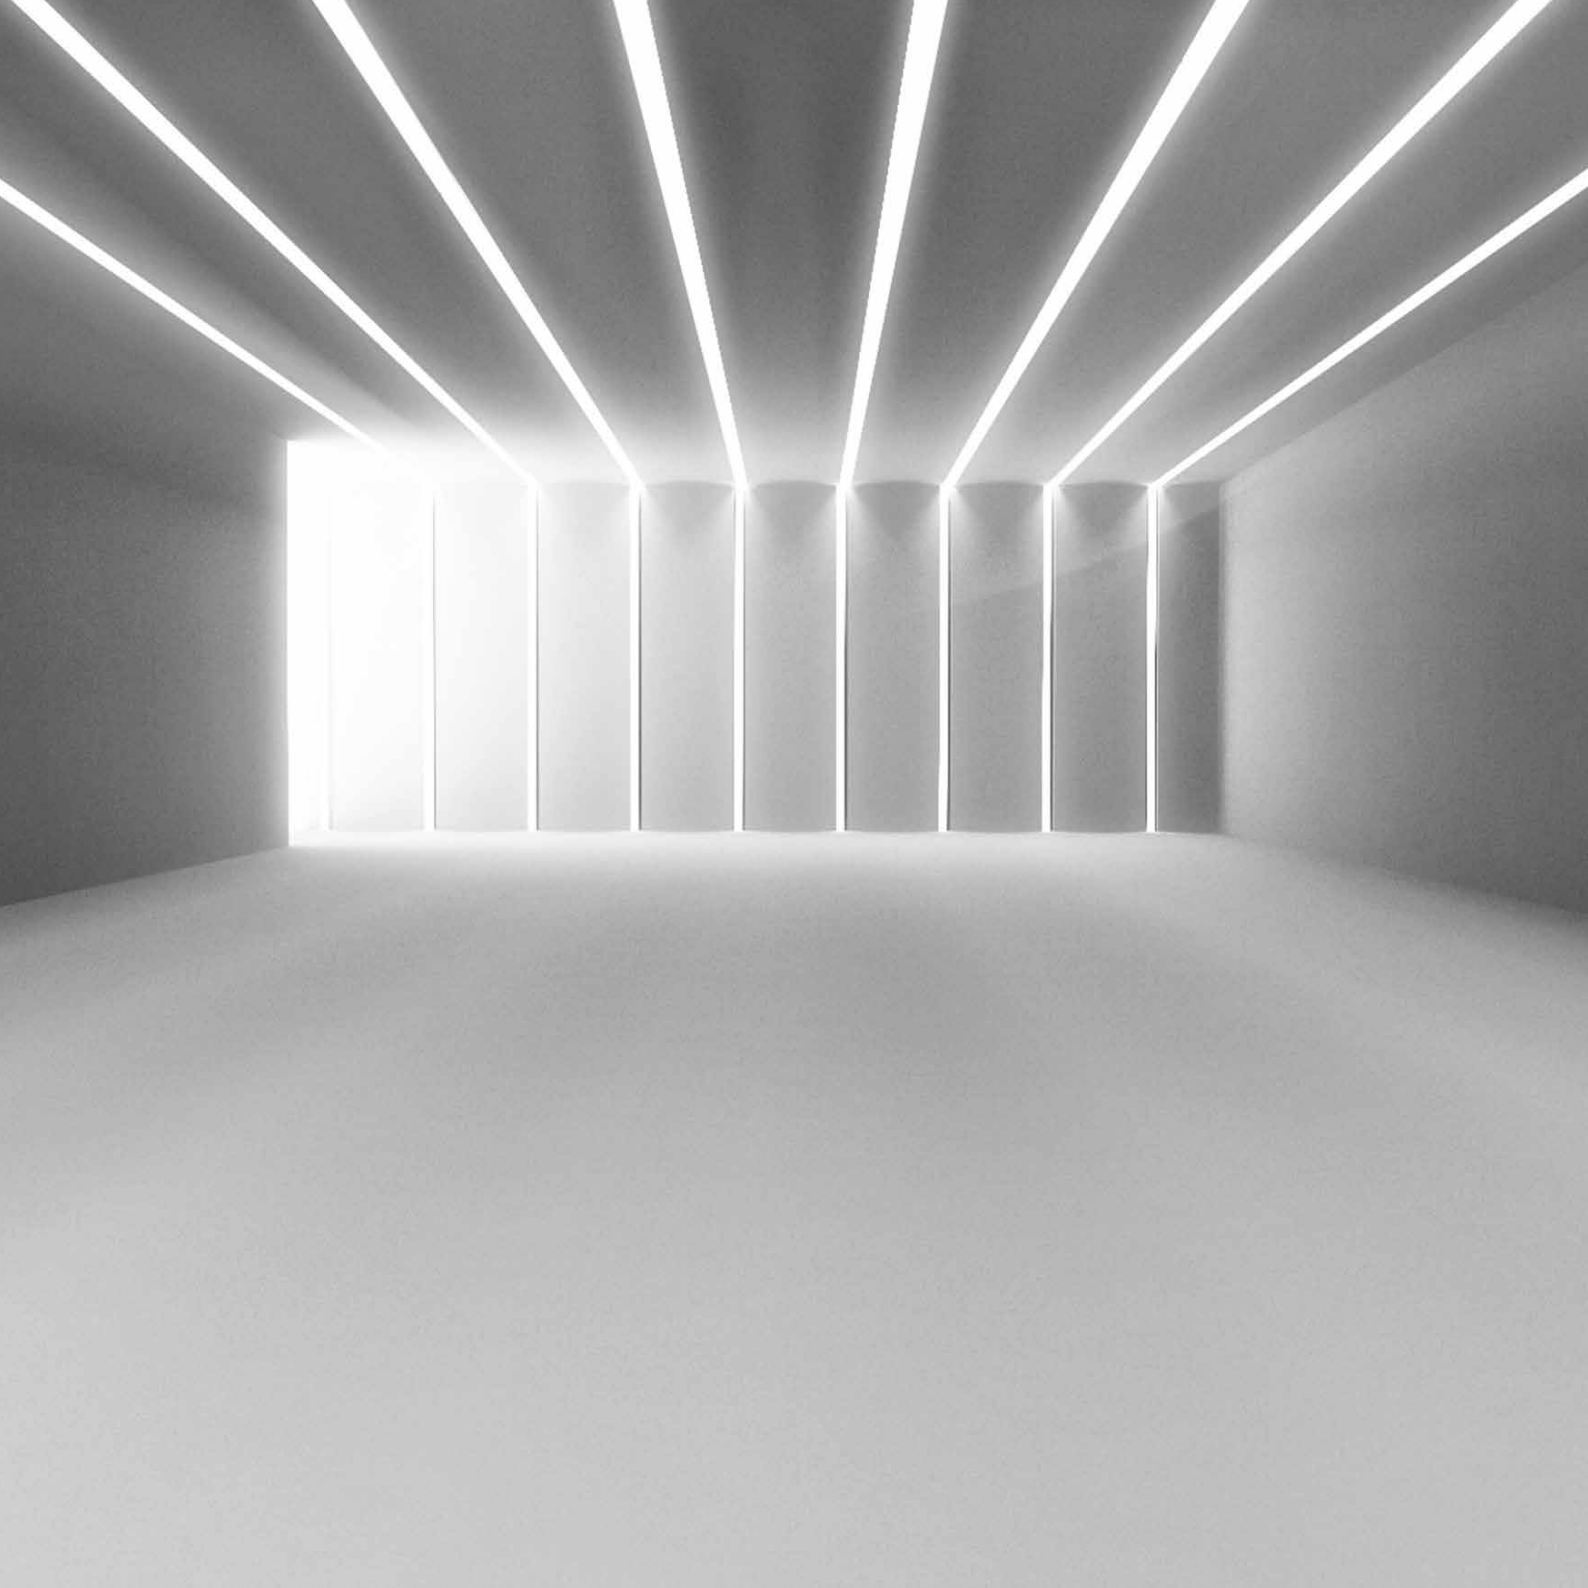


taglio di luce indiretta a soffitto per 1 strip led
ceiling indirect light cut for 1 led strip



EL119	profilo lineare linear profile	1150mm 45,275in	0,5 kg 1.1 lb	spazio max vano led led recess max width	16 mm 0,63 in
EL119.t	testata di chiusura cap	3mm 0,11in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: tagli di luce a soffitto e parete
application: light lines for ceiling and walls

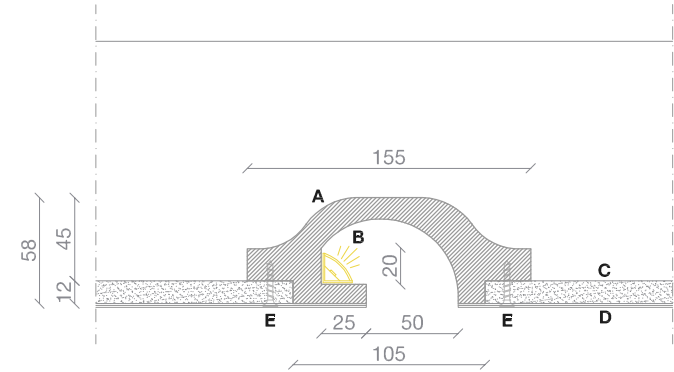

- A. EL119

EL119
- B. Profilo in alluminio con schermo opale per strip led(su richiesta) + led

Aluminium profile with opale screen for led strip(on demand) + led
- C. Cartongesso 12 mm

Plasterboard sheet 12 mm
- D. Rasatura e pittura

Finish paint
- E. Vite da cartongesso


Screw for plasterboard

- materiale/material: XPS

• rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin




veletta stondata luce diffusa angolo soffitto
cove lighting moulding for the ceiling angle

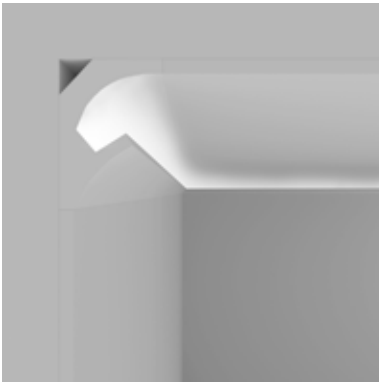

EL200	profilo lineare linear profile	1150mm 45,275in	0,57 kg 1.256 lb	spazio max vano led led recess max width	25 mm 0,98 in
EL200.t	testata di chiusura cap	3mm 0,11in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: veletta per luce tra soffitto e parete
application: cove lighting between wall and ceiling

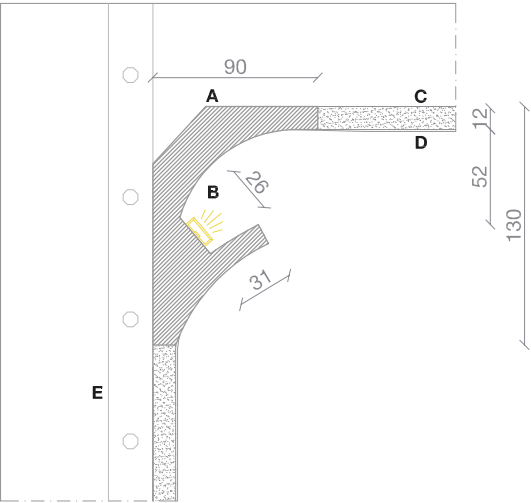

- A. EL200
EL200
- B. Profilo in alluminio con schermo opale per strip led(su richiesta) + led
Aluminium profile with opale screen for led strip(on demand) + led
- C. Cartongesso 12 mm
Plasterboard sheet 12 mm
- D. Rasatura e pittura
Finish paint
- E. Guide metalliche da cartongesso
Plasterboard metallic profiles


- materiale/material: XPS

• rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin




INTERNO. velette
da incasso

veletta da incasso a parete con apertura luce diffusa
wall recessed cove lighting moulding

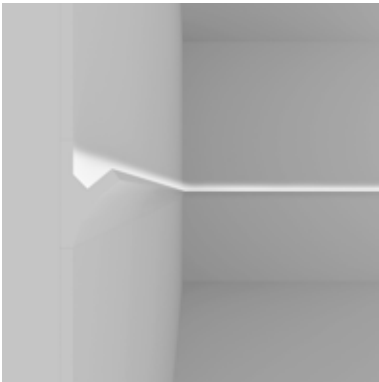

EL400	profilo lineare linear profile	1150mm 45,275in	0,38 kg 0.84 lb	spazio max vano led led recess max width	20 mm 0,78 in
EL400.t	testata di chiusura cap	3mm 0,11in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: veletta per luce a parete o soffitto
application: cove lighting for wall or ceiling

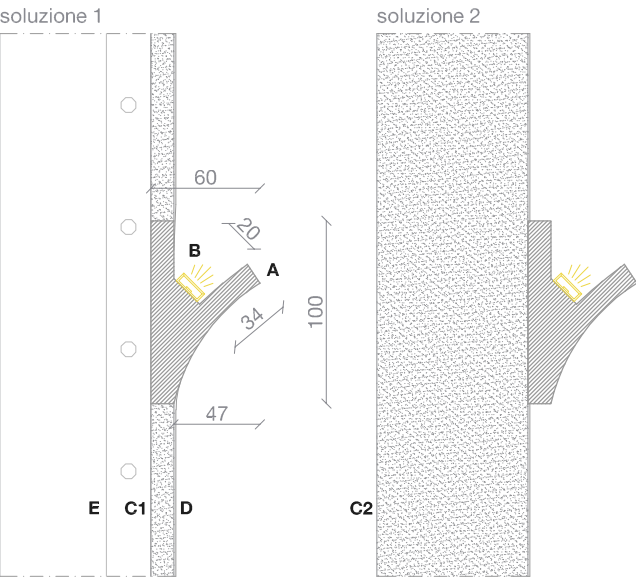

- A.** EL400
EL400
- B.** Profilo in alluminio con schermo opale per strip led(su richiesta) + led
Aluminium profile with opale screen for led strip(on demand) + led
- C1.** Cartongesso 12 mm
Plasterboard sheet 12 mm
- C2.** Muro
Wall
- D.** Rasatura e pittura
Finish paint
- E.** Vite da cartongesso
Screw for plasterboard


- materiale/material: XPS
- rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin





INTERNO INTERIOR

CORNICI DA SUPERFICIE
SURFACE CORNICES

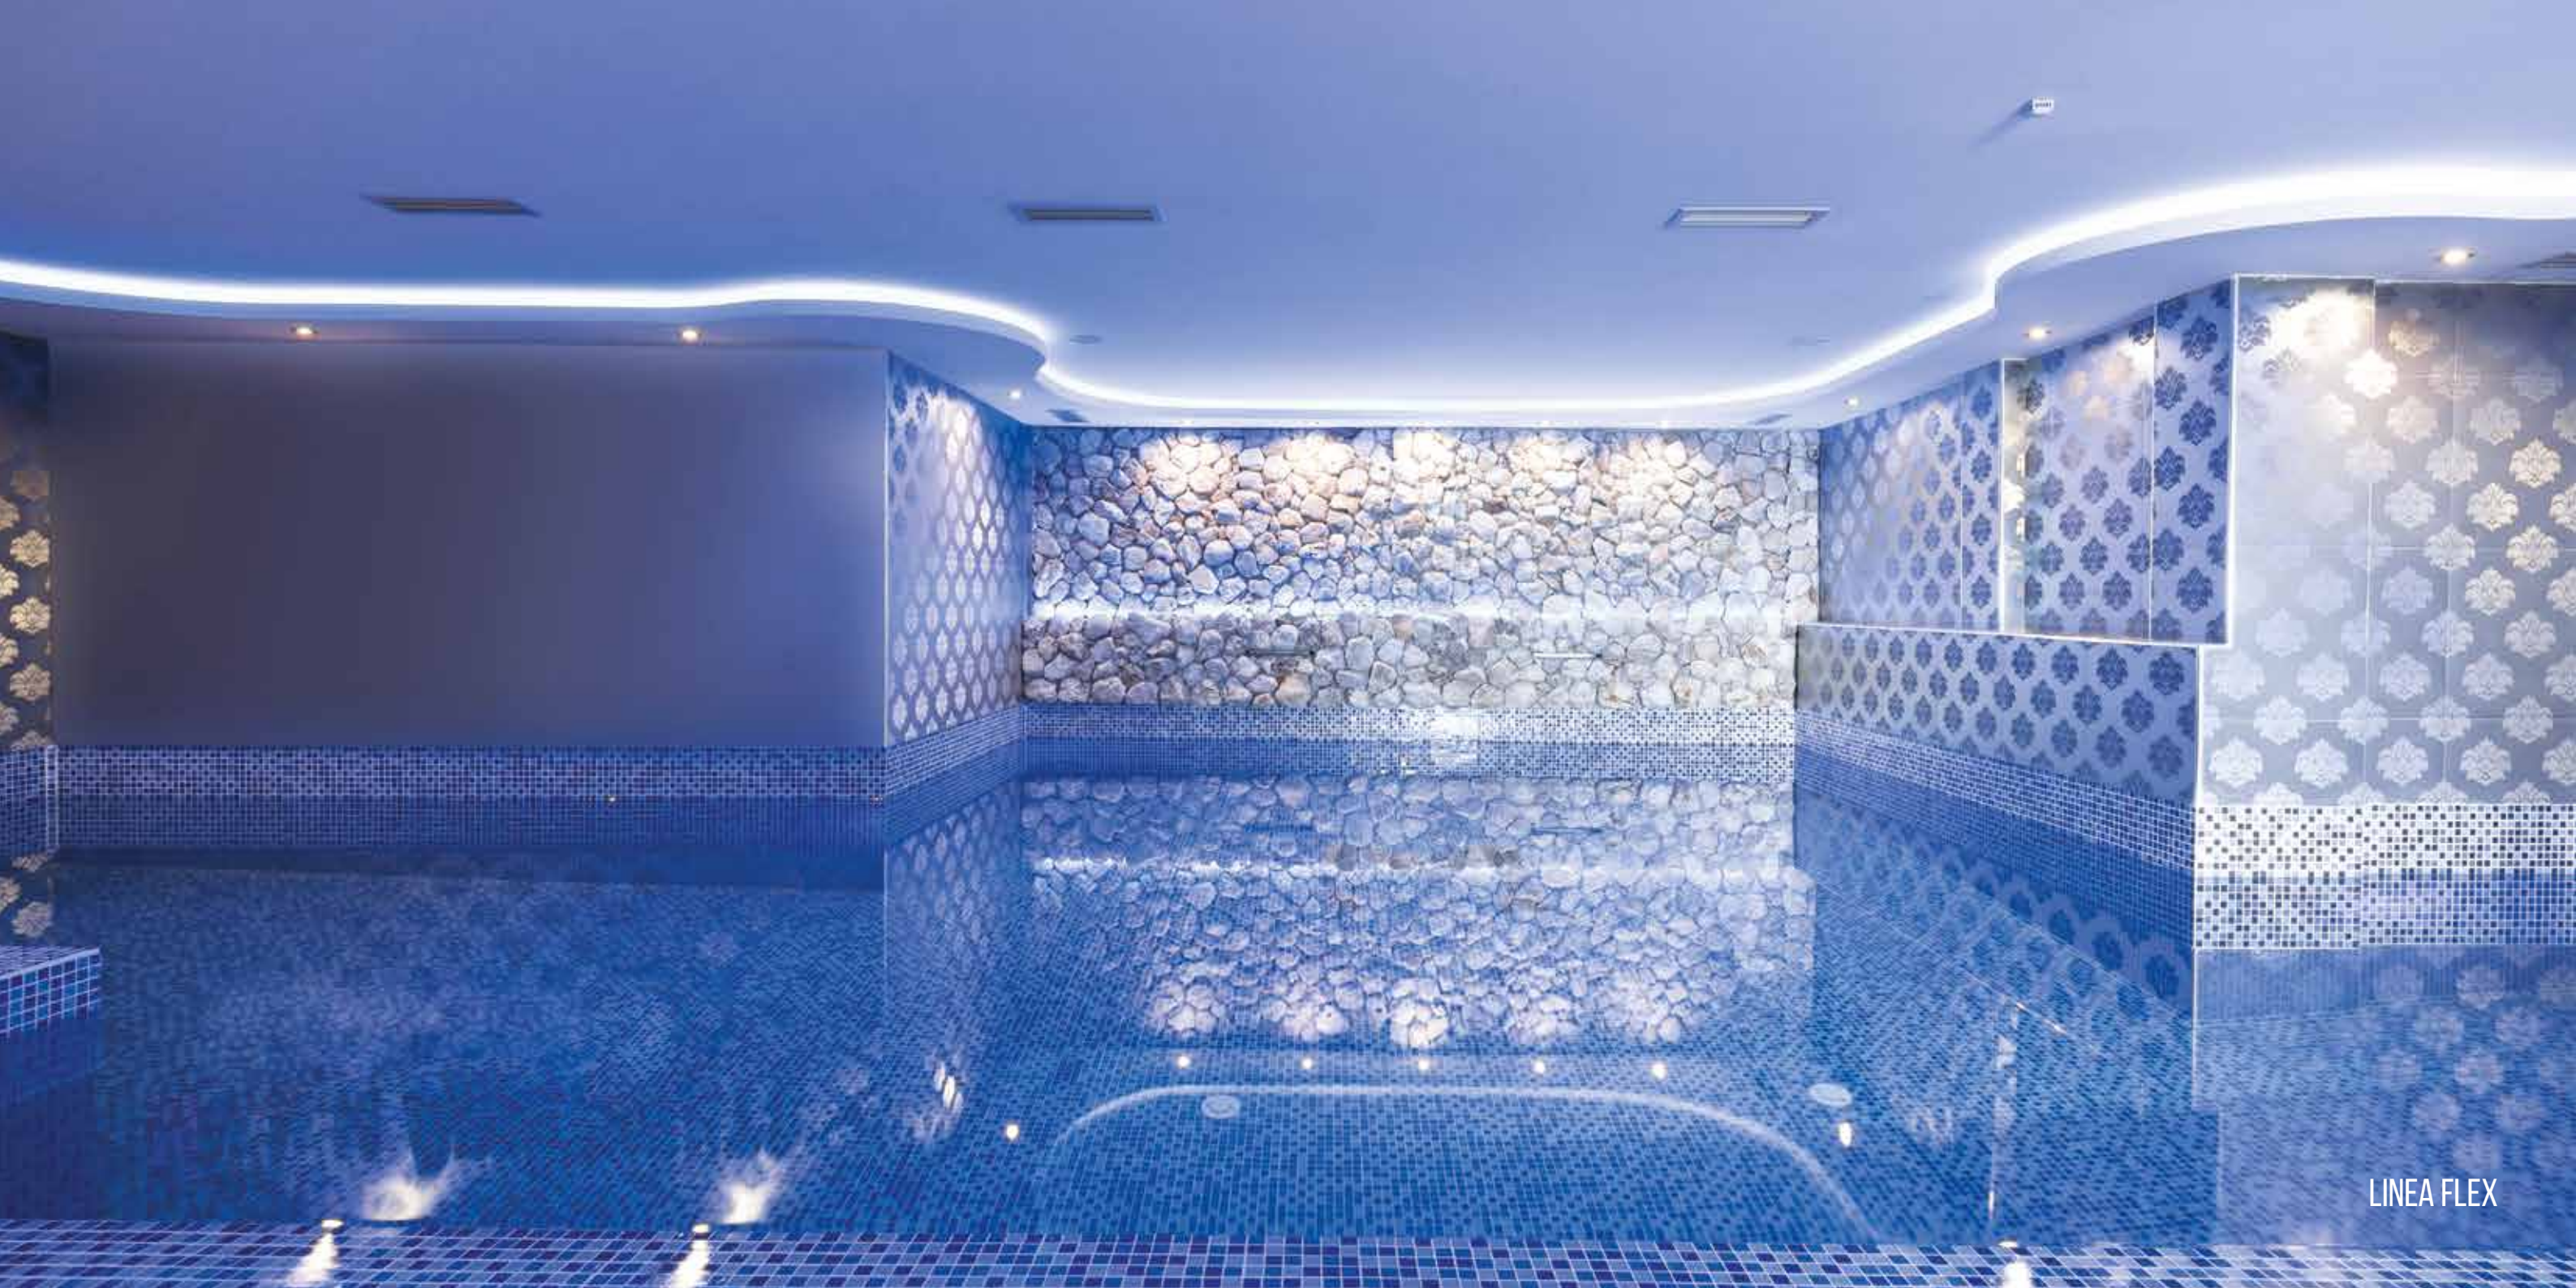

LINEA FLEX


veletta angolare con luce bidirezionale tra soffitto e parete
cove moulding with bidirectional lighting for ceiling corner



*utilizzabile anche ad incasso nel cartongesso
*may also be used as recessed into plasterboard wall

EL203	profilo lineare linear profile	1150mm 45,275in	0,4 kg 0.88 lb	spazio max vano led led recess max width	16 mm 0,63 in
EL203 LARGO	profilo lineare linear profile	1150mm 45,275in	0,4 kg 0.88 lb	spazio max vano led led recess max width	29 mm 1,14 in
EL203.t	testata di chiusura cap	3mm 0,11in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: veletta luce tra soffitto e parete o all’angolo tra pareti
application: cove lighting between wall and ceiling or between 2 walls

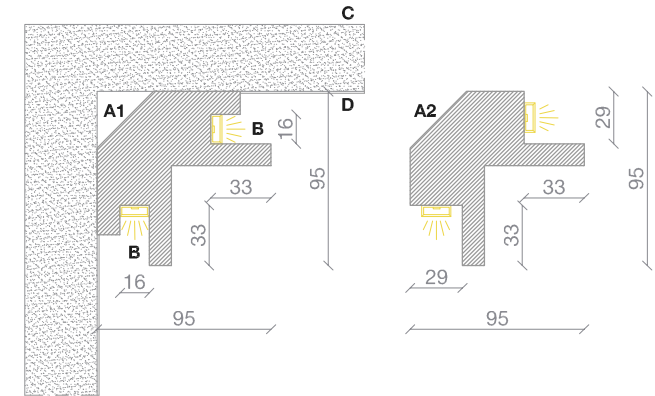

- A1. EL203
EL203

B. Profilo in alluminio con schermo opale per strip led(su richiesta) + led
Aluminium profile with opale screen for led strip(on demand) + led

C. Muro tradizionale oppure cartongesso
Regular wall or plasterboard

D. Rasatura e pittura
Finish paint
- A2. EL203 LARGO
EL203 LARGO

- materiale/material: XPS
- rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin




cornice veletta per luce diffusa a soffitto o a parete
soft lighting moulding for ceiling or wall



*utilizzabile anche ad incasso nel cartongesso
*may also be used as recessed into plasterboard wall

EL301	profilo lineare linear profile	1150mm 45,275in	0,3 kg 0.66 lb	spazio max vano led led recess max width	16 mm 0,63 in
EL301 LARGO	profilo lineare linear profile	1150mm 45,275in	0,3 kg 0.66 lb	spazio max vano led led recess max width	28 mm 1,10 in
EL301.t	testata di chiusura cap	3mm 0,11in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: cornice per luce indiretta a soffitto o a parete
application: indirect cove lighting for ceiling or wall

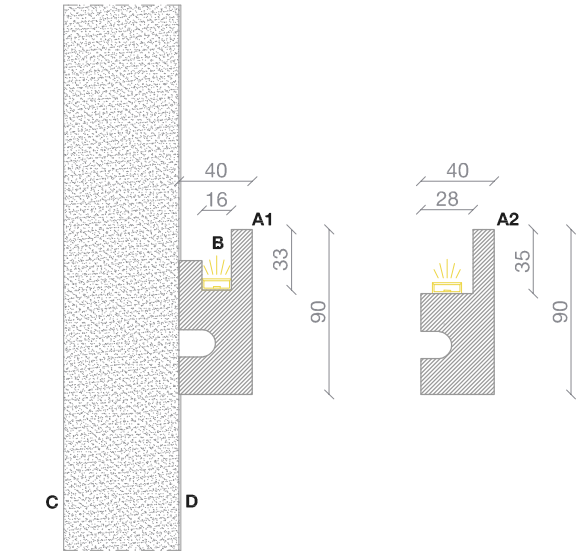


- A1. EL301
EL301

B. Profilo in alluminio con schermo opale per strip led(su richiesta) + led
Aluminium profile with opale screen for led strip(on demand) + led

C. Muro tradizionale oppure cartongesso
Regular wall or plasterboard

D. Rasatura e pittura
Finish paint
- A2. EL301 LARGO
EL301 LARGO

- materiale/material: XPS
- rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin

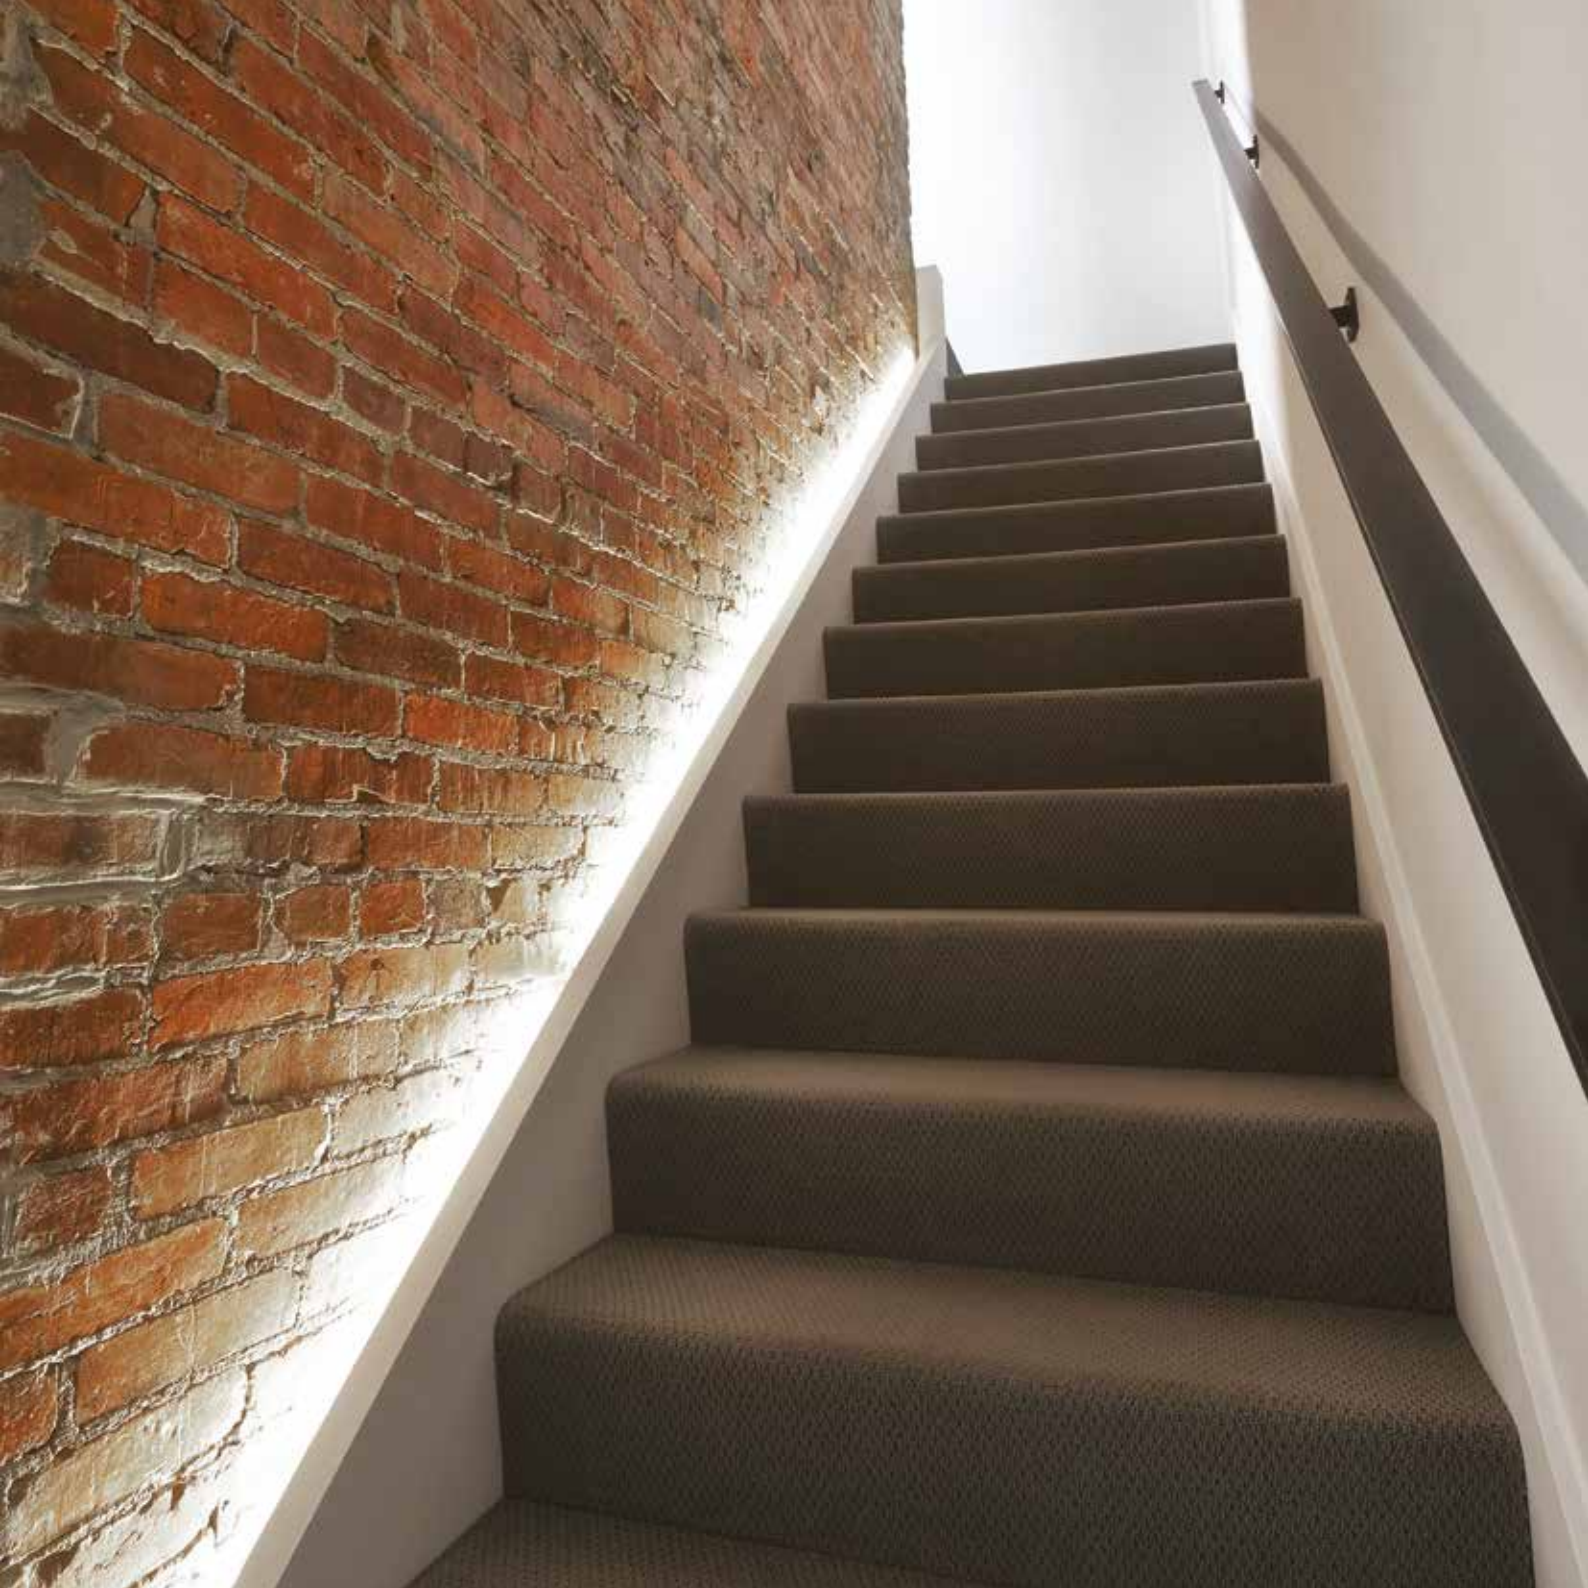

cornice veletta per luce diffusa bidirezionale a parete

bidirectional soft lighting moulding for wall




*utilizzabile anche ad incasso nel cartongesso

*may also be used as recessed into plasterboard wall

EL302	profilo lineare linear profile	1150mm 45,275in	0,38 kg 0.84 lb	spazio max vano led led recess max width	16 mm 0,63 in
EL302 LARGO	profilo lineare linear profile	1150mm 45,275in	0,38 kg 0.84 lb	spazio max vano led led recess max width	29 mm 1,14 in
EL302.t	testata di chiusura cap	3mm 0,11in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: cornice per luce led indiretta doppia a parete

application: double led indirect cove lighting for wall

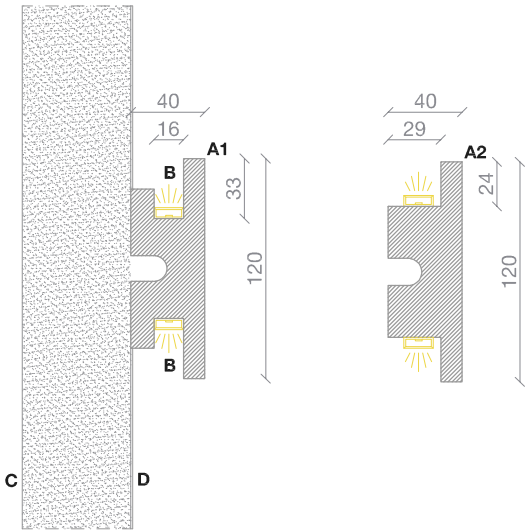

- A1. EL302
EL302

A2. EL302 LARGO
EL302 LARGO
- B. Profilo in alluminio con schermo opale per strip led(su richiesta) + led

Aluminium profile with opale screen for led strip(on demand) + led
- C. Muro tradizionale oppure cartongesso

Regular wall or plasterboard
- D. Rasatura e pittura

Finish paint


- materiale/material: XPS

• rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin



cornice squadrata per luce diffusa led da parete


squared moulding for soft led lighting for wall

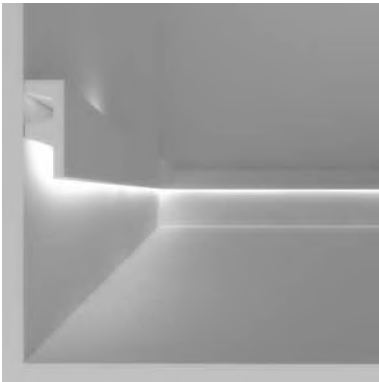

EL501	profilo lineare linear profile	2000mm 78,74in	0,438 kg 0.964 lb	spazio max vano led led recess max width	16 mm 0,63 in
EL501.flex	profilo flessibile flexible profile	2000mm 78,74in	0,438 kg 0.964 lb	spazio max vano led led recess max width	16 mm 0,63 in
EL501.t	testata di chiusura cap	5mm 0,2in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: cornice per luce indiretta a soffitto o a parete

application: indirect cove lighting for ceiling or wall

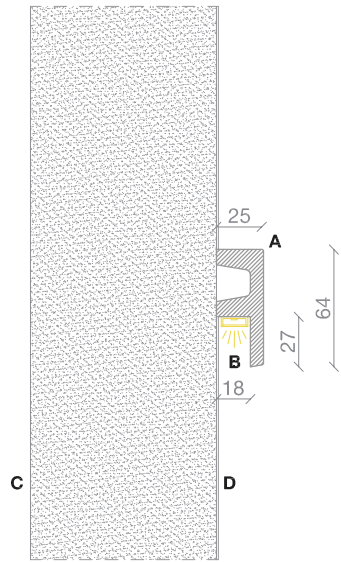

- A. EL501
EL501

B. Profilo in alluminio con schermo opale per strip led(su richiesta) + led
Aluminium profile with opale screen for led strip(on demand) + led

C. Muro tradizionale oppure cartongesso
Regular wall or plasterboard


D. Rasatura e pittura
Finish paint

- materiale/material: PU or PU flex

• rivestimento/coat: primer bianco/white primer




cornice stondata per luce diffusa led da parete
curved cornice for soft led lighting for wall

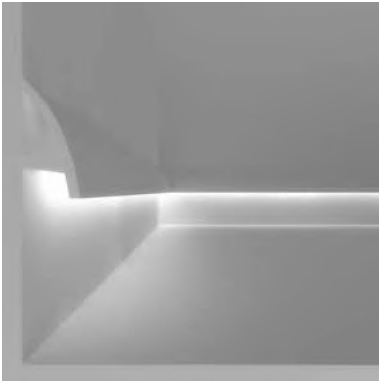

EL502	profilo lineare linear profile	2000mm 78,74in	0,44 kg 0.97 lb	spazio max vano led led recess max width	20 mm 0,79 in
EL502.flex	profilo flessibile flexible profile	2000mm 78,74in	0,44 kg 0.97 lb	spazio max vano led led recess max width	17 mm 0,669 in
EL502.t	testata di chiusura cap	5mm 0,2in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: cornice per luce indiretta a soffitto o a parete
application: indirect cove lighting for ceiling or wall

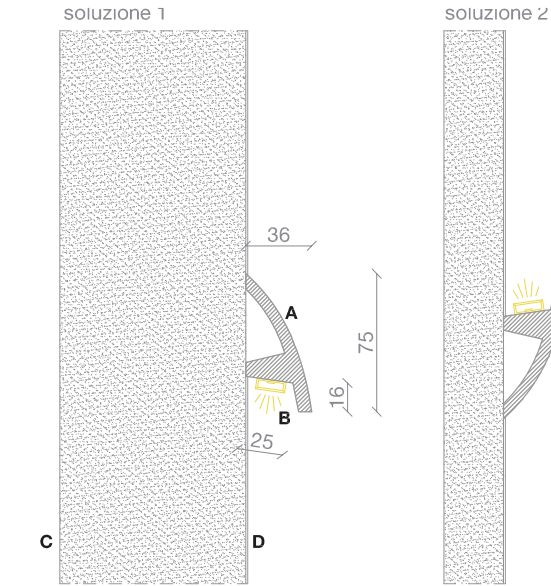

- A. EL502
EL502

B. Profilo in alluminio con schermo opale per strip led(su richiesta) + led
Aluminium profile with opale screen for led strip(on demand) + led

C. Muro tradizionale oppure cartongesso
Regular wall or plasterboard

D. Rasatura e pittura
Finish paint

- materiale/material: PU or PU flex

• rivestimento/coat: primer bianco/white primer



cornice squadrata larga per luce diffusa led da parete


wide squared cornice for soft led lighting for wall



EL504	profilo lineare linear profile	2000mm 78,74in	0,725 kg 1.59 lb	spazio max vano led led recess max width	16 mm 0,63 in
EL504.flex	profilo flessibile flexible profile	2000mm 78,74in	0,725 kg 1.59 lb	spazio max vano led led recess max width	16 mm 0,63 in
EL504.t	testata di chiusura cap	5mm 0,2in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: cornice per luce indiretta a soffitto o a parete

application: indirect cove lighting for ceiling or wall

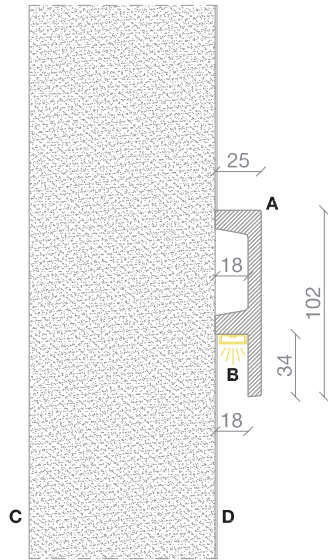

- A. EL504
EL504

B. Profilo in alluminio con schermo opale per strip led(su richiesta) + led
Aluminium profile with opale screen for led strip(on demand) + led

C. Muro tradizionale oppure cartongesso
Regular wall or plasterboard

D. Rasatura e pittura
Finish paint

- materiale/material: PU or PU flex

• rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin



cornice stondata per luce diffusa led a soffitto


cove lighting curved moulding for ceiling



EL701	profilo lineare linear profile	2000mm 78,74in	0,5 kg 1.10 lb	spazio max vano led led recess max width	17 mm 0,669 in
EL701.flex	profilo flessibile flexible profile	2000mm 78,74in	0,438 kg 0.964 lb	spazio max vano led led recess max width	17 mm 0,669 in
EL701.t	testata di chiusura cap	5mm 0,2in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: cornice per luce indiretta a soffitto o a parete

application: indirect cove lighting for ceiling or wall

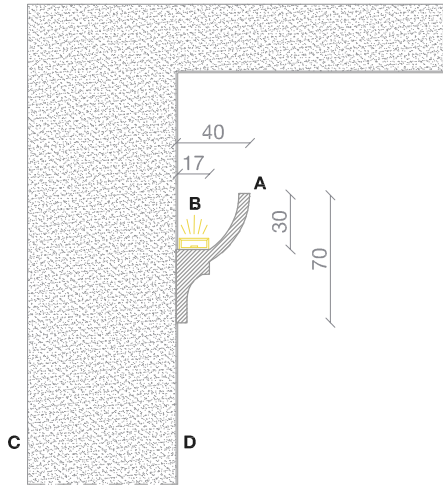

- A. EL701
EL701

B. Profilo in alluminio con schermo opale per strip led(su richiesta) + led
Aluminium profile with opale screen for led strip(on demand) + led

C. Muro tradizionale oppure cartongesso
Regular wall or plasterboard

D. Rasatura e pittura
Finish paint

- materiale/material: PU or PU flex

• rivestimento/coat: **primer bianco**/white primer



cornice stondata per luce diffusa led a soffitto


cove lighting curved moulding for ceiling



EL702	profilo lineare linear profile	2000mm 78,74in	0,5 kg 1.10 lb	spazio max vano led led recess max width	17 mm 0,669 in
EL702.flex	profilo flessibile flexible profile	2000mm 78,74in	0,438 kg 0.964 lb	spazio max vano led led recess max width	17 mm 0,669 in
EL702.t	testata di chiusura cap	5mm 0,2in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: cornice per luce indiretta a soffitto o a parete

application: indirect cove lighting for ceiling or wall

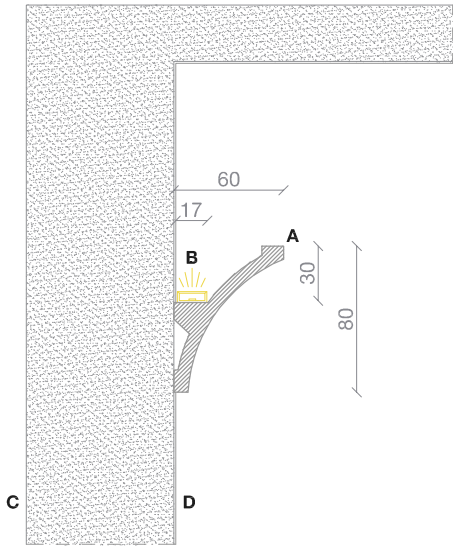

- A. EL702
EL702

B. Profilo in alluminio con schermo opale per strip led(su richiesta) + led
Aluminium profile with opale screen for led strip(on demand) + led

C. Muro tradizionale oppure cartongesso
Regular wall or plasterboard


D. Rasatura e pittura
Finish paint

- materiale/material: PU o PU flex

• rivestimento/coat: primer bianco/white primer




cornice con doppio taglio di luce angolare
corner double cove lighting moulding

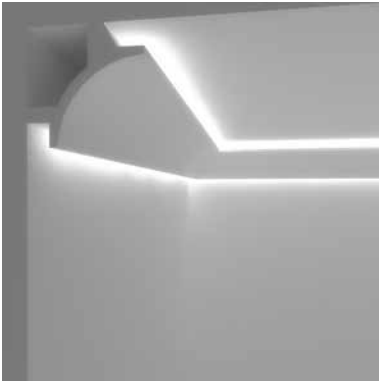

EL706	profilo lineare linear profile	2000mm 78,74in	1,425 kg 3.14 lb	spazio max vano led led recess max width	18 mm 0,71 in
EL706.flex	profilo flessibile flexible profile	2000mm 78,74in	1,425 kg 3.14 lb	spazio max vano led led recess max width	18 mm 0,71 in
EL706.t	testata di chiusura cap	5mm 0,2in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: veletta luce tra soffitto e parete o all’angolo tra pareti
application: cove lighting between wall and ceiling or between 2 walls

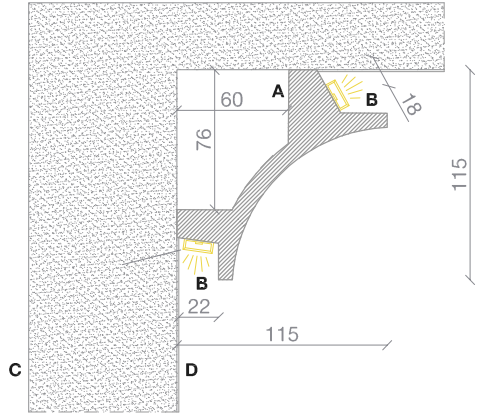

- A. EL706
EL706
- B. Profilo in alluminio con schermo opale per strip led(su richiesta) + led
Aluminium profile with opale screen for led strip(on demand) + led
- C. Muro tradizionale oppure cartongesso
Regular wall or plasterboard
- D. Rasatura e pittura
Finish paint

- materiale/material: PU or PU flex

• rivestimento/coat: primer bianco/white primer



cornice stondata grande per luce diffusa led a soffitto


big curved moulding for cove lighting for ceiling



EL708	profilo lineare linear profile	2000mm 78,74in	1,47 kg 3.24 lb	spazio max vano led led recess max width	25 mm 0,98 in
EL708.flex	profilo flessibile flexible profile	2000mm 78,74in	1,47 kg 3.24 lb	spazio max vano led led recess max width	25 mm 0,98 in
EL708.t	testata di chiusura cap	5mm 0,2in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: cornice per luce indiretta a soffitto o a parete

application: indirect cove lighting for ceiling or wall

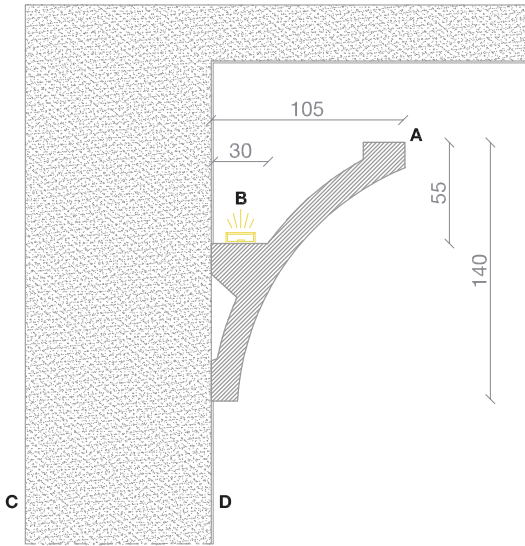

- A. EL708
EL708
- B. Profilo in alluminio con schermo opale per strip led(su richiesta) + led
Aluminium profile with opale screen for led strip(on demand) + led
- C. Muro tradizionale oppure cartongesso
Regular wall or plasterboard
- D. Rasatura e pittura
Finish paint

- materiale/material: PU or PU flex
- rivestimento/coat: primer bianco/white primer



cornice stondata grande per luce diffusa led a soffitto e parete


big curved moulding for wall downlighting and cove lighting for ceiling



EL802	profilo lineare linear profile	2000mm 78,74in	1,17 kg 2.58 lb	spazio max vano led led recess max width	17 mm 0,669 in
EL802.t	testata di chiusura cap	5mm 0,2in	0,01 kg 0.02 lb		
EL.allu-slim	profilo dissipatore heatsink profile	1000mm 39,37in	0,1 kg 0.2 lb	comprende copertura opale opal cover included	

modalità di utilizzo: cornice per luce indiretta a soffitto o a parete

application: indirect cove lighting for ceiling or wall

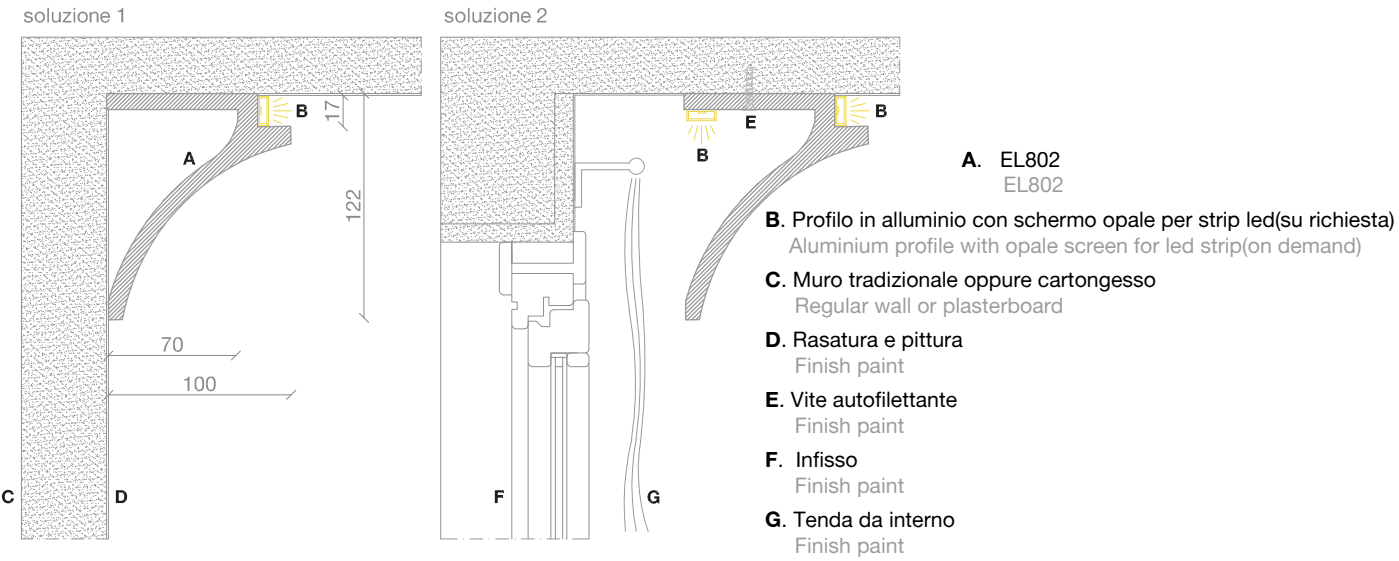

- materiale/material: PU
- rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin






ESTERNO EXTERIOR

SEGNAPASSO DA INCASSO E SUPERFICIE
RECESSED AND SURFACE STEP-LIGHTING PROFILES




segnapasso lineare ad incasso nel cappotto termico (su misura)

linear EIFS recessed step-lighting profile (custom)

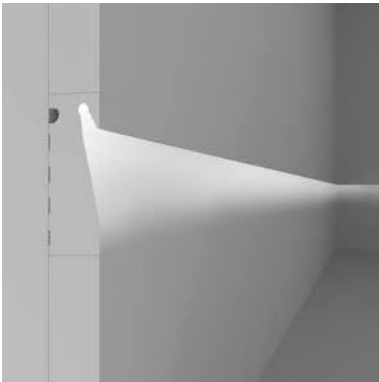

EL2101	profilo lineare linear profile	1000mm 39,37in
EL2101.t	testata di chiusura cap	10mm 0,4in

*da utilizzare con strip led IP67 direzionata verso il basso e profili in alluminio per dissipazione
*to be used with IP67 led strips (only downlighting) and cooling aluminium profiles
su richiesta: spessore diverso in base al cappotto e tagli e angoli su misura
on demand : customizable width, special cuts and angles

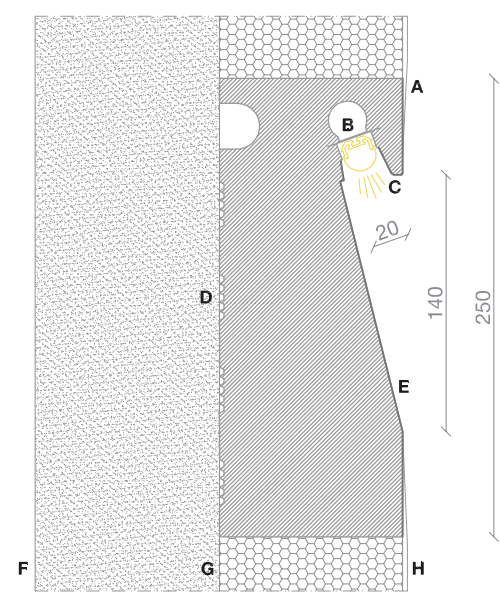


- A. EL2101
EL2101
- B. Foro passaggio cavi elettrici + lamina metallo per supporto profilo led
Cable passage + metallic plate for the led profile fixing
- C. Profilo in alluminio e strip led (su richiesta)
Aluminium heat sink profile + led strip (on demand)
- D. Scanalature per fissaggio con colla da cappotto
Groove for a better grip of the insulation system glue
- E. Superficie segnapasso rasata e finita
Finished step-light surface
- F. Muro
Wall
- G. Isolamento a cappotto termico
Insulation compund EIFS system
- H. Superficie muro rasata e finita
Finished wall surface

- materiale/material: EPS
- rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin


segnapasso stonato ad incasso nel cappotto termico (su misura)

rounded EIFS recessed step-lighting profile (custom)

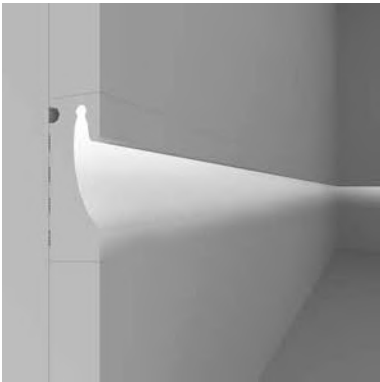

EL2102	profilo lineare linear profile	1000mm 39,37in
EL2102.t	testata di chiusura cap	10mm 0,4in


*da utilizzare con strip led IP67 direzionata verso il basso e profili in alluminio per dissipazione
*to be used with IP67 led strips (only downlighting) and cooling aluminium profiles
su richiesta: spessore diverso in base al cappotto e tagli e angoli su misura
on demand : customizable width, special cuts and angles

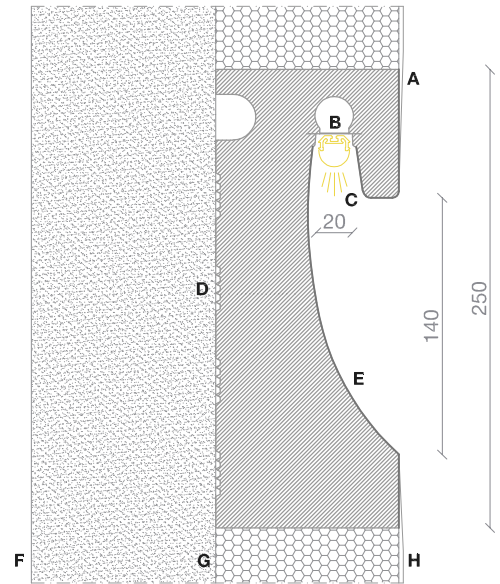

- A. EL2102
EL2102
- B. Foro passaggio cavi elettrici + lamina metallo per supporto profilo led
Cable passage + metallic plate for the led profile fixing
- C. Profilo in alluminio e strip led (su richiesta)
Aluminium heat sink profile + led strip (on demand)
- D. Scanalature per fissaggio con colla da cappotto
Groove for a better grip of the insulation system glue
- E. Superficie segnapasso rasata e finita
Finished step-light surface
- F. Muro
Wall
- G. Isolamento a cappotto termico
Insulation compund EIFS system
- H. Superficie muro rasata e finita
Finished wall surface

- materiale/material: EPS
- rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin


cornice stondata per cascata di luce a parete
curved molding for light wall washer

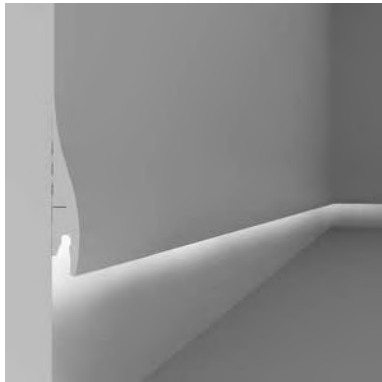

EL2103 profilo lineare 1000mm
linear profile 39,37in

EL2103.t testata di chiusura 10mm
cap 0,4in

*da utilizzare con strip led IP67 direzionata verso il basso e profili in alluminio per dissipazione
*to be used with IP67 led strips (only downlighting) and cooling aluminium profiles
su richiesta: tagli e angoli su misura
special cuts and angles on demand

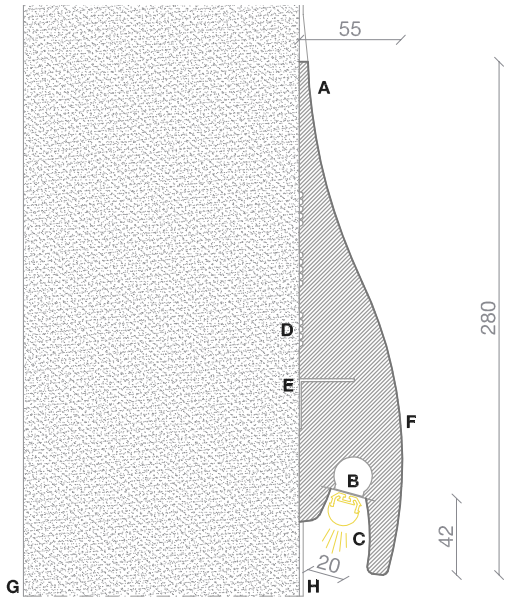

- A.** EL2103
EL2103
- B.** Foro passaggio cavi elettrici + lamina metallo per supporto profilo led
Cable passage + metallic plate for the led profile fixing
- C.** Profilo in alluminio e strip led (su richiesta)
Aluminium heat sink profile + led strip (on demand)
- D.** Scanalature per fissaggio con colla da cappotto
Groove for a better grip of the insulation system glue
- E.** Staffa per fissaggio meccanico
Mounting bracket for mechanical fixing
- F.** Superficie segnapasso rasata e finita
Finished step-light surface
- G.** Muro
Wall
- H.** Superficie muro rasata e finita
Finished wall surface

- materiale/material: EPS
- rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin


cornice squadrata per cascata di luce a parete
squared molding for light wall washer



EL2104 profilo lineare 1000mm
linear profile 39,37in

EL2104.t testata di chiusura 10mm
cap 0,4in

*da utilizzare con strip led IP67 direzionata verso il basso e profili in alluminio per dissipazione
*to be used with IP67 led strips (only downlighting) and cooling aluminium profiles
su richiesta: tagli e angoli su misura
special cuts and angles on demand

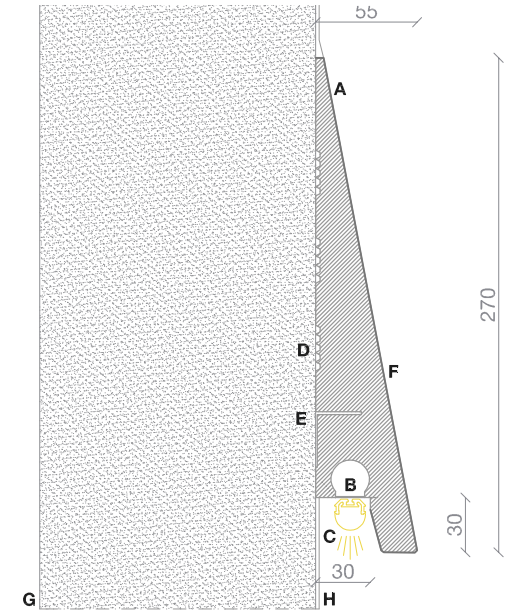

- A.** EL2104
EL2104
- B.** Foro passaggio cavi elettrici + lamina metallo per supporto profilo led
Cable passage + metallic plate for the led profile fixing
- C.** Profilo in alluminio e strip led (su richiesta)
Aluminium heat sink profile + led strip (on demand)
- D.** Scanalature per fissaggio con colla da cappotto
Groove for a better grip of the insulation system glue
- E.** Staffa per fissaggio meccanico
Mounting bracket for mechanical fixing
- F.** Superficie segnapasso rasata e finita
Finished step-light surface
- G.** Muro
Wall
- H.** Superficie muro rasata e finita
Finished wall surface

- materiale/material: EPS
- rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin


coprimuro per luce (intero o parziale)

wall coping for light (entire or half)



EL2105	profilo lineare linear profile	1000mm 39,37in
EL2105.t	testata di chiusura cap	10mm 0,4in

*da utilizzare con strip led IP67 e profili in alluminio per dissipazione
*to be used with IP67 led strips and cooling aluminium profiles
*solo posizionamento orizzontale
*horizontal positioning only

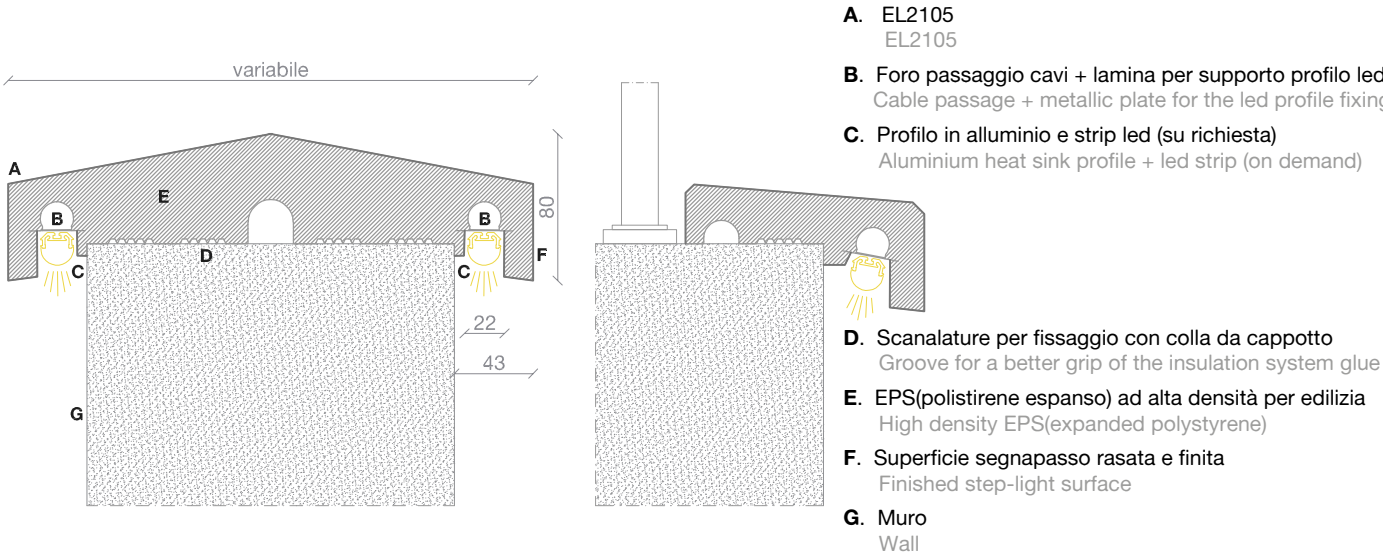

- materiale/material: EPS (alta densità/high density)
- rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin


gola di luce verticale a incasso nel cappotto termico (per 1 o 2 strip led)

vertical EIFS recessed light cut (for 1 or 2 led strips)



EL2106	profilo lineare linear profile	1000mm 39,37in
EL2106.t	testata di chiusura cap	10mm 0,4in

*da utilizzare con strip led IP67 e profili in alluminio per dissipazione
*to be used with IP67 led strips and cooling aluminium profiles
*solo posizionamento verticale
*vertical positioning only

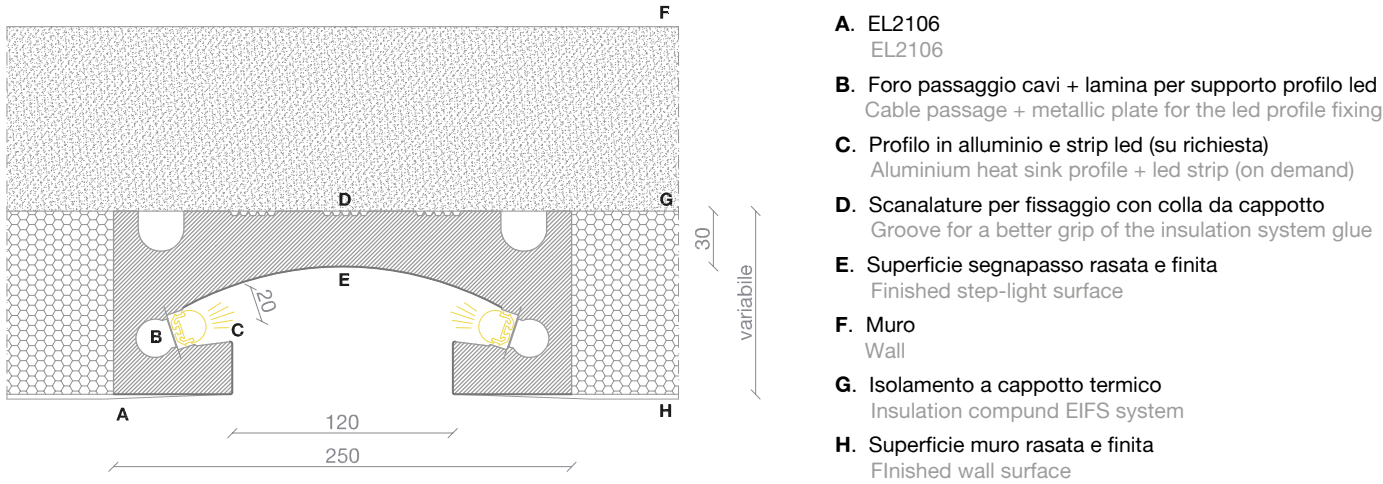

sezione orizzontale
muratura - cappotto


- materiale/material: EPS
- rivestimento/coat: resina acrilica/acrylic resin



ESTERNO EXTERIOR

CORNICI DECORATIVE PER FACCIATA
FACADE DECORATIVE CORNICES

cornicione sottogonda modulare da 1 metro con taglio luce
modular 1 meter eave cornice with light cut for external wall

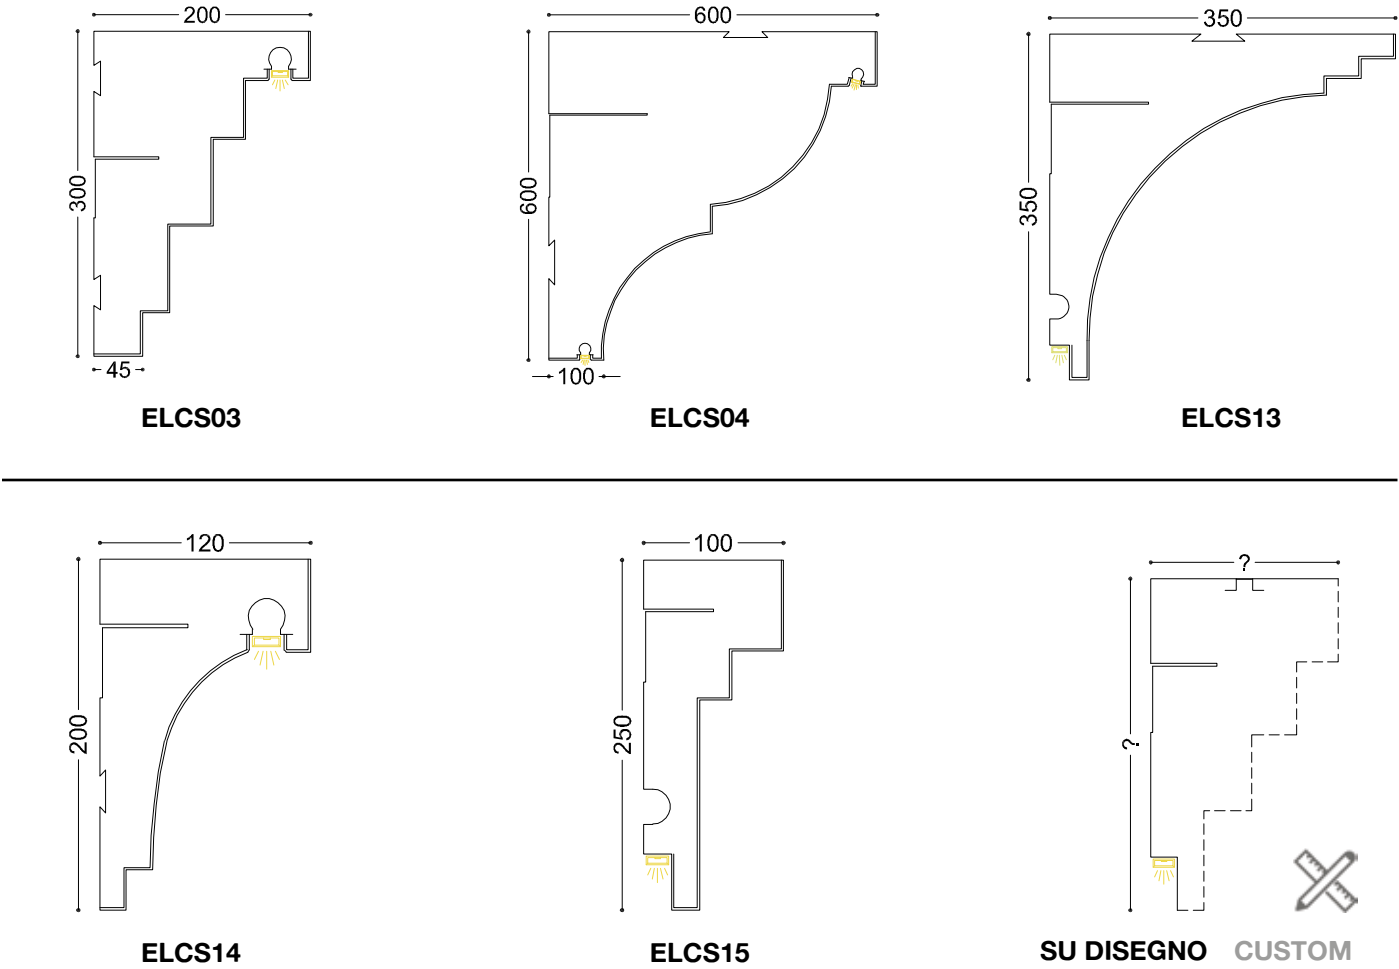


*su richiesta: taglio angoli su misura, modelli personalizzati e lamine per fissaggio meccanico
*on demand: custom trims and angles, custom items and plates for mechanical fixing

- materiale/material: EPS
 - rivestimento/coat: resina fibrata acrilica pitturabile/fibre-reinforced acrylic paintable resin



marcapiano modulare da 1 metro con taglio luce
string-course with light cut for external wall

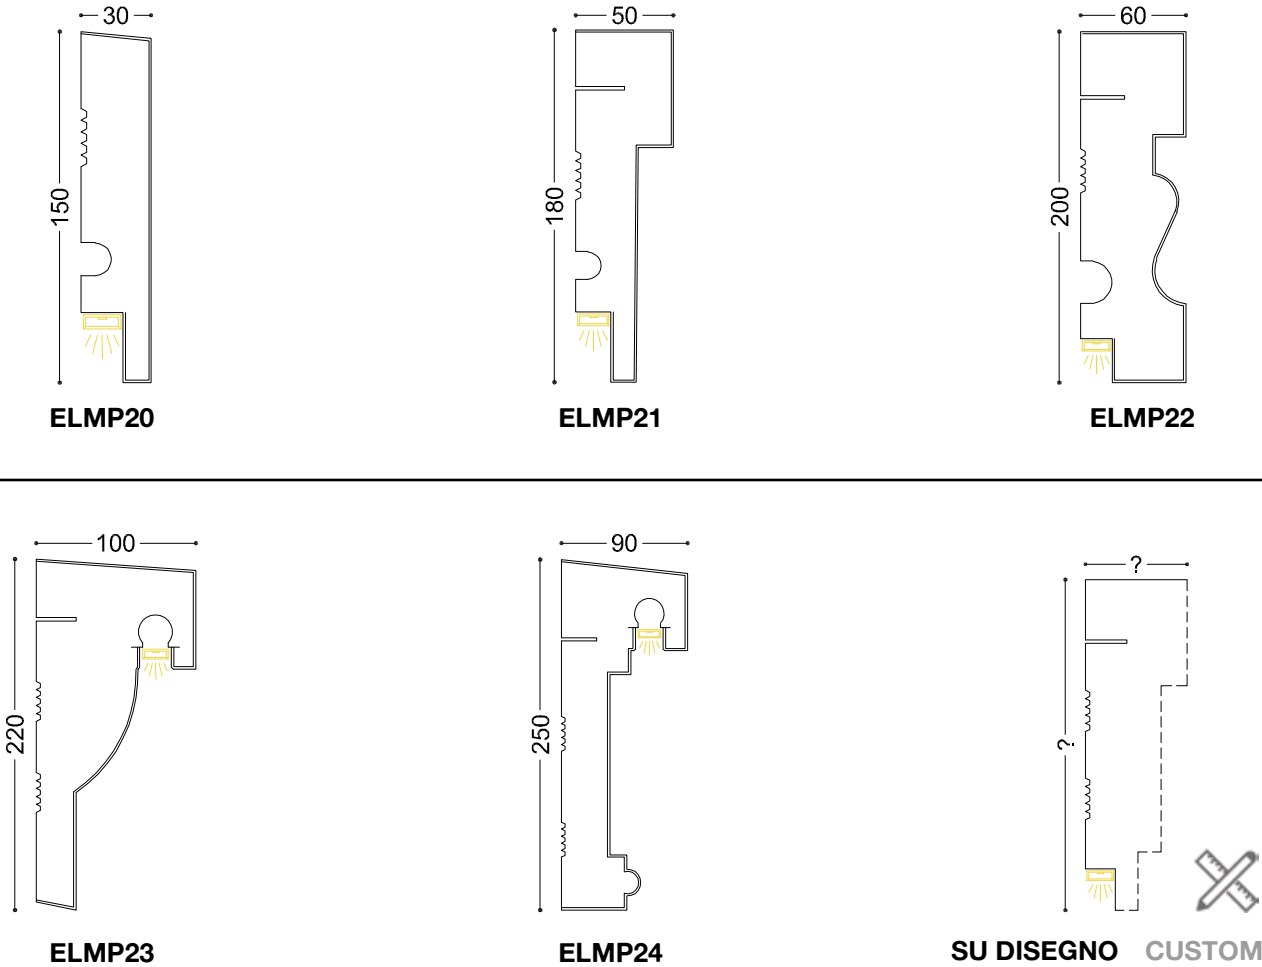

*su richiesta: taglio angoli su misura, modelli personalizzati e lamine per fissaggio meccanico
*on demand: custom trims and angles, custom items and plates for mechanical fixing

- materiale/material: EPS
- rivestimento/coat: resina fibrata acrilica pitturabile/fibre-reinforced acrylic paintable resin



NOTE
NOTES

I disegni, le quote, i materiali ed i colori del presente catalogo si intendono a titolo indicativo. Tutti i modelli sono depositati e registrati da Eleni srl. Nell'interesse della clientela, l'Azienda si riserva il diritto di modificare i modelli in ogni momento senza l'obbligo di preavviso.



ELENI LIGHTING è un marchio Eleni srl.
Via Alessandro Volta, 25 Z.A. Taggi di Sopra 35010 Villafranca Padovana (PD) Italia
+39 049 90 75 258 +39 049 90 79 112 Email: info@elenilighting.it P.I. 03926220280
www.elenilighting.it
© Copyright 2018 Eleni srl | All Rights Reserved

ELENI
LIGHTING

www.elelighting.it