BRUCK

SCOBO SPOT II GU10

SCOBO SPOT II GU10 ALL-IN

710025sw
G10
Dimm ar

Korpusfarbe
schwarz

System
ALL-IN 230V Schiene

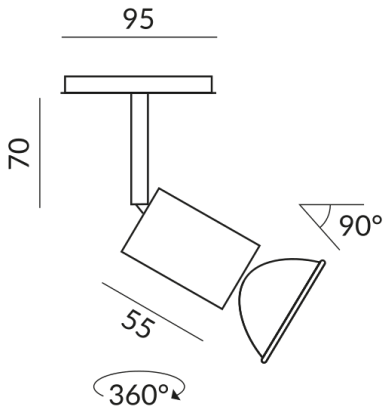

Technische Daten

Primärseitige Anschlussspannung
230 Volt

Dimmbar
Universal (L,C)

Anschlussleistung
42 Watt

Schutzklasse
1

Schutzart
IP20

Design
BRUCK-Design

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

https://bruck.de

FAIR SPOT

FAIR SPOT GU10 ALL-IN

710030sw
G10
Dimm ar

System
ALL-IN 230V Schiene

Korpusfarbe
schwarz

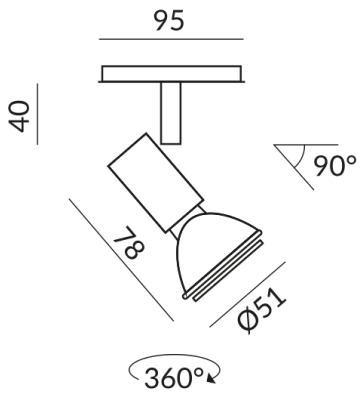

Technische Daten

Primärseitige Anschlussspannung
230 Volt

Dimmbar
Universal (L,C)

Anschlussleistung
50 Watt

Schutzklasse
1

Schutzart
IP20

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

https://bruck.de

STAR CLAREO GU10

STAR CLAREO GU10 ALL-IN

710035sw
G10
Dimm ar

System
ALL-IN 230V Schiene

Variante
STAR CLAREO GU10 ALL-IN

Korpusfarbe
schwarz

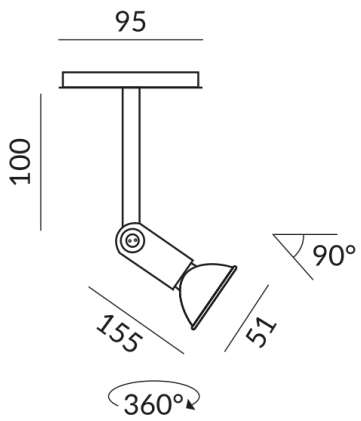

Technische Daten

Primärseitige Anschlussspannung
230 Volt

Dimmbar
Universal (L,C)

Anschlussleistung
42 Watt

Schutzklasse
1

Schutzart
IP20

Design
Achim Bredin

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

https://bruck.de

BRUCK

STAR SPOT 55L

STAR SPOT 55 L GU10 ALL-IN

710085sw
G10
Dimm ar

Korpusfarbe
schwarz

System
ALL-IN 230V Schiene

Technische Daten

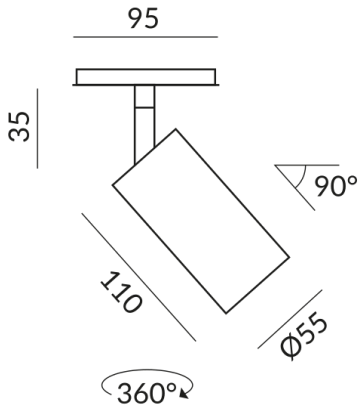

Primärseitige Anschlussspannung
230 Volt

Dimmbar
Universal (L,C)

Anschlussleistung
10 Watt

Schutzklasse
2

Schutzart
IP20

Design
BRUCK-Design

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

https://bruck.de

BRUCK.

SILVA 110 SPOT G9

SILVA 110 SPOT G9 ALL-IN

710150mcgy
G9
Dimm ar

Korpusfarbe
matt verchromt / lackiert

Schirmfarbe
orange gelb

System
ALL-IN 230V Schiene

Technische Daten

Primärseitige Anschlussspannung
230 Volt

Dimmbar
Universal (L,C)

Anschlussleistung
48 Watt

Schutzklasse
2

Schutzart
IP20

Design
BRUCK-Design

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

https://bruck.de

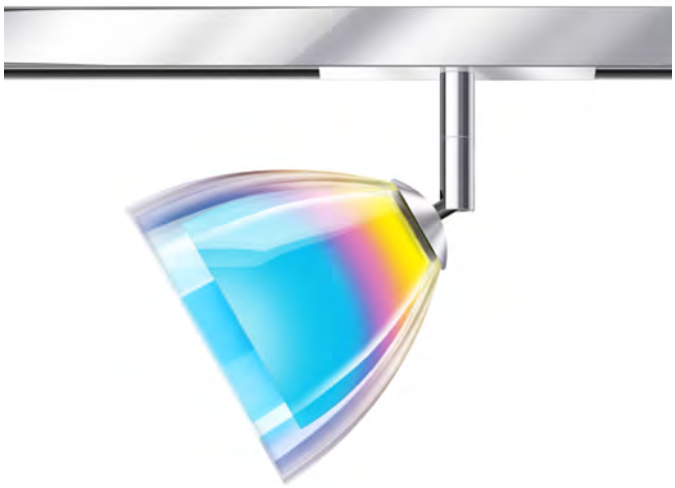

SILVA 110 SPOT G9

SILVA 110 SPOT G9 ALL-IN

710151ch
G9
Dimm ar

Korpusfarbe
chrom

Schirmfarbe
blau magenta

System
ALL-IN 230V Schiene

Technische Daten

Primärseitige Anschlussspannung
230 Volt

Dimmbar
Universal (L,C)

Anschlussleistung
48 Watt

Schutzklasse
2

Schutzart
IP20

Design
BRUCK-Design

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

https://bruck.de

SILVA 110 SPOT G9

SILVA 110 SPOT G9 ALL-IN

710154ch
G9
Dimm ar

Korpusfarbe
chrom

Schirmfarbe
weiß

System
ALL-IN 230V Schiene

Technische Daten

Primärseitige Anschlussspannung
230 Volt

Dimmbar
Universal (L,C)

Anschlussleistung
48 Watt

Schutzklasse
2

Schutzart
IP20

Design
BRUCK-Design

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

https://bruck.de

FINO

FINO 30° LV ALL-IN

712030sw
LED
Dimm ar

System
ALL-IN 230V Schiene

Abstrahlwinkel
30°

Korpusfarbe
schwarz

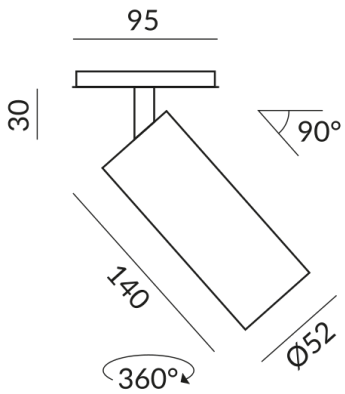

Technische Daten

Primärseitige Anschlussspannung
230 Volt

Dimmbar
Phasenabschnitt (C)

Anschlussleistung
12 Watt

Lichtfarbe
2700 K

Option
Optional 3000k

Lichtstrom LED
1200 lm

Farbwiedergabewert
CRI 90

Schutzklasse
1

Schutzart
IP20

Gewicht
0.31 kg

Option 3000K
bei Farbvariante chrom +
grau nicht lieferbar

Hinweis zum Betrieb von LED-Leuchten

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED-Lampen entschieden haben.
Um die bestmögliche Leistung und Langlebigkeit Ihrer neuen Beleuchtung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Zum Betrieb von LED-Leuchten kann es durch Spannungsveränderungen im Netz zu sichtbaren, kurzzeitigen Lichtveränderungen kommen. Dies stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
2. Zum Dimmen von LED-Leuchten. Nicht alle LED-Lampen sind mit allen Dimmern kompatibel. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Installation. Eine Inkompatibilität stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
3. Flimmern bei niedrigen Dimmer-Einstellungen(ab 50%): Bei der Verwendung von Dimmern kann es bei niedrigen Einstellungen zu leichtem Flimmern kommen. Dies ist ein normales Verhalten und stellt keinen Mangel der Leuchte dar.

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

https://bruck.de

BRUCK

SWAP SPOT

SWAP SPOT 30° LV ALL-IN

712041sw
LED
Dimm ar

System
ALL-IN 230V Schiene

Korpusfarbe
schwarz

Abstrahlwinkel
30°

Technische Daten

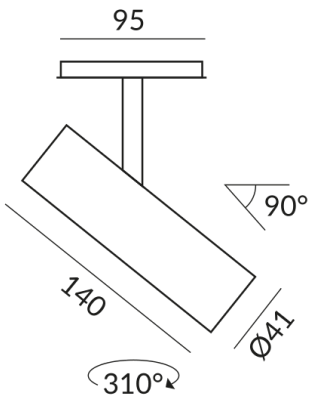

Dimmbar
Phasenabschnitt (C)

Schutzklasse
2

Gewicht
0.3 kg

Hinweis zum Betrieb von LED-Leuchten

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED-Lampen entschieden haben.
Um die bestmögliche Leistung und Langlebigkeit Ihrer neuen Beleuchtung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Zum Betrieb von LED-Leuchten kann es durch Spannungsveränderungen im Netz zu sichtbaren, kurzzeitigen Lichtveränderungen kommen. Dies stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
2. Zum Dimmen von LED-Leuchten. Nicht alle LED-Lampen sind mit allen Dimmern kompatibel. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Installation. Eine Inkompatibilität stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
3. Flimmern bei niedrigen Dimmer-Einstellungen(ab 50%): Bei der Verwendung von Dimmern kann es bei niedrigen Einstellungen zu leichtem Flimmern kommen. Dies ist ein normales Verhalten und stellt keinen Mangel der Leuchte dar.

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

https://bruck.de

BRUCK

EUCLID SPOT

EUCLID SPOT 80° ALL-IN

714010sw
LED
Dimm ar

Korpusfarbe
schwarz

Lichtrichtung
SPOT

System
ALL-IN 230V Schiene

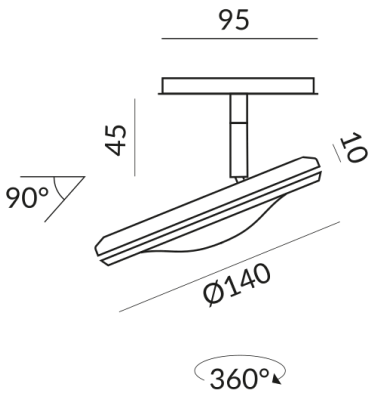

Technische Daten

Primärseitige Anschlussspannung
230 Volt

Dimmbar
Phasenabschnitt (C)

Anschlussleistung
10 Watt

Lichtfarbe
2700 K

Option
Optional 3000k

Lichtstrom LED
800 lm

Farbwiedergabewert
CRI 90

Schutzklasse
1

Schutzart
IP20

Gewicht
0.38 kg

Design
Dirk Wortmeyer

Hinweis zum Betrieb von LED-Leuchten

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED-Lampen entschieden haben.
Um die bestmögliche Leistung und Langlebigkeit Ihrer neuen Beleuchtung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Zum Betrieb von LED-Leuchten kann es durch Spannungsveränderungen im Netz zu sichtbaren, kurzzeitigen Lichtveränderungen kommen. Dies stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
2. Zum Dimmen von LED-Leuchten. Nicht alle LED-Lampen sind mit allen Dimmern kompatibel. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Installation. Eine Inkompatibilität stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
3. Flimmern bei niedrigen Dimmer-Einstellungen(ab 50%): Bei der Verwendung von Dimmern kann es bei niedrigen Einstellungen zu leichtem Flimmern kommen. Dies ist ein normales Verhalten und stellt keinen Mangel der Leuchte dar.

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

https://bruck.de

UP

UP ALL-IN

714030sw
LED
Dimm ar

Korpusfarbe
schwarz

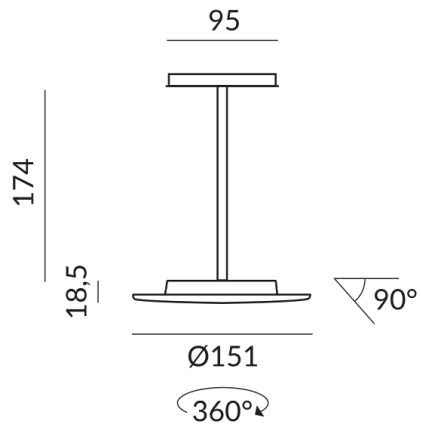

Technische Daten

Primärseitige Anschlussspannung
230 Volt

Dimmbar
Phasenabschnitt (C)

Anschlussleistung
12 Watt

Lichtfarbe
2700 K

Option
Optional 3000k

Lichtstrom LED
1200 lm

Schutzklasse
2

Schutzart
IP20

Gewicht
0.4 kg

Design
Dirk Wortmeyer

Hinweis zum Betrieb von LED-Leuchten

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED-Lampen entschieden haben.
Um die bestmögliche Leistung und Langlebigkeit Ihrer neuen Beleuchtung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Zum Betrieb von LED-Leuchten kann es durch Spannungsveränderungen im Netz zu sichtbaren, kurzzeitigen Lichtveränderungen kommen. Dies stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
2. Zum Dimmen von LED-Leuchten. Nicht alle LED-Lampen sind mit allen Dimmern kompatibel. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Installation. Eine Inkompatibilität stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
3. Flimmern bei niedrigen Dimmer-Einstellungen(ab 50%): Bei der Verwendung von Dimmern kann es bei niedrigen Einstellungen zu leichtem Flimmern kommen. Dies ist ein normales Verhalten und stellt keinen Mangel der Leuchte dar.

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

https://bruck.de

https://bruck.de/up-duo-714035sw

BRUCK

UP DUO

UP DUO ALL-IN

714035sw
LED
Dimm ar

Korpusfarbe
schwarz

Technische Daten

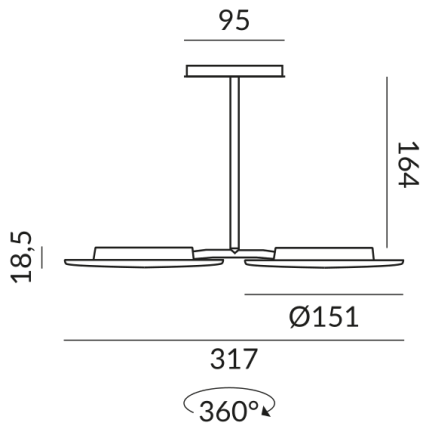

Primärseitige Anschlussspannung
230 Volt

Dimmbar
Phasenabschnitt (C)

Anschlussleistung
30 Watt

Lichtfarbe
2700 K

Option
Optional 3000k

Lichtstrom LED
2400 lm

Farbwiedergabewert
CRI 93

Schutzklasse
2

Schutzart
IP20

Gewicht
0.75 kg

Design
Dirk Wortmeyer

Hinweis zum Betrieb von LED-Leuchten

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED-Lampen entschieden haben.
Um die bestmögliche Leistung und Langlebigkeit Ihrer neuen Beleuchtung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Zum Betrieb von LED-Leuchten kann es durch Spannungsveränderungen im Netz zu sichtbaren, kurzzeitigen Lichtveränderungen kommen. Dies stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
2. Zum Dimmen von LED-Leuchten. Nicht alle LED-Lampen sind mit allen Dimmern kompatibel. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Installation. Eine Inkompatibilität stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
3. Flimmern bei niedrigen Dimmer-Einstellungen(ab 50%): Bei der Verwendung von Dimmern kann es bei niedrigen Einstellungen zu leichtem Flimmern kommen. Dies ist ein normales Verhalten und stellt keinen Mangel der Leuchte dar.

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

https://bruck.de

BRUCK

STAR SPOT 30-65°

STAR SPOT 30-65° ALL-IN

714070sw
LED
Dimm ar

Korpusfarbe
schwarz

System
ALL-IN 230V Schiene

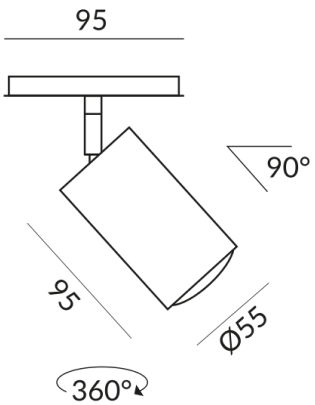

Technische Daten

Primärseitige Anschlussspannung
230 Volt

Dimmbar
Phasenabschnitt (C)

Anschlussleistung
10 Watt

Lichtfarbe
2700 K

Option
Optional 3000k

Lichtstrom LED
800 lm

Farbwiedergabewert
CRI 90

Schutzklasse
1

Schutzart
IP20

Gewicht
0.46 kg

Design
BRUCK-Design

Hinweis zum Betrieb von LED-Leuchten

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED-Lampen entschieden haben.
Um die bestmögliche Leistung und Langlebigkeit Ihrer neuen Beleuchtung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Zum Betrieb von LED-Leuchten kann es durch Spannungsveränderungen im Netz zu sichtbaren, kurzzeitigen Lichtveränderungen kommen. Dies stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
2. Zum Dimmen von LED-Leuchten. Nicht alle LED-Lampen sind mit allen Dimmern kompatibel. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Installation. Eine Inkompatibilität stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
3. Flimmern bei niedrigen Dimmer-Einstellungen(ab 50%): Bei der Verwendung von Dimmern kann es bei niedrigen Einstellungen zu leichtem Flimmern kommen. Dies ist ein normales Verhalten und stellt keinen Mangel der Leuchte dar.

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

https://bruck.de

BRUCK

ACT II SPOT

ACT II 17° ALL-IN

714080sw
LED
Dimm ar

Korpusfarbe
schwarz

System
ALL-IN 230V Schiene

Abstrahlwinkel
17°

Technische Daten

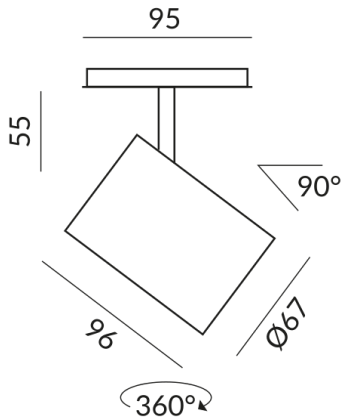

Primärseitige Anschlussspannung
230 Volt

Dimmbar
Phasenabschnitt (C)

Anschlussleistung
10 Watt

Lichtfarbe
2700 K

Lichtstrom LED
800 lm

Farbwiedergabewert
CRI 90

Schutzklasse
1

Schutzart
IP20

Gewicht
0.3 kg

Hinweis zum Betrieb von LED-Leuchten

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED-Lampen entschieden haben.
Um die bestmögliche Leistung und Langlebigkeit Ihrer neuen Beleuchtung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Zum Betrieb von LED-Leuchten kann es durch Spannungsveränderungen im Netz zu sichtbaren, kurzzeitigen Lichtveränderungen kommen. Dies stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
2. Zum Dimmen von LED-Leuchten. Nicht alle LED-Lampen sind mit allen Dimmern kompatibel. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Installation. Eine Inkompatibilität stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
3. Flimmern bei niedrigen Dimmer-Einstellungen(ab 50%): Bei der Verwendung von Dimmern kann es bei niedrigen Einstellungen zu leichtem Flimmern kommen. Dies ist ein normales Verhalten und stellt keinen Mangel der Leuchte dar.

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

https://bruck.de

BRUCK

TUTO II SPOT

TUTO II SPOT 110° ALL-IN

714091sw
LED
Dimm ar

Abstrahlwinkel
110°

System
ALL-IN 230V Schiene

Korpusfarbe
schwarz

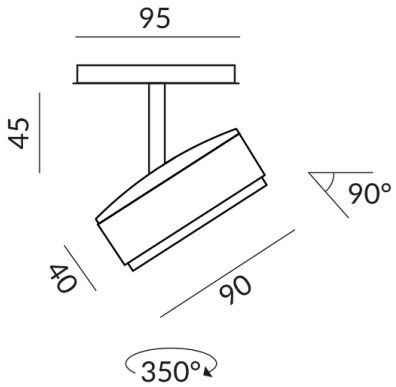

Technische Daten

Primärseitige Anschlussspannung
230 Volt

Dimmbar
Phasenabschnitt (C)

Anschlussleistung
10 Watt

Lichtfarbe
2700 K

Lichtstrom LED
800 lm

Farbwiedergabewert
CRI 90

Schutzklasse
2

Schutzart
IP20

Gewicht
0.32 kg

Hinweis zum Betrieb von LED-Leuchten

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED-Lampen entschieden haben.
Um die bestmögliche Leistung und Langlebigkeit Ihrer neuen Beleuchtung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Zum Betrieb von LED-Leuchten kann es durch Spannungsveränderungen im Netz zu sichtbaren, kurzzeitigen Lichtveränderungen kommen. Dies stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
2. Zum Dimmen von LED-Leuchten. Nicht alle LED-Lampen sind mit allen Dimmern kompatibel. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Installation. Eine Inkompatibilität stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
3. Flimmern bei niedrigen Dimmer-Einstellungen(ab 50%): Bei der Verwendung von Dimmern kann es bei niedrigen Einstellungen zu leichtem Flimmern kommen. Dies ist ein normales Verhalten und stellt keinen Mangel der Leuchte dar.

BRUCK GmbH & Co. KG
Industriestr. 22a
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910
E-Mail: sales@bruck.de

https://bruck.de