



BLOP 3D

BLOP 3D 100° AC C W

104035ws

LED

Dimmbar

Korpusfarbe

weiß

Abstrahlwinkel

100°

Technische Daten

Primärspannung

230 Volt

Dimmbar

Phasenabschnitt (C)

Anschlussleistung

12 Watt

Lichtfarbe

2700 K

Option

Optional 3000k

Lichtstrom LED

950 lm

Farbwiedergabewert

CRI 90

Schutzklasse


1

Schutzart

IP20

Design

Dirk Wortmeyer

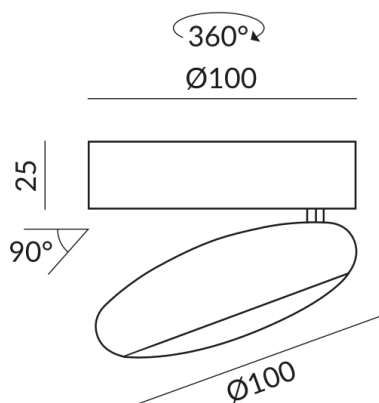



BLOP 3D

BLOP 3D 60° AC C W

104036sw

LED

Dimmbar

Korpusfarbe

schwarz

Abstrahlwinkel

60°

Technische Daten

Primärspannung

230 Volt

Dimmbar

Phasenabschnitt (C)

Anschlussleistung

12 Watt

Lichtfarbe

2700 K

Option

Optional 3000k

Lichtstrom LED

950 lm

Farbwiedergabewert

CRI 90

Schutzklasse


1

Schutzart

IP20

Design

Dirk Wortmeyer

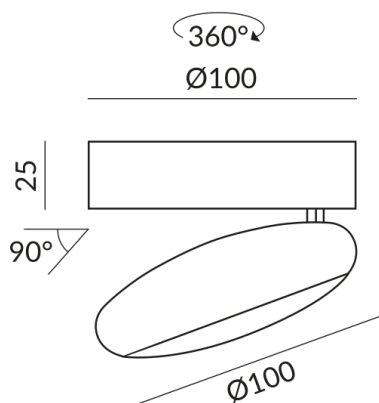



BLOP 3D

BLOP 3D 30° AC C W

104037mcgy

LED


Dimmbar

Korpusfarbe

matt verchromt / lackiert

Abstrahlwinkel

30°

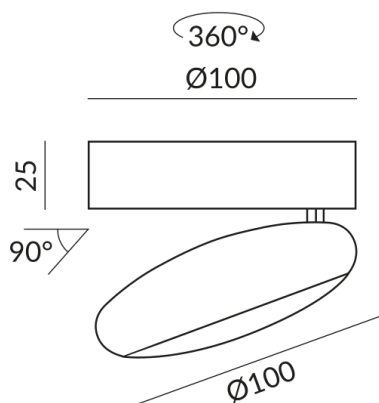

Technische Daten

Primärspannung

230 Volt

Dimmbar

Phasenabschnitt (C)

Anschlussleistung

12 Watt

Lichtfarbe

2700 K

Option

Optional 3000k

Lichtstrom LED

950 lm

Farbwiedergabewert

CRI 90

Schutzklasse

1

Schutzart

IP20

Design

Dirk Wortmeyer





Hinweis zum Betrieb von LED-Leuchten

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED-Lampen entschieden haben.

Um die bestmögliche Leistung und Langlebigkeit Ihrer neuen Beleuchtung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Zum Betrieb von LED-Leuchten kann es durch Spannungsveränderungen im Netz zu sichtbaren, kurzzeitigen Lichtveränderungen kommen. Dies stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
2. Zum Dimmen von LED-Leuchten. Nicht alle LED-Lampen sind mit allen Dimmern kompatibel. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Installation. Eine Inkompatibilität stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
3. Flimmern bei niedrigen Dimmer-Einstellungen(ab 50%): Bei der Verwendung von Dimmern kann es bei niedrigen Einstellungen zu leichtem Flimmern kommen. Dies ist ein normales Verhalten und stellt keinen Mangel der Leuchte dar.