



# BLOP

BLOP 30° LV S

102050hw

LED

Dimmbar

**Abstrahlwinkel**

30°

**System**

Einzelleuchte

**Leuchtmitteltyp**

LV-LED

**Korpusfarbe**

champagner weiß

---

## Technische Daten



**Primärspannung**

230 Volt

**Dimmbar**

Phasenabschnitt (C)

**Anschlussleistung**

15 Watt

**Lichtfarbe**

2700 K

**Option**

Optional 3000k

Optional DALI

Optional Dim2warm

Optional Casambi

**Lichtstrom LED**

1250 lm

**Farbwiedergabewert**

CRI 97

**Schutzklasse**

2

**Schutzart**

IP20

**Gewicht**

0.67 kg

**Design**

Dirk Wortmeyer



# BLOP

BLOP 30° LV S

102050ws

LED

Dimmbar

**Abstrahlwinkel**

30°

**System**

Einzelleuchte

**Leuchtmitteltyp**


LV-LED

**Korpusfarbe**

weiß

---

## Technische Daten

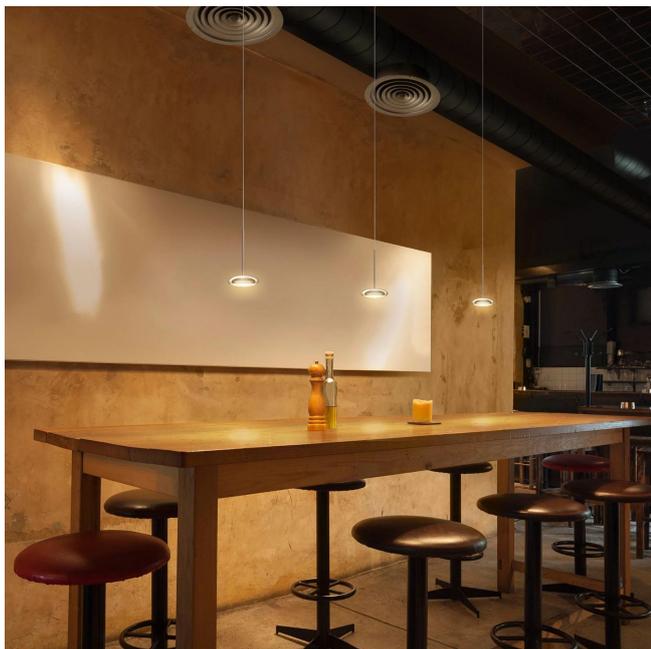

**Primärspannung**

230 Volt

**Dimmbar**

Phasenabschnitt (C)

**Anschlussleistung**

15 Watt

**Lichtfarbe**

2700 K

**Option**

Optional 3000k

Optional DALI

Optional Dim2warm

Optional Casambi

**Lichtstrom LED**

1200 lm

**Farbwiedergabewert**

CRI 90

**Schutzklasse**

2

**Schutzart**


IP20

**Design**

Dirk Wortmeyer

Hinweis zum Betrieb von LED-Leuchten

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED-Lampen entschieden haben.

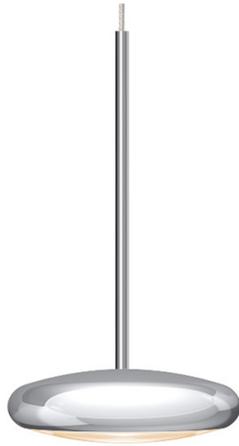

# BLOP

BLOP 60° LV S

102051ch

LED

Dimmbar

**Abstrahlwinkel**

60°

**System**

Einzelleuchte

**Leuchtmitteltyp**

LV-LED

**Korpusfarbe**

chrom

---

## Technische Daten



**Primärspannung**

230 Volt

**Dimmbar**

Phasenabschnitt (C)

**Anschlussleistung**

15 Watt

**Lichtfarbe**

2700 K

**Option**

Optional 3000k

Optional DALI

Optional Dim2warm

Optional Casambi

**Lichtstrom LED**

1200 lm

**Farbwiedergabewert**

CRI 90

**Schutzklasse**

2

**Schutzart**

IP20

**Design**

Dirk Wortmeyer

Hinweis zum Betrieb von LED-Leuchten

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED-Lampen entschieden haben.



# BLOP

BLOP 60° LV S

102051sw

LED

Dimmbar

**Abstrahlwinkel**

60°

**System**

Einzelleuchte

**Leuchtmitteltyp**

LV-LED

**Korpusfarbe**

schwarz

---

## Technische Daten



**Primärspannung**

230 Volt

**Dimmbar**

Phasenabschnitt (C)

**Anschlussleistung**

15 Watt

**Lichtfarbe**

2700 K

**Option**

Optional 3000k

Optional DALI

Optional Dim2warm

Optional Casambi

**Lichtstrom LED**

1200 lm

**Farbwiedergabewert**

CRI 90

**Schutzklasse**

2

**Schutzart**

IP20

**Design**

Dirk Wortmeyer

Hinweis zum Betrieb von LED-Leuchten

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED-Lampen entschieden haben.



# BLOP

BLOP 100° LV S

102052mcgy

LED

Dimmbar

**Abstrahlwinkel**

100°

**System**

Einzeleuchte

**Leuchtmitteltyp**

LV-LED

**Korpusfarbe**

matt verchromt / lackiert

---

## Technische Daten



**Primärspannung**

230 Volt

**Dimmbar**

Phasenabschnitt (C)

**Anschlussleistung**

15 Watt

**Lichtfarbe**

2700 K

**Option**

Optional 3000k

Optional DALI

Optional Dim2warm

Optional Casambi

**Lichtstrom LED**

1200 lm

**Farbwiedergabewert**

CRI 90

**Schutzklasse**

2

**Schutzart**

IP20

**Design**

Dirk Wortmeyer

Hinweis zum Betrieb von LED-Leuchten

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere LED-Lampen entschieden haben.

Um die bestmögliche Leistung und Langlebigkeit Ihrer neuen Beleuchtung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

1. Zum Betrieb von LED-Leuchten kann es durch Spannungsveränderungen im Netz zu sichtbaren, kurzzeitigen Lichtveränderungen kommen. Dies stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
2. Zum Dimmen von LED-Leuchten. Nicht alle LED-Lampen sind mit allen Dimmern kompatibel. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Installation. Eine Inkompatibilität stellt keinen Mangel der Leuchte dar.
3. Flimmern bei niedrigen Dimmer-Einstellungen(ab 50%): Bei der Verwendung von Dimmern kann es bei niedrigen Einstellungen zu leichtem Flimmern kommen. Dies ist ein normales Verhalten und stellt keinen Mangel der Leuchte dar.

---

**BRUCK GmbH & Co. KG**  
Industriestr. 22a  
44628 Herne

Tel: +49 (0)2323 - 5910  
E-Mail: [sales@bruck.de](mailto:sales@bruck.de)

<https://bruck.de>