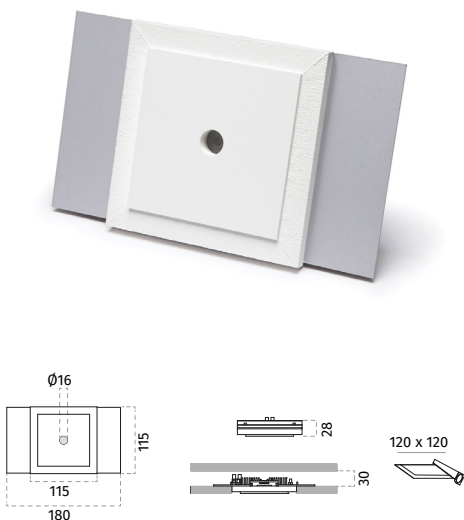



4247R MINILED

Registered Design/Modello Registrato

Article code: **4247R**

CEILING RECESSED LIGHTING/INCASSO A PLAFONE

Material / Materiale **CRISTALY®**

handmade in Italy

IP20
IP44C.C.
[m.A.]

Light source / Sorgente luminosa

Type/Tipo	LED
CCT	2700K/3000K/4000K
Light Source Flux/Flusso Sorgente	Max 1050lm
Real Flux/Flusso Reale	Max 850lm
Efficiency/Rendimento	80%
Power/Potenza	Max 11W
CRI	CRI ≥90

For power supply details see next page/
Per dettagli sull'alimentazione vedere pagina seguente

Installation / Installazione

Type/Tipologia	CEILING RECESSED LIGHTING/ INCASSO A PLAFONE
Weight/Peso	0,5Kg
Insulation class/Classe isolamento	III
IP	IP20/IP44
If in need of maintenance, the LED light source can be accessed from the light hole. / L'eventuale manutenzione della sorgente luminosa a LED avviene accedendo dal foro luce.	

Measures in mm, tolerance +/- 1/2 mm. All updated technical sheets are available on 9010.it.
Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1/2 mm. Le schede tecniche aggiornate sono disponibili su 9010.it.

9010novantadiecì® is a brand of BELFIORE SRL - Via Contessa 23 - 36055 - NOVE - (VI) - ITALY - Tel. 0424/59.03.88 - www.9010.it - The present technical data sheet is property of BELFIORE SRL. All rights reserved.
9010novantadiecì® è un marchio di BELFIORE SRL - Via Contessa 23 - 36055 - NOVE - (VI) - ITALY - Tel. 0424/59.03.88 - www.9010.it - La presente scheda tecnica è di proprietà di BELFIORE SRL. Tutti i diritti riservati.

The company reserves the right to carry out variations to technical details with no previous notice.
L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati tecnici senza alcun preavviso.



Finishes & Colours / Finiture & Colori



CRISTALY® Paintable

Article code / Codice articolo	Colour Temperature / Temperatura colore	Angle* / Angolo*
4247R-27187	2700K	20°
4247R-27188	2700K	30°
4247R-27189	2700K	40°
4247R-27190	2700K	50°
4247R-30187	3000K	20°
4247R-30188	3000K	30°
4247R-30189	3000K	40°
4247R-30190	3000K	50°
4247R-40187	4000K	20°
4247R-40188	4000K	30°
4247R-40189	4000K	40°
4247R-40190	4000K	50°

* Lenses can be swapped after installation /
* Le lenti possono essere sostituite dopo l'installazione

Packaging / Confezione

- Included: the article with an integrated LED light source, lens and all that is needed to install it on plaster ceiling (12.5mm).
- Not included: additional lenses to change beam angle, LED driver, the housing box for brickwork. (See accessories)
- Incluso: l'articolo con sorgente a LED integrata, lente e tutto il necessario per installazione su controsoffitto in cartongesso (12.5mm).
- Non incluso: lenti aggiuntive per cambio angolo d'apertura, driver LED, controcassa per muratura. (Vedi accessori)

Power Supply / Alimentazione

Constant Current/Corrente Costante	Max 900mA
Dimmability/Dimmerazione	AMPLITUDE, PWM (With dimmable driver/Con driver dimmerabile)
Multiple modules require a series connection/Collegamento moduli multipli in serie	

The driver must be placed in a remote box. For suggested cable length and size refer to the driver specifications/Il driver deve essere riposto in remoto. Per la lunghezza e dimensione cavi consigliata fare riferimento alle specifiche del driver.

Accessories / Accessori

099.802.P	Additional lens 20°/Lente aggiuntiva 20°
099.803.P	Additional lens 30°/Lente aggiuntiva 30°
099.804.P	Additional lens 40°/Lente aggiuntiva 40°
099.805.P	Additional lens 50°/Lente aggiuntiva 50°
023.4018	Housing box for brickwork/Controcassa per muratura 185 x 120 x 45 mm (Hole/foro: 215 x 150 x 55 mm)
099.142	Emergency Kit/Kit emergenza

Specifications / Specifiche





Current/Corrente	Power/ Potenza	Source Lumens/ Lumen Sorgente @3000K	Delivered Lumens/ Lumen Reali	Pluggable Drivers/ Driver Collegabili	N' of connectable items/N° articoli collegabili
350mA	4W	480lm	380lm	026.324: DRIVER ON/OFF 17,5W	1-4
				026.300: DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16,1W	1-3
500mA	6W	660lm	520lm	026.324: DRIVER ON/OFF 25W	1-4
				026.300: DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16,1W	1-3
700mA	8,5W	850lm	680lm	026.324: DRIVER ON/OFF 35W	1-4
				026.307: DRIVER DIM PUSH/DALI/0-10V 40.6W	1-4
900mA	11W	1050lm	850lm	026.324: DRIVER ON/OFF 36W	1-3
				026.307: DRIVER DIM PUSH/DALI/0-10V 40.6W	1-4

Photometric data* / Dati fotometrici*

Lenses can be swapped after installation/

Le lenti possono essere sostituite dopo l'installazione

*Photometry data/Fotometrie rilevate @3000K

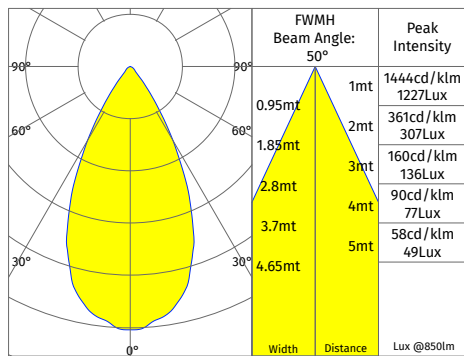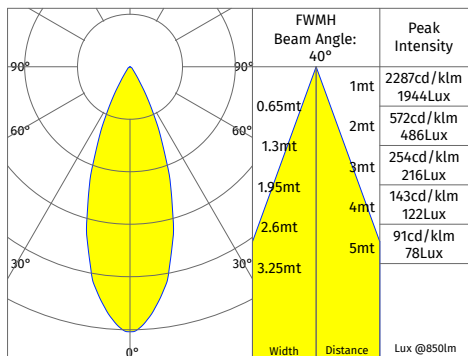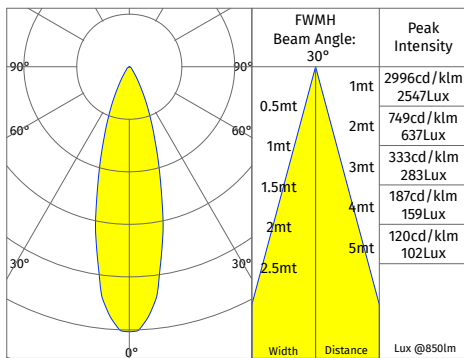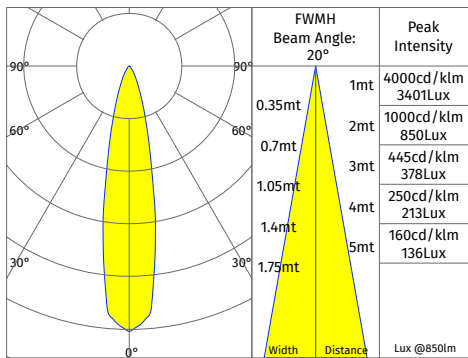

Measures in mm, tolerance +/- 1/2 mm. All updated technical sheets are available on 9010.it.

Misure espresse in mm, tolleranza $\pm 1/2$ mm. Le schede tecniche aggiornate sono disponibili su 9010.it.

9010novantadeci® is a brand of BELFIORE SRL - Via Contessa 23 - 36055 - NOVE - (VI) - ITALY - Tel. 0424/59.03.88 - www.9010.it - The present technical data sheet is property of BELFIORE SRL. All rights reserved.

9010novantadiecì® è un marchio di BELFIORE SRL - Via Contessa 23 - 36055 - NOVE - (VI) - ITALY - Tel. 0424/59.03.88 - www.9010.it - La presente scheda tecnica è di proprietà di BELFIORE SRL. Tutti i diritti riservati.

The company reserves the right to carry out variations to technical details with no previous notice.

L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati tecnici senza alcun preavviso.