

## MINIJOS S6

Surface projectors

design Roberto Mantovani



A projector for wall or ceiling installation, it is characterised by a minimal design and high optical performance. It lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination.

Proiettore per installazione a parete o a soffitto connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche. Si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale.

Projecteur pour installation murale ou sur plafond, caractérisé par un design minimaliste et de hautes performances optiques. Il est indiqué pour les applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général.

Projektor für Wand- oder Deckenmontage, der sich durch ein minimalistisches Design und eine hohe optische Leistung auszeichnet. Eignet sich für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung.

Proyector para instalación en pared o techo caracterizado por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Se presta a aplicaciones que van desde la iluminación de acento hasta la iluminación general.



IP20 made in Italy

### Supply current

24VDC

### Power

6W


### Parallel wiring

### CRI


98

### 2-Step MacAdam

### Dimensions



### Photometric diagrams

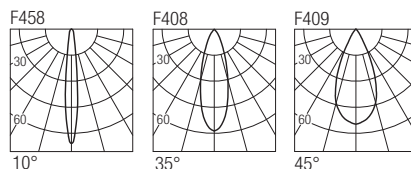


### CCT/CRI/Flux

|       |        |
|-------|--------|
| 2200K | 490 lm |
| 2700K | 540 lm |
| 3000K | 600 lm |
| 4000K | 620 lm |

### Code construction

MJSS6 X X X



**Note:** Versions with extended arm length are available upon request.

### Accessories

#### LJ02 LJ02B

White Black

Low luminance louver

#### SJ02 SJ02B

White Black

Milky screen

**Note:** The filter and screen are not compatible with the 10° lens versions.

### Drivers 24VDC

on/off

**AL2124** (1) IP20 28 mm

**AL2012** (1..4) IP20 60 mm

**AL2031** (1..11) IP20 70 mm

**AL2040** (1..25) IP20 80 mm

dimmable

**AL5012** (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 45 mm

**AL5241** (1..16) IP20 DALI 2 PUSH 70 mm

dimming module

**AL7035** IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 44 mm

**Note:** Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC power supply.