







WHITE LINE



www.pvdconcept.be

Made in Belgium



WHITE LINE DOTSI TRIMLESS KIT INSTALLATION MANUAL

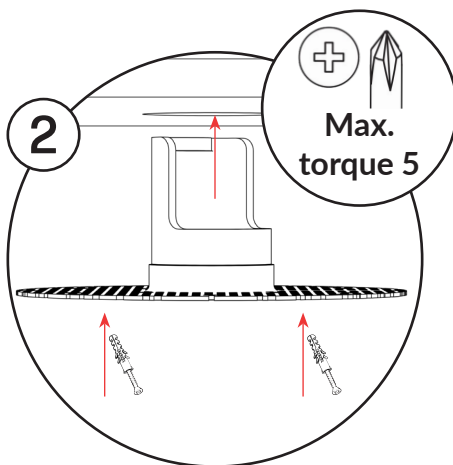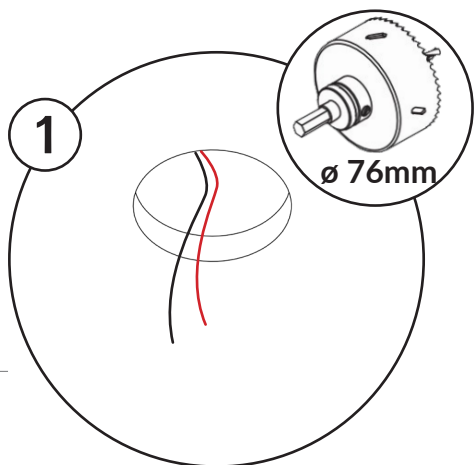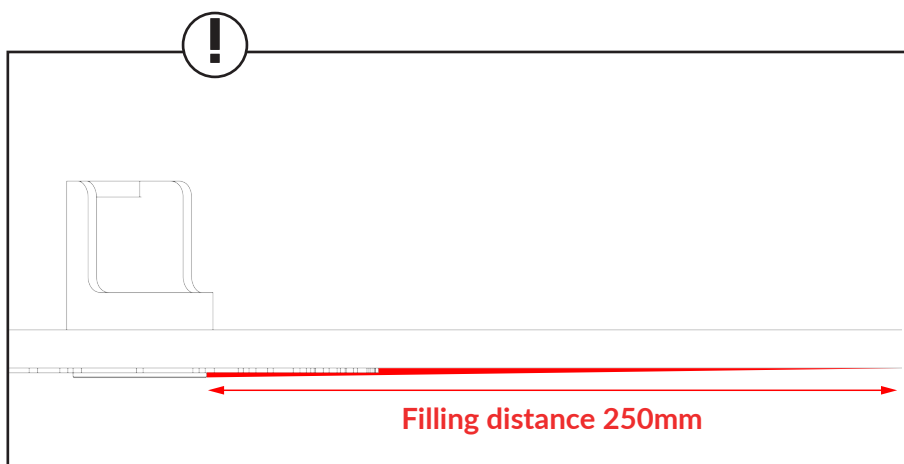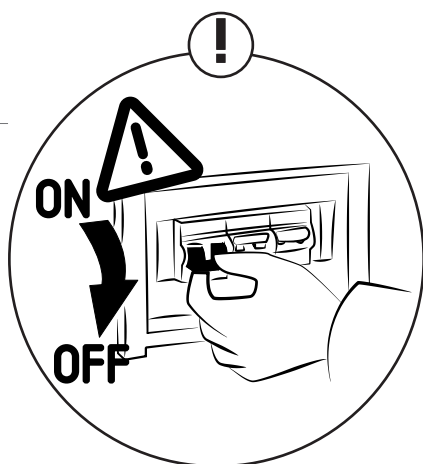

1. Minimum cut-out hole
Ø76mm.

2. Screw trim kit onto the ceiling
using the supplied screws and
plugs.

Minimum installation depth:
- Semi recessed: 60mm
- 3 Step: 95mm

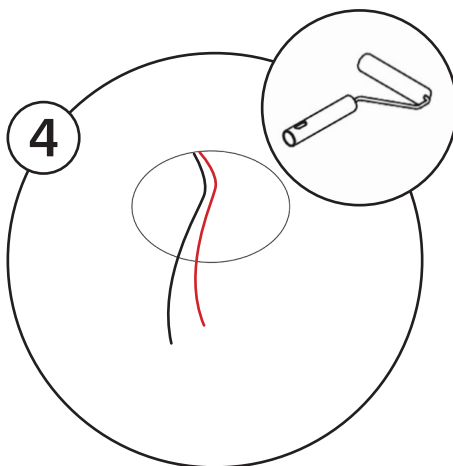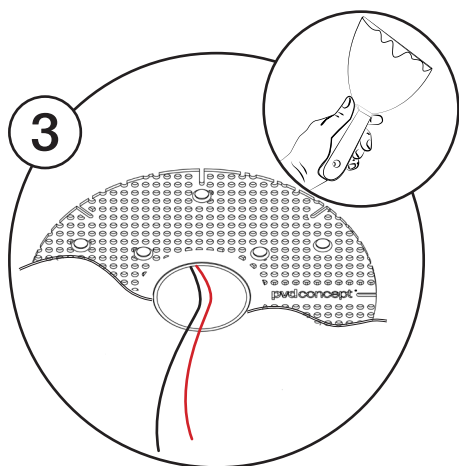

3. Plaster away the trim kit.
Make sure that no plaster
remnants stick in the opening.

4. Paint the ceiling.

-Deze beschrijving bewaren voor gebruik van PVD Concept verlichtingstoestellen.

-Algemene installatie en onderhoudsrichtlijnen m.b.t garantie van twee jaar op de driver en 5 jaar op de LED module en behuizing:

Het aansluiten en uittesten van de toestellen dient altijd te gebeuren door een erkend elektricien volgens de nationale geldende reglementen op elektrische installaties en volgens bijgaande richtlijnen (zie tekeningen).

Het toestel aansluiten met de voorziene of bijhorende klemmen. Aansluiten volgens de geldende plaatselijke reglementering. De elektriciteitstoevoer dient te worden onderbroken bij het plaatsen van het toestel en het vervangen van de lampen. Gebruik alleen LED modules zoals voorzien door pvd concept.

Bij hardnekkige vervuiling een niet bijtend en niet schurend detergent gebruiken. Laat een kopie van deze handleiding achter bij de onderhoudsverantwoordelijke.

WAARSCHUWING

-In ieder geval mag het toestel niet bedekt worden door een isolerend soortgelijk materiaal.
-De technische bijsluiters moeten gezien worden als onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden van PVD Concept.

-Het stroomnet moet beschermd worden door de juiste zekeringen en beveiligd worden door de juiste zekeringen en beveiligd tegen lekstromen door middel van een verliesstroomschakelaar.
-Laat minstens de aangeduide afstand (i.c 50

cm) tussen de lamp en de omgeven objecten.

IP20-Niet waterdicht toestel enkel geschikt voor binnenhuis gebruik.

 **Class 3**-Toestel geschikt voor montage op normaal ontvlambare bouwgrondstoffen.
-Toestel geschikt voor montage op normaal ontvlambare bouwgrondstoffen.

CE EEG VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product conform voldoet aan de eisen van EEG bepalingen 73/23/EEG, 89/336/EEG en 98/37/EEG.

VERKOOPSVORWAARDEN

In geval van geschil of betwisting van welke aard ook en ongeacht de plaats van levering, installatie of uitvoering van diensten zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, namelijk het vredegericht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen. Van de rechtsbevoegdheidsclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken. Deze rechtsbevoegdheidsclausules gelden eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant.

Keep these instructions when using PVD Concept lights.

-General installation and maintenance directions in reference to a guarantee for a period of two years the driver and 5 years on the LED module and housing:

Instalment and testing can only be done by an authorised electrician and according with the national regulations on electric installations and in accordance with the enclosed directives (see pictures).

Connection is to be made with the corresponding or provided terminals. Connection according to local prescriptions. Cut the power while placing the apparatuses and replacing the lamp. Only use only specified LED by pvd concept.

In case of persistent dirt, clean with a non caustic and grid free detergent. Please leave a copy of this manual with the person responsible for the maintenance of the installation.

WARNING

-The appliance may not be covered by insulating materials or anything similar.

-The technical directions are part of the general selling conditions of PVD concept.

-

-The power source must be protected by using the correct fuses and secured against actuating current through the residual current device.

-Leave at least the indicated safety distance (i.c 50cm) between the bulb and surrounding objects.

-Fitting not waterproof suitable for indoor use

IP20 only.

-Gear suitable for installation on surfaces with

 **Class 3** normal flammability rating.

CE EEC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the directives 73/23/EEG, 89/336/EEG and 98/37/EEG.

CONDITIONS OF SALE

In case of disagreement or dispute, no matter which kind nor the place of delivery, installation or execution of services, to courts of the jurisdiction of Antwerp are exclusively authorised, namely 'the tribunal of peace', 'the tribunal of commerce' and 'the tribunal of first office of Antwerp'. This clause of jurisdiction of courts can only be altered by our voluntarily decision. These clauses of jurisdiction also apply to bills of change drawn to the client.

-Conserver soigneusement cette notice pour l'emploi correct des appareils d'éclairage PVD Concept.

-Instructions générales d'installation et d'entretien en rapport avec la garantie de deux ans sur le driver et 5 ans sur le module LED et le boîtier:

Les raccordements et les essais des appareils doivent toujours s'effectuer par un électricien agréé selon les réglementations nationales en vigueur et selon les instructions ci-jointes (voir dessins).

Le raccordement doit uniquement se faire à l'aide des attaches prévues et/ou rapportées. Respecter toujours les réglementations locales en vigueur. Lors de l'installation des appareils comme pendant le remplacement d'ampoules, couper le circuit électrique. N'utiliser que les LED comme spécifiée de pvd Concept.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un détergent doux et non abrasif, même en cas de taches tenaces. Veiller à ce que la personne responsable de l'entretien soit au courant de ses conseils en lui procurant une copie de cette notice.

AVERTISSEMENTS

-En aucun cas, l'appareil ne peut être couvert de quelque matériau isolant.

-La notice technique doit être considérée comme partie intégrante des conditions de vente de PVD Concept.

-

-Le circuit électrique doit être protégé par les fusibles appropriés et un disjoncteur différentiel.

-respecter la distance minimale de sécurité (à savoir 50cm) entre l'ampoule et les objets

illuminés.

-Appareil non étanche; convient uniquement à l'usage intérieur.

IP20-Convient au montage sur supports à degré normalement inflammable.

 **Class 3**

CE DECLARATION OF CONFORMITY CEE

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit mentionné est conforme aux exigences des directives 73/23/CEE, 89/336/CEE et 98/37/CEE.

CONDITIONS DE VENTE

En cas de différend ou de dispute de quelque nature que ce soit et en dépit du lieu de livraison. D'installation ou d'exécution de services, seuls les tribunaux de l'arrondissement d'Anvers sont compétents, à savoir le tribunal de la Paix, le tribunal de commerce et le tribunal de première instance d'Anvers. Cette clause de compétence juridique ne peut être modifiée délibérément que par notre propre décision. Ces clauses de compétence juridique valent également lors que des lettres de change sont tirées sur le client.