



PANTARHEI

DESIGN BY PIERATELLI ARCHITETTURE

IL FANALE

CODES

330 - 331. 10 - 11




IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED IMPIEGO

EN INSTALLATION AND USE INSTRUCTIONS

CODES

330 - 331.10 - 11



LED 2,5W

2700K

200lm

CRI 90

24 Vdc

IP 65

IT

Il prodotto (330 - 331.10 - 11) è dimmerabile con alimentatore dedicato.

EN


The product (330 -331.10 - 11) is dimmable with dedicated P.S.U

IT

⚠ ATTENZIONE! - Prima di installare o fare manutenzione al prodotto è necessario visionare le **Avvertenze generali** utilizzando il **QR code** in copertina.

EN

⚠ WARNING! - Before installing or maintaining the product it is necessary to read the **General Warnings** using the **QR code** on the cover.

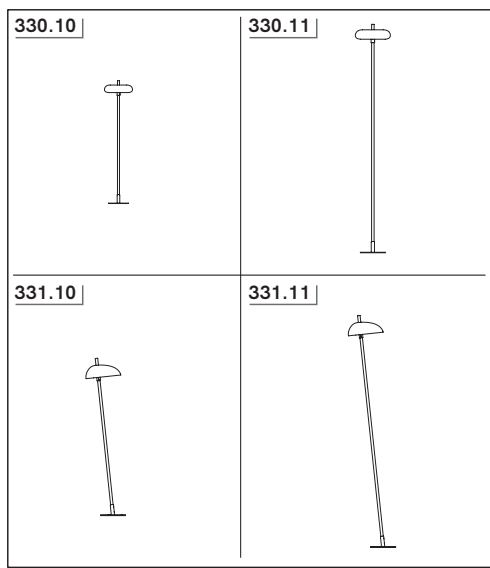

ACCESSORI/ ACCESSORIES

CODE
CNT0012



Muffola, 2 poli/ *IP connector, 2 poles*

pvc

IP 68

CODE
ALI0003



MAX 20W

V out 24Vdc - V in 220-230Vac 50/60 Hz

IP 20

IT

Il prodotto (ALI0003) è regolabile con dimmer a taglio di fase IGBT o Triac. Utilizzare preferibilmente dimmer dei marchi più noti.

EN

The product (ALI0003) is dimmable with IGBT or triac phase cut dimmer. Preferably use dimmers of the best known brands.

IT



ATTENZIONE! - Tutti gli accessori **NON SONO INCLUSI**


EN



WARNING! - All the accessories are **NOT INCLUDED**

ACCESSORIES

260.30.FZ



260.33.FZ




260.34.FZ




CNT0012




ALI0003



260.30.FZ

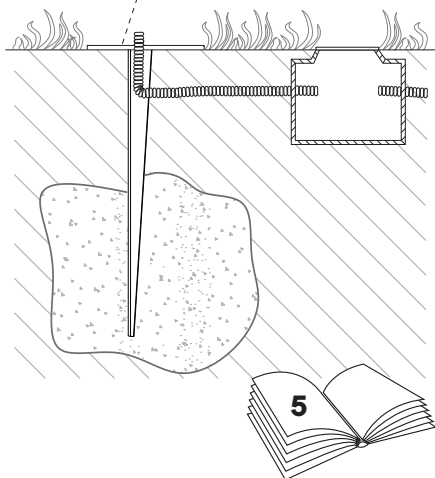

260.33.FZ



IT



260.33.FZ
compatibile
solo con i codici
330.10-11

EN



260.33.FZ
compatible only
with codes
330.10-11



260.34.FZ

IT




260.34.FZ
compatibile solo
con i codici
331.10-11


EN




260.34.FZ
compatible only
with codes
331.10-11



CNT0012

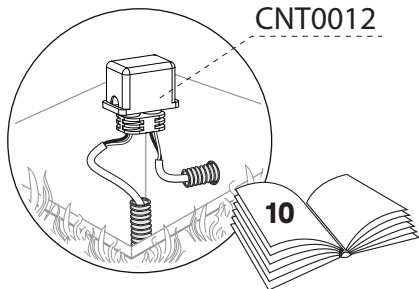


ALI0003

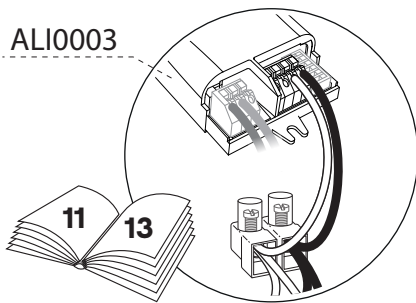

1 A



ONLY FOR CODE 260.30.FZ



A




B

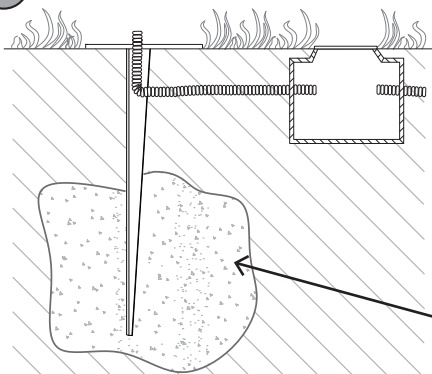


IT  La realizzazione della colata di cemento è subordinata alla tipologia di terreno presente


EN  The implementation of the concrete pour depends on the geotechnical characteristics of the existing soil.

1

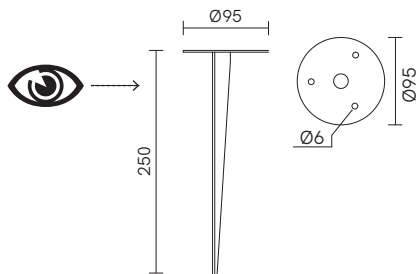

2


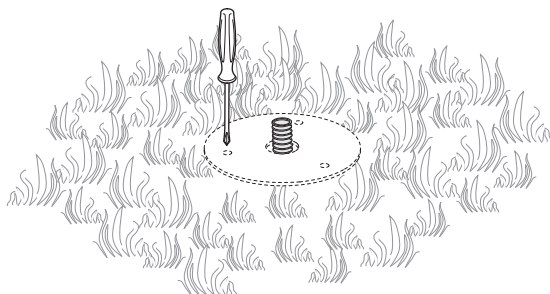





A




B

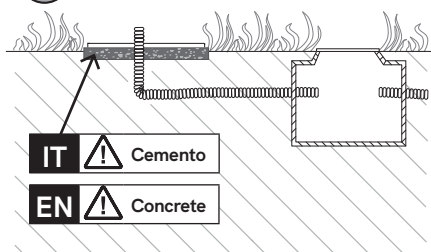


1




260.33.FZ




260.34.FZ




2

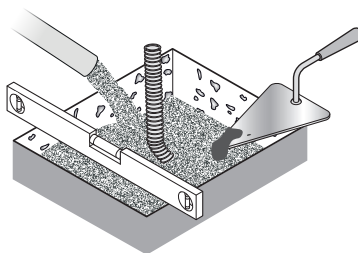


3



4




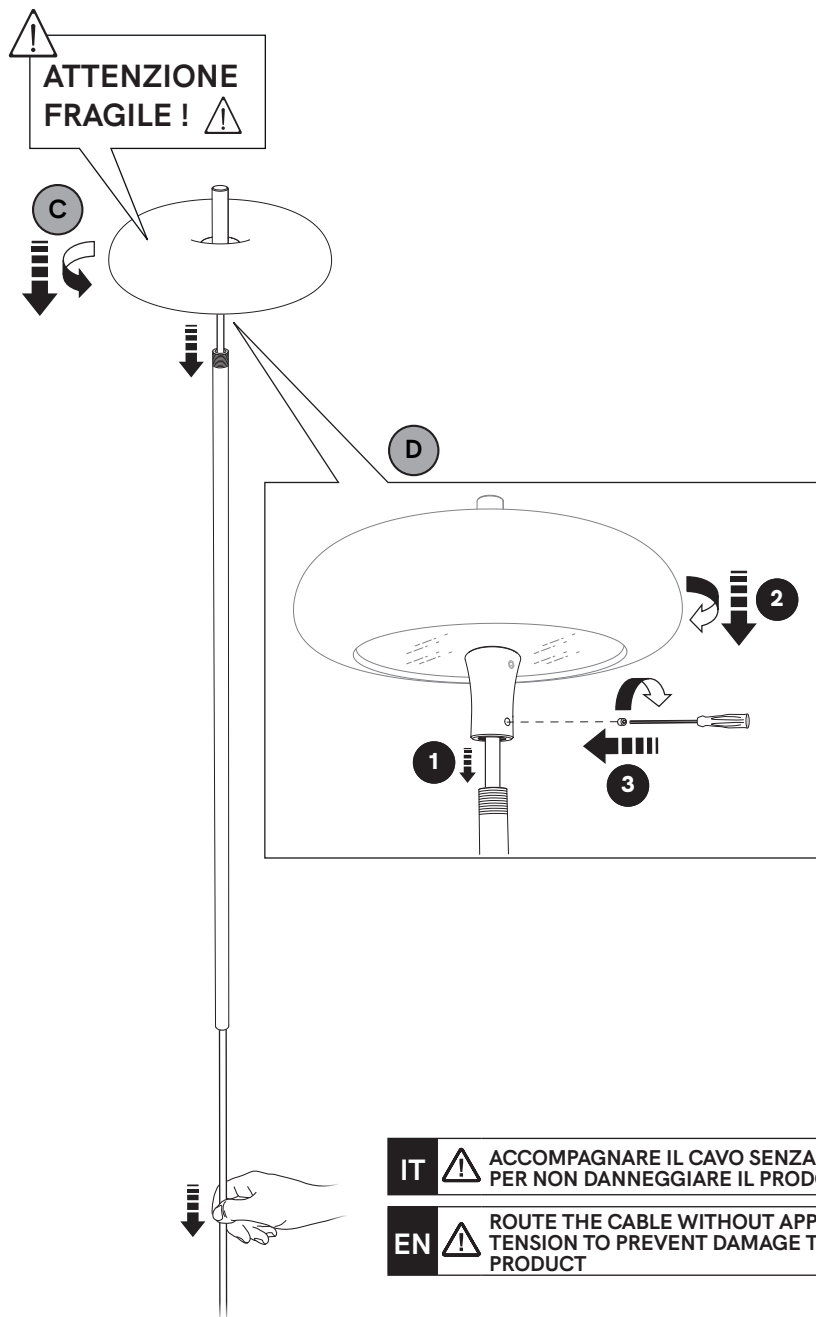



IT 260.33.FZ compatibile solo con i codici 330.10-11
260.34.FZ compatibile solo con i codici 331.10-11


EN 260.33.FZ compatible only with codes 330.10-11
260.34.FZ compatible only with codes 331.10-11

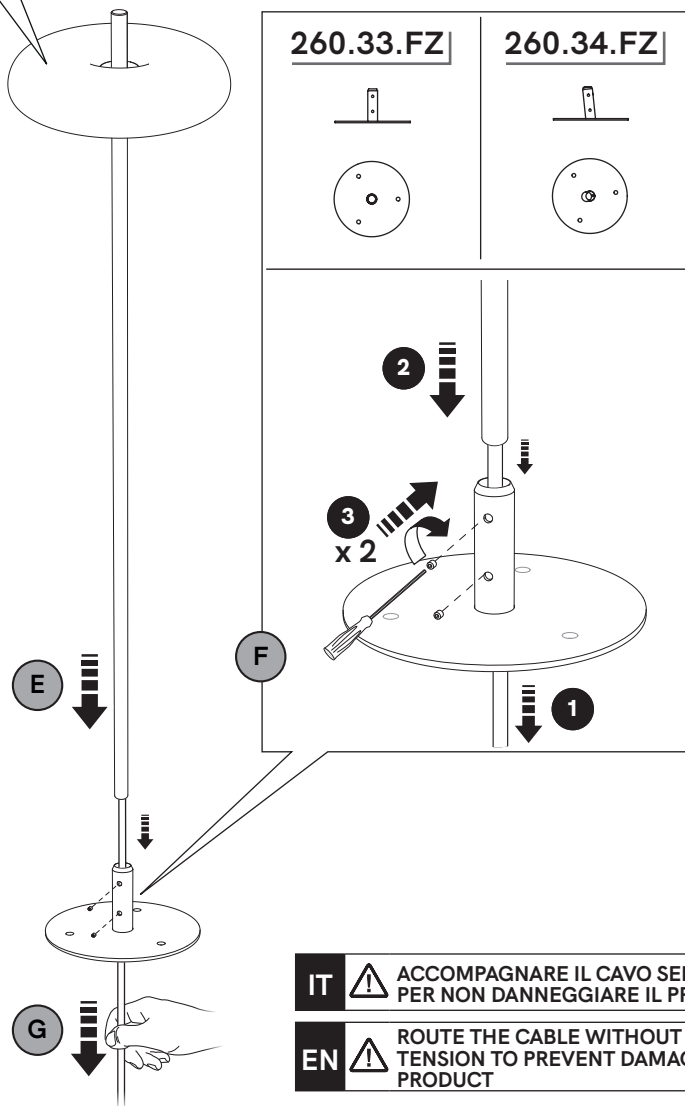


IT **ACCOMPAGNARE IL CAVO SENZA TIRARE
PER NON DANNEGGIARE IL PRODOTTO**

EN **ROUTE THE CABLE WITHOUT APPLYING
TENSION TO PREVENT DAMAGE TO THE
PRODUCT**

4 A

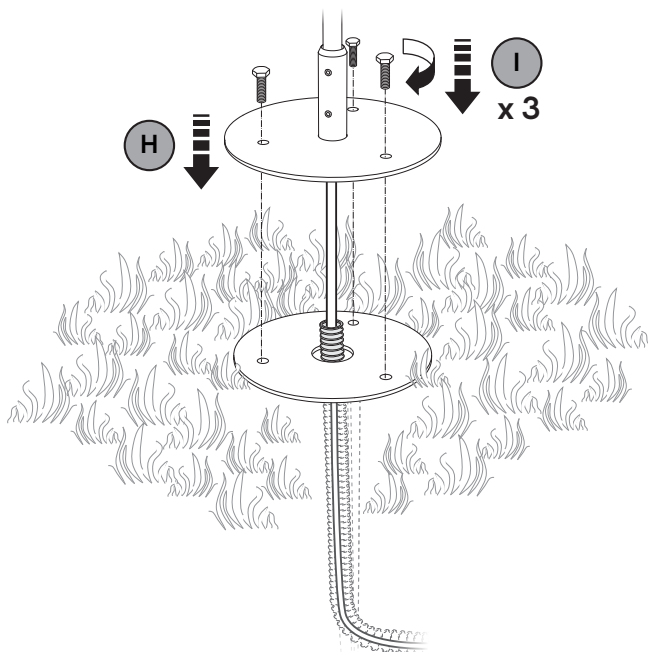

4 B

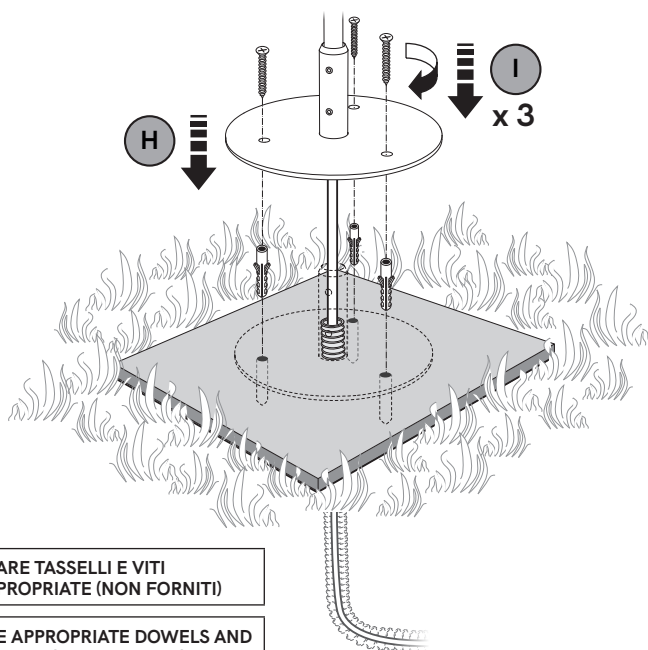

IT  USARE TASSELLI E VITI APPROPRIATE (NON FORNITI)

EN  USE APPROPRIATE DOWELS AND SCREWS (NOT SUPPLIED)

IT





COLLEGAMENTO SECONDARIO

EN



SECONDARY SIDE CONNECTION

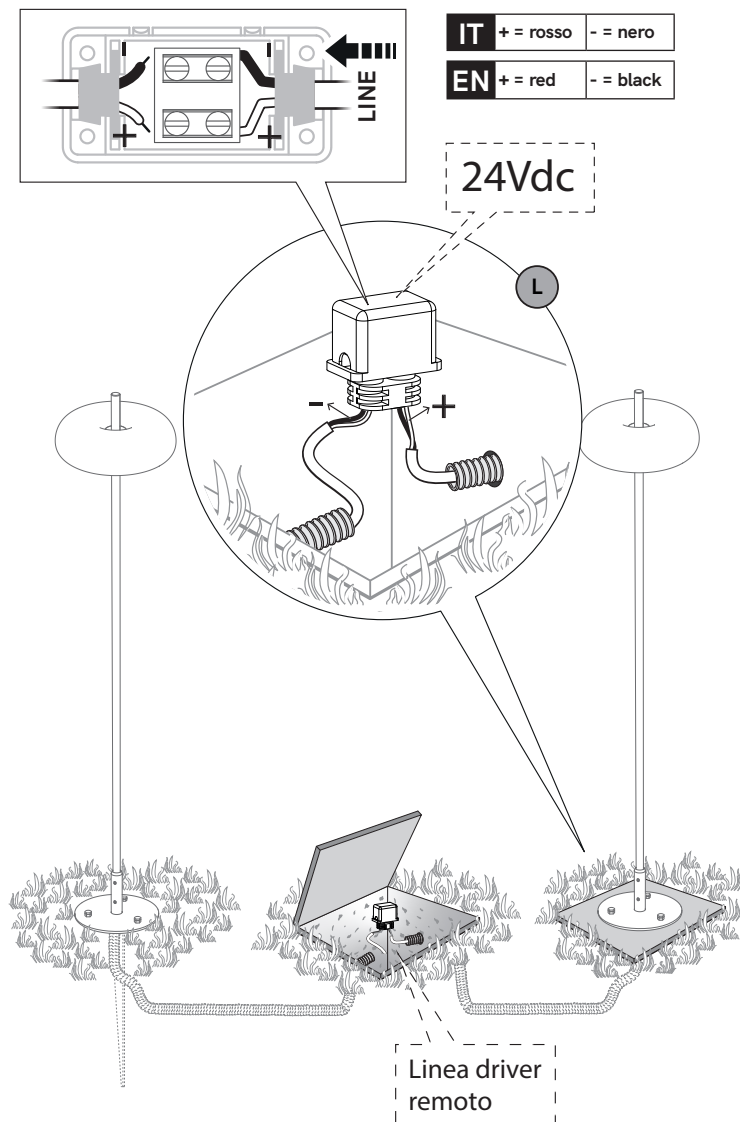

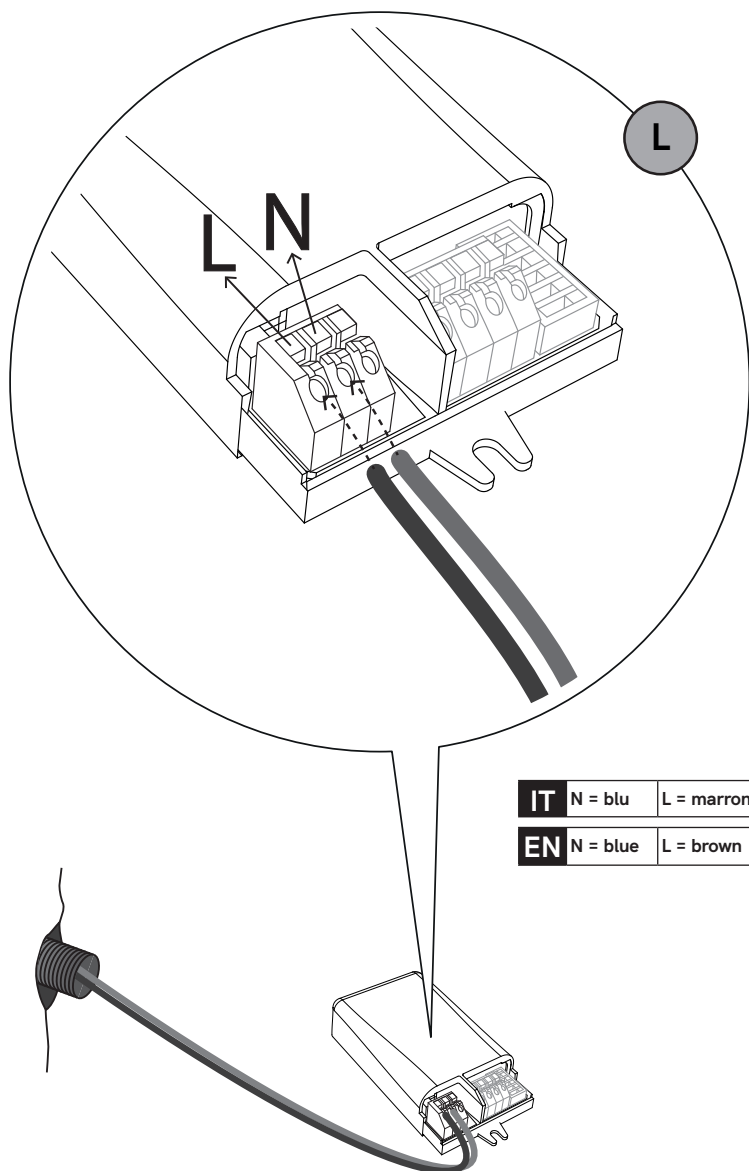


IT ⚠ COLLEGAMENTO PRIMARIO DEL DRIVER

EN ⚠ DRIVE PRIMARY SIDE CONNECTION


IT + = rosso - = nero

EN + = red - = black

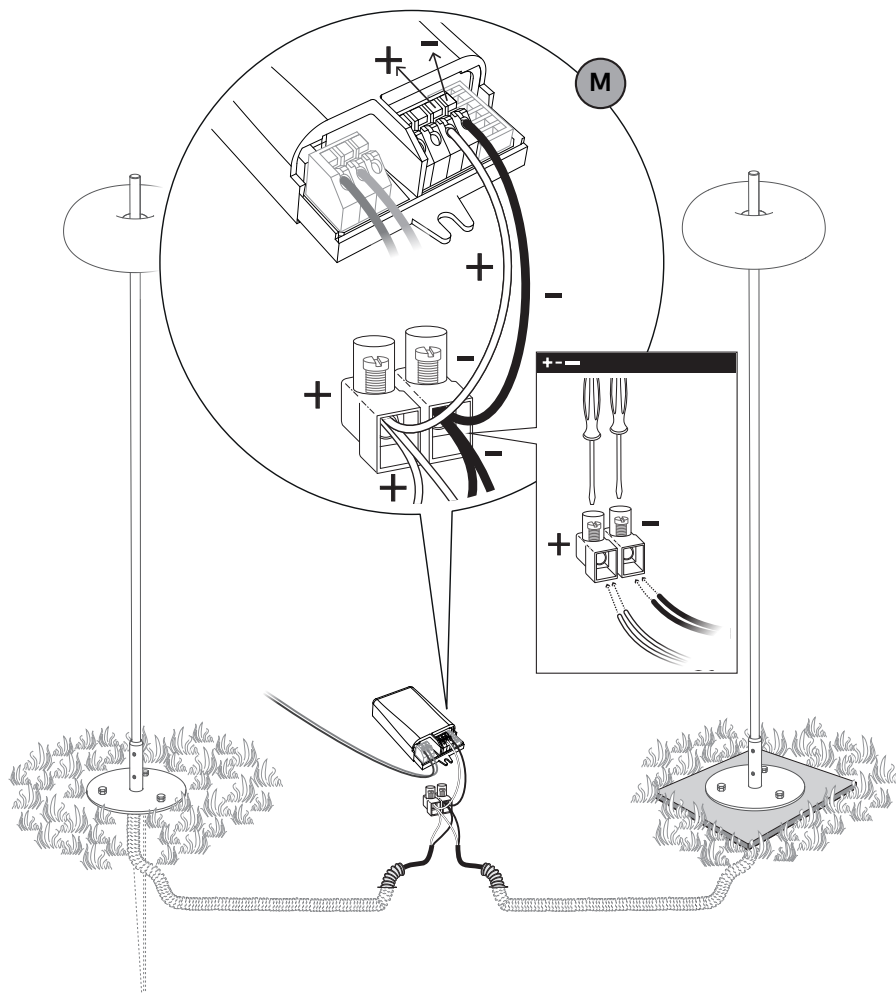


IT ⚠ L'INSTALLAZIONE INTERRATA DEL DRIVER È CONSENTITA SOLO SE ALLOGGIATO IN UNA SCATOLA DI DERIVAZIONE PROTETTIVA CON GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65

EN ⚠ UNDERGROUND INSTALLATION OF THE DRIVER IS PERMITTED ONLY IF IT IS ENCLOSED IN A PROTECTIVE JUNCTION BOX WITH A MINIMUM RATING OF IP65



IT  ALIMENTATORE PER UN MASSIMO DI 7 LUCI CON COLLEGAMENTO IN PARALLELO

EN  DRIVER FOR A MAXIMUM OF 7 LIGHTS WITH PARALLEL CONNECTION

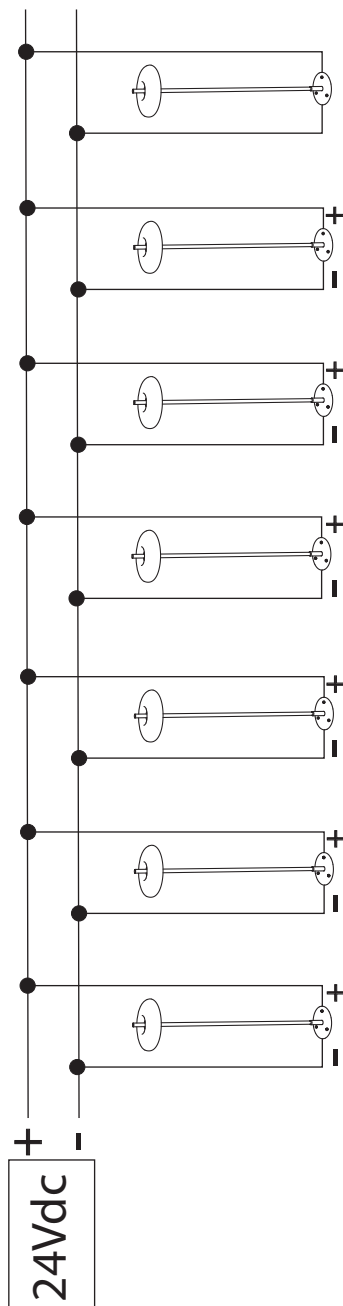

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IL FANALE

Il Fanale Group S.r.l.

Via Olivo Bredariol, 15

31048 San Biagio di Callalta (TV) Italy

info@ilfanale.com

T +39 0422 895200

ilfanale.com