

AIMEE 6 TRIMLESS

Trimless downlights

design Jude Allen



A range of trimless recessed luminaires offering adjustable optics in which the beam angle can be varied from 15° to 55° by means of an adjusting element, to adapt to design requirements.

Gamma di incassi trimless che propone apparecchi ad ottica regolabile nei quali, attraverso l'intervento su un elemento di regolazione, è possibile variare l'apertura del fascio luminoso da 15° a 55°, per adattarsi alle necessità progettuali.

Une gamme de luminaires encastrés sans garniture offrant une optique réglable dans laquelle l'angle du faisceau peut varier de 15° à 55° au moyen d'un élément de réglage, en fonction des exigences du projet.

Eine Reihe von rahmenlosen Einbauleuchten mit verstellbarer Optik, bei denen der Ausstrahlungswinkel durch ein Verstellelement je nach Projektanforderung von 15° bis 55° variiert werden kann.

Una gama de luminarias empotrables sin marco que ofrecen ópticas ajustables en las que el ángulo del haz puede variar de 15° a 55° mediante un elemento de ajuste, para adaptarse a los requisitos del proyecto.



IP44 made in Italy

Supply current

500mA (V_i 9V)

Power

6W

Series wiring


CRI

85 (2200K)

98 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Adjustable optics

15°-55°

CCT/CRI/Flux

2200K — 490 lm


2700K — 540 lm

3000K — 600 lm

4000K — 620 lm

Code construction

AE6T X X

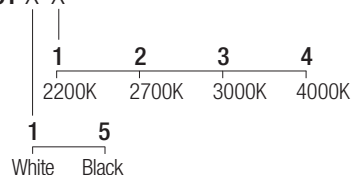


Accessories

ZCE001 ZCE001B

White Black

Plasterboard recessing frame



AL7022

24VDC/500mA constant current converter

Drivers 500mA

on/off

AL1074 (1..2) IP20 \varnothing 30 mm

AL1077 (1..2) IP20 \varnothing 40 mm

AL1084 (1..3) IP20 S.P. \varnothing 55 mm

dimmmable

AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V \varnothing 72 mm

ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH \varnothing 36 mm

AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 \varnothing 72 mm

AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC \varnothing 56 mm