

FLEXA LIGHTING

ZERINO

Trimless downlight

design Roberto Mantovani



The trimless Zerino range combines minimal dimensions with a wide range of optics and the viewing comfort offered by recessed optics. Attention to mechanical and optical performance guarantees the highest quality product for the creation of starry skies or subtle light accents.

La gamma trimless Zerino combina le dimensioni minime alla possibilità di scegliere differenti ottiche ed al comfort visivo offerto dall'ottica arretrata. La cura delle meccaniche e l'attenzione per le prestazioni ottiche garantiscono un prodotto di alta qualità per la realizzazione di cieli stellati o piccoli accenti luminosi.

La gamme trimless Zerino combine les dimensions minimales à la possibilité de choisir différentes optiques et au confort visuel proposé par l'optique en retrait. Le soin des mécaniques et l'attention pour les prestations optiques garantissent un produit de haute qualité pour la réalisation de ciels étoilés ou de petits accents lumineux.

Die Produktreihe trimless Zerino kombiniert kleinste Größen mit der Möglichkeit verschiedene Optiken auszuwählen und dem visuellen Komfort durch Einbauoptik. Die Sorgfalt der Mechaniker und die Aufmerksamkeit auf optische Leistungen garantiert ein qualitativ hochwertiges Produkt für die Herstellung von Sternenhimmel oder kleinen Lichtakzenten.

La gama trimless Zerino combina el tamaño mínimo con la posibilidad de elegir diferentes ópticas y con un confort visual gracias a su óptica retrocedida. La atención por las partes mecánicas y por las prestaciones ópticas garantizan un producto de alta calidad para la realización de cielos estrellados o de pequeños puntos luminosos.



IP44 made in Italy

Supply current
250mA (V_i 2,9V)


Power
0,75W

Series wiring


CRI
85

2-Step MacAdam

Dimensions




Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux


2700K	71lm
3000K	75lm
4200K	86lm
6000K	91lm

Code construction

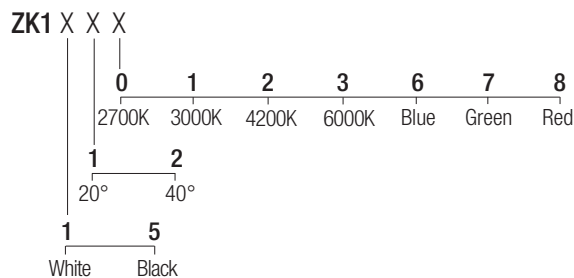

Accessories

ZQC00K ZQC00KB
White Black
Plasterboard recessing frame



Drivers 250mA

on/off
AL1025 (1..12) IP20 40 mm

dimmable
AL4030 (1..16) IP20 0/1..10V 55 mm
ALD425 (1..13) IP20 DALI 2 PUSH 36 mm
AL4031 (6..12) IP20 DALI 2 55 mm
AL4032 (9..15) IP20 IGBT-TRIAC 55 mm