FLEXA
LIGHTING

GAGARIN PT6

Trimless pendants

IP20 made in Italy

design Roberto Mantovani



A trimless recessed suspended luminaire for ceiling installation, characterized by a minimal design and high optical performance. It lends itself to accent or general lighting applications, giving the chance to combine various color temperatures and beam angles, with CRI98 and R9 93. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Apparecchio sospeso per installazione ad incasso trimless, connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche, si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale. Offre la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio, con CRI98 ed R9 93. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Luminaire suspendu pour installation Encastré à plafond trimless, caractérisé par un design minimaliste et de hautes performances optiques. Il est indiqué pour les applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Il offre la possibilité de combiner les températures de couleur et les angles de faisceau, avec CRI98 et R9 93. Disponibilité dans les accessoires du filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.

Eine rahmenlose Hängeleuchte für den Deckeneinbau, die sich durch ein minimalistisches Design und hohe optische Leistung auszeichnet. Sie eignet sich für Akzent- oder Allgemeinbeleuchtungsanwendungen und bietet die Möglichkeit, verschiedene Farbtemperaturen und Abstrahlwinkel mit CRI98 und R9 93 zu kombinieren. Sie kann mit einem Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Una luminaria suspendida empotrable sin bordes para la instalación en el techo, caracterizada por un diseño mínimo y un alto rendimiento óptico. Se presta para aplicaciones de acentuación o iluminación general, dando la oportunidad de combinar varias temperaturas de color y ángulos de haz, con CRI98 y R9 93. Puede ser equipado con un filtro antideslumbrante para el máximo confort visual.

Supply current
500mA (V_f 9V)


Power
6W

Series wiring


CRI
98

2-Step MacAdam

Dimensions

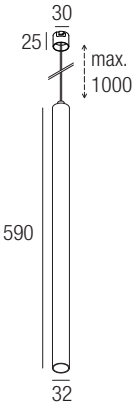

Photometric diagrams

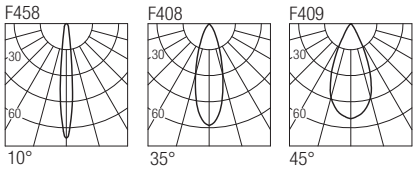

CCT/CRI/Flux

2200K — 490 lm
2700K — 540 lm
3000K — 600 lm
4000K — 620 lm

Code construction


GPT6 X X X

- 0 1 2 — 10° 35° 45°
- 1 2 3 4 — 2200K 2700K 3000K 4000K
- 1 5 — White Black

Note: Made-to-measure cable available on request.

Accessories

ZQC001 White **ZQC001B** Black
Plasterboard recessing frame



LJ02 White **LJ02B** Black
Low luminance louver

SJ02 White **SJ02B** Black
Milky screen

Note: The filter and screen are not compatible with the 10° lens versions.

AL7022
24VDC/500mA constant current converter

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..2) IP20 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALD450 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 36 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

FLEXALIGHTING Srl via Lisbona 21, 50065 Pontassieve (FI) Italy t. +39.055.8323021 f. +39.055.8324866 info@flexalighting.it