GEA MINIMAL IP40 - XXS C.C.

IP40 IK06 CE | A A+ A++

TIPOLOGIA / *TYPOLOGY*	**Incasso**	*Recessed*
POSIZIONE INSTALLATIVA	*INSTALLATION POSITION*	**A soffitto**	*Ceiling mounting*
AMBIENTE INSTALLATIVO	*INSTALLATION LOCATION*	**Interno**	*Indoor*

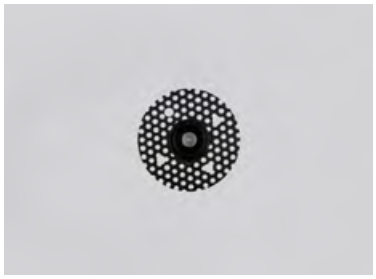



GEA **MINIMAL IP40 - XXS**

1W - 1,6W

kg 0,025

28 mm (con cassaforma)
(*with housing box*)

[IT] *Le potenze dichiarate possono variare fino al 15% in base alla lunghezza del cavo.*
I valori dichiarati di flusso luminoso possono variare in base alla finitura del prodotto.

[EN] *The declared powers may vary up to 15% based on the length of the cable.*
The declared values of luminous flux may vary depending on the product's finishing.

GEA MINIMAL IP40 - XXS C.C.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE | *ELECTRICAL FEATURES*

POTENZA ASSORBITA	*POWER CONSUMPTION*	**1W - 1,6W**
ALIMENTAZIONE	*POWER SUPPLY*	**C.C.**
ALIMENTATORE	*POWER SUPPLY UNIT*	**1W - 350mA Non incluso**	*Not included* **1,6W - 500mA Non incluso**	*Not included*
COLLEGAMENTO	*CONNECTION*	**Serie**	*Series*

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE | *LIGHTING FEATURES*

COLORE LED	*LED COLOUR*	**2200K, 2700K, 3000K, 4000K, Red, Green, Blue**
INDICE RESA CROMATICA CRI	*CRI*	**>90** (2700K, 3000K, 4000K)
INDICE RESA CROMATICA CRI	*CRI*	**>80** (2200K)
OTTICHE	*OPTICS*	**18°, 35°, 57°**
UGR		**<19**
FLUSSO REALE EMESSO - 3000K *REAL OUTPUT FLUX*	**1W 68lm 35°** **1,6W 101lm 35°**
DURATA MEDIA LED	*AVERAGE LED LIFE*	**50.000h L80 B10**

CARATTERISTICHE MECCANICHE | *MECHANICAL FEATURES*

PESO	*WEIGHT*	**Kg 0,025**
FINITURE	*FINISHES*	**Bianco txt , Grigio txt, Nero txt** txt White, txt Grey, txt Black
INSTALLAZIONE	*INSTALLATION*	**A incasso su cartongesso con cassaforma a rasare (non inclusa), viti per fissaggio della cassaforma al cartongesso (non incluse)** *Recessed flush-mounting on plasterboard with housing box (not included), screws for fixing of the housing box to the plasterboard (not included)*
MATERIALE	*MATERIAL*	**Corpo in alluminio anticorodal, lente in PMMA** *Anticorodal aluminium body, PMMA lens*

CARATTERISTICHE GENERALI | *GENERAL FEATURES*

TEMPERATURA DI ESERCIZIO *OPERATING TEMPERATURE*	**-10°C +45°C**
GRADO DI PROTEZIONE	*INGRESS PROTECTION*	**IP40**
GRADO DI RESISTENZA	*IMPACT RESISTANCE*	**IK06**
GLOW WIRE TEST	*GLOW WIRE TEST*	**960°C**
TEMPERATURA SCHERMO *SCREEN TEMPERATURE*	**40° @ Ta = 25°**
CLASSE DI ISOLAMENTO	*APPLIANCE CLASS*	**III**
CALPESTABILE	*WALKOVER*	**No**
CARRABILE	*DRIVE OVER*	**No**
SICUREZZA STANDARD	*STANDARD SAFETY*	**/**
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA *PHOTOBIOLOGICAL SAFETY*	**GR1**

GEA MINIMAL IP40 - XXS C.C.

ACCESSORI | *ACCESSORIES*

CODICE / *CODE*	**CAG02**	
TIPOLOGIA / *TYPOLOGY*	**Cassaforma** *Housing box*	kg 0,025
MATERIALE / *MATERIAL*	**Acciaio inox e alluminio** *Stainless steel and aluminium*	



CODICE / *CODE*	**CHGEA**
TIPOLOGIA / *TYPOLOGY*	**Estrattore** *Extractor*
MATERIALE / *MATERIAL*	**PLA**

