

davide groppi

SISTEMI

Libertà assoluta, spazialità assoluta, creatività assoluta. / Absolute freedom, absolute spatiality, absolute creativity.



La luce è libera. / Light is free.

Luce che corre su binari digitali, su fili leggeri e quasi invisibili,
su nastri modulabili che possono posarsi su
pareti, scale, finestre, vetrate, senza più limiti.

Circuiti che si chiudono, luci d'accento, diodi leggerissimi.

Un segno fatto di linee diverse, di spessori differenti,
con la linearità di un pennino a china che
anziché tracciare segni d'inchiostro, traccia linee di luce.

Con la collezione **Sistemi** trattiamo la complessità, offrendo la
possibilità di comporre la luce nello spazio con la massima libertà.

Light running on digital tracks, ultra-light and almost
invisible wires, modular tapes that can be laid limitlessly on
walls, stairs, windows, glass panels.

Circuits that close, accent lighting, ultra-light diodes.

A sign made of different lines, different thicknesses,
with the linearity of an ink pen that, rather than
tracing ink marks, leaves lines of light.

With **Sistemi**, we deal with complexity, offering the possibility of
composing light in space with maximum freedom.



INFINITO / Design Davide Groppi, 2016

Assenza, essenza, tratto, visione.

Una striscia sottilissima taglia lo spazio e produce luce indiretta. Omaggio a Lucio Fontana e ai suoi "Concetti Spaziali", Infinito libera la luce, rendendo ogni spazio, ogni ambiente una tela vergine da intagliare con lame splendenti, segni grafici lineari in grado di evocare la quarta parete, l'universo ignoto al di là della tela.

Infinito è un sottilissimo nastro di soli 19 millimetri di larghezza, realizzato in un particolare acciaio inossidabile. Si può adattare, orientare, tagliare, tendere da parete a parete, dal soffitto al pavimento.

Absence, essence, a stroke, a vision.

An ultra-thin strip cuts through the space producing an indirect light. A homage to Lucio Fontana and his "Spatial Concepts", Infinito frees the light, making every space, every setting, a clean canvas to be engraved with shining blades, linear graphic marks that hint at the fourth wall, the unknown universe beyond the canvas.

Infinito is an ultra-thin strip measuring just 19 millimetres wide, made from special stainless steel. It can be adapted, oriented, cut, hung between two walls or from ceiling to floor.

REF. CODE 1A225
DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE IP20

IE ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 63

●	BLACK - 2700K - DIM	INFINITO 6 - REMOTE KIT 48 V DC - 52 W LED - 2700K - 6708 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT - ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE - CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE - OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
●	BLACK - 3000K - DIM	
●	BLACK - 2700K	INFINITO 6 - PLUG KIT 48 V DC - 52 W LED - 2700K - 6708 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE - CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMER - OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
●	BLACK - 3000K	

*NOT AVAILABLE FOR US MARKET

REF. CODE 1A227
DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE IP20

●	BLACK - 2700K - DIM	INFINITO 18 - REMOTE KIT 48 V DC - 155 W LED - 2700K - 20124 lm - CRI>90 / 3000K - 20124 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 18 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm - LUNGHEZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT - ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 18 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm - LENGTH AVAILABLE ON REQUEST 24 m INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE - OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
●	BLACK - 3000K - DIM	

REF. CODE 1A226
DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE IP20

IE ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 63

●	BLACK - 2700K - DIM	INFINITO 12 - REMOTE KIT 48 V DC - 103 W LED - 2700K - 13416 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT - ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE - CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE - OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
●	BLACK - 3000K - DIM	
●	BLACK - 2700K	INFINITO 12 - PLUG KIT 48 V DC - 103 W LED - 2700K - 13416 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE - CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMER - OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
●	BLACK - 3000K	





FLASH / Design Davide Groppi, 2017


Un gesto grafico fulmineo che invade lo spazio alla velocità della luce. Ispirata al leggendario supereroe, in grado di correre sette volte più veloce della luce, Flash è la versione a luce diretta verso il basso del modello Infinito. Un nastro in acciaio inossidabile, largo solo 10 millimetri, ideale per illuminare spazi di grande altezza. Flash regala un segno minimale, ricco di dinamica e sobria potenza, una scheggia lineare di luce nitida, diretta e diffusa, tesa tra due punti.

A graphic lightning that invades the space at the speed of light. Inspired by the legendary superhero, able to run seven times faster than light, Flash is the downwards facing direct light version of the model Infinito. A stainless steel ribbon, just 10 millimetres wide, that is ideal for lighting very high spaces. Flash creates a minimal sign, a richly dynamic and understated power, a linear shard of clean light, direct and diffused, hanging between two points.

REF. CODE 1A213
DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE IP20


IE ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 63

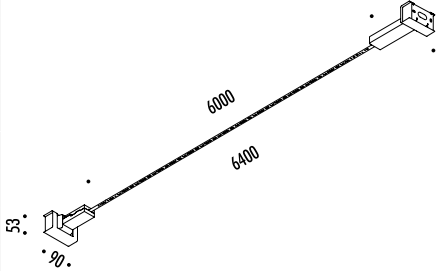●	BLACK - 2700K - DIM	FLASH 6 - REMOTE KIT 48 V DC - 52 W LED - 2700K - 6708 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT - ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE - CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE - OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
●	BLACK - 3000K - DIM	
		
●	BLACK - 2700K	FLASH 6 - PLUG KIT 48 V DC - 52 W LED - 2700K - 6708 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE - CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMER - OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
●	BLACK - 3000K	

*NOT AVAILABLE FOR US MARKET

REF. CODE 1A290
DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL


CE IP20

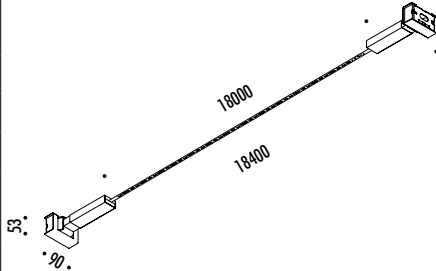●	BLACK - 2700K - DIM	FLASH 18 - REMOTE KIT 48 V DC - 155 W LED - 2700K - 20124 lm - CRI>90 / 3000K - 20124 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 18 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm - LUNGHEZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT - ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 18 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm - LENGTH AVAILABLE ON REQUEST 24 m INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE - OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
●	BLACK - 3000K - DIM	
		

REF. CODE 1A215
DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE IP20

IE ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 63

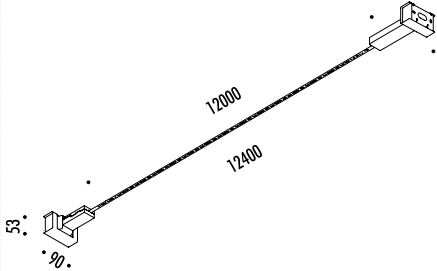
●	BLACK - 2700K - DIM	FLASH 12 - REMOTE KIT 48 V DC - 103 W LED - 2700K - 13416 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT - ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE - CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE - OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
●	BLACK - 3000K - DIM	
		
●	BLACK - 2700K	FLASH 12 - PLUG KIT 48 V DC - 103 W LED - 2700K - 13416 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMER - ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE - CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMER - OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
●	BLACK - 3000K	





OHM / Design Davide Groppi, 2019



La luce corre sul filo.
Un filo quasi impercettibile, sospeso nello spazio.
Come un funambolo su una corda sottilissima,
la luce arriva ovunque, con leggerezza ed emozione.
Ohm è un progetto elettromeccanico, che sfrutta al massimo le
caratteristiche dei diodi luminosi. Un omaggio al grande scienziato
tedesco Georg Simon Ohm e ai principi fondamentali dell'elettricità.
Il segreto di Ohm è uno speciale cavo unipolare tirato da parete a
parete. La fonte quasi si nasconde, impalpabile e discreta.
Ohm disegna lo spazio, crea ragnatele quasi invisibili
che sostengono i diodi, fonti di luce puntuale, minuscole sorgenti
sospese in uno spazio vibrante.


Light runs on a wire.
An almost imperceptible wire, suspended in space.
Like a tightrope walker on an ultra-thin wire,
the light reaches everywhere, thrilling and impalpable.
Ohm is an electro-mechanical project that exploits the characteristics
of light-emitting diodes to the full. It pays homage to the great German
scientist Georg Simon Ohm and to the fundamental principles of
electricity. Ohm's secret is a special single-pole cable running between
two walls. The source is practically hidden, discreet and intangible.
Ohm draws the space, creating almost invisible cobwebs that support
the diodes, sources of projected light, tiny light sources suspended in a
vibrating space.

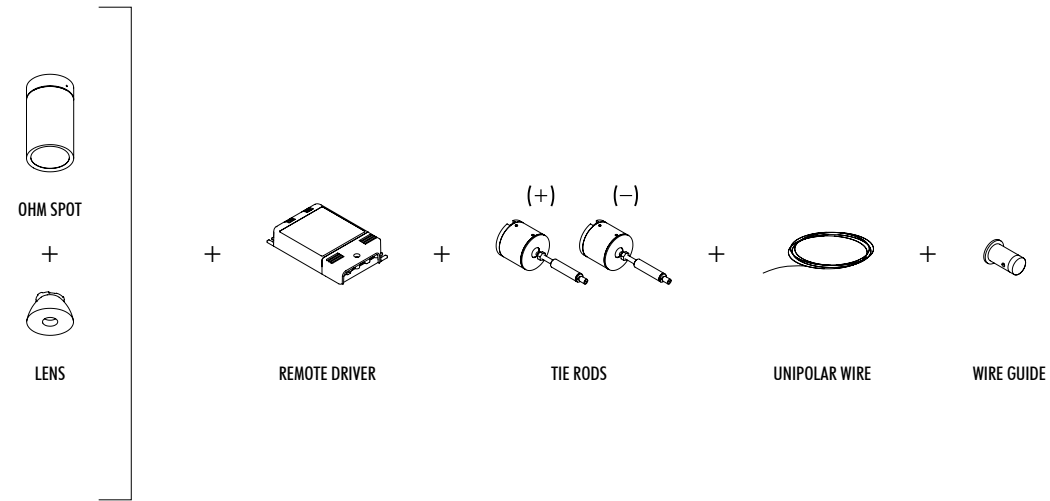



TOTAL LENGHT MAX 50 METER

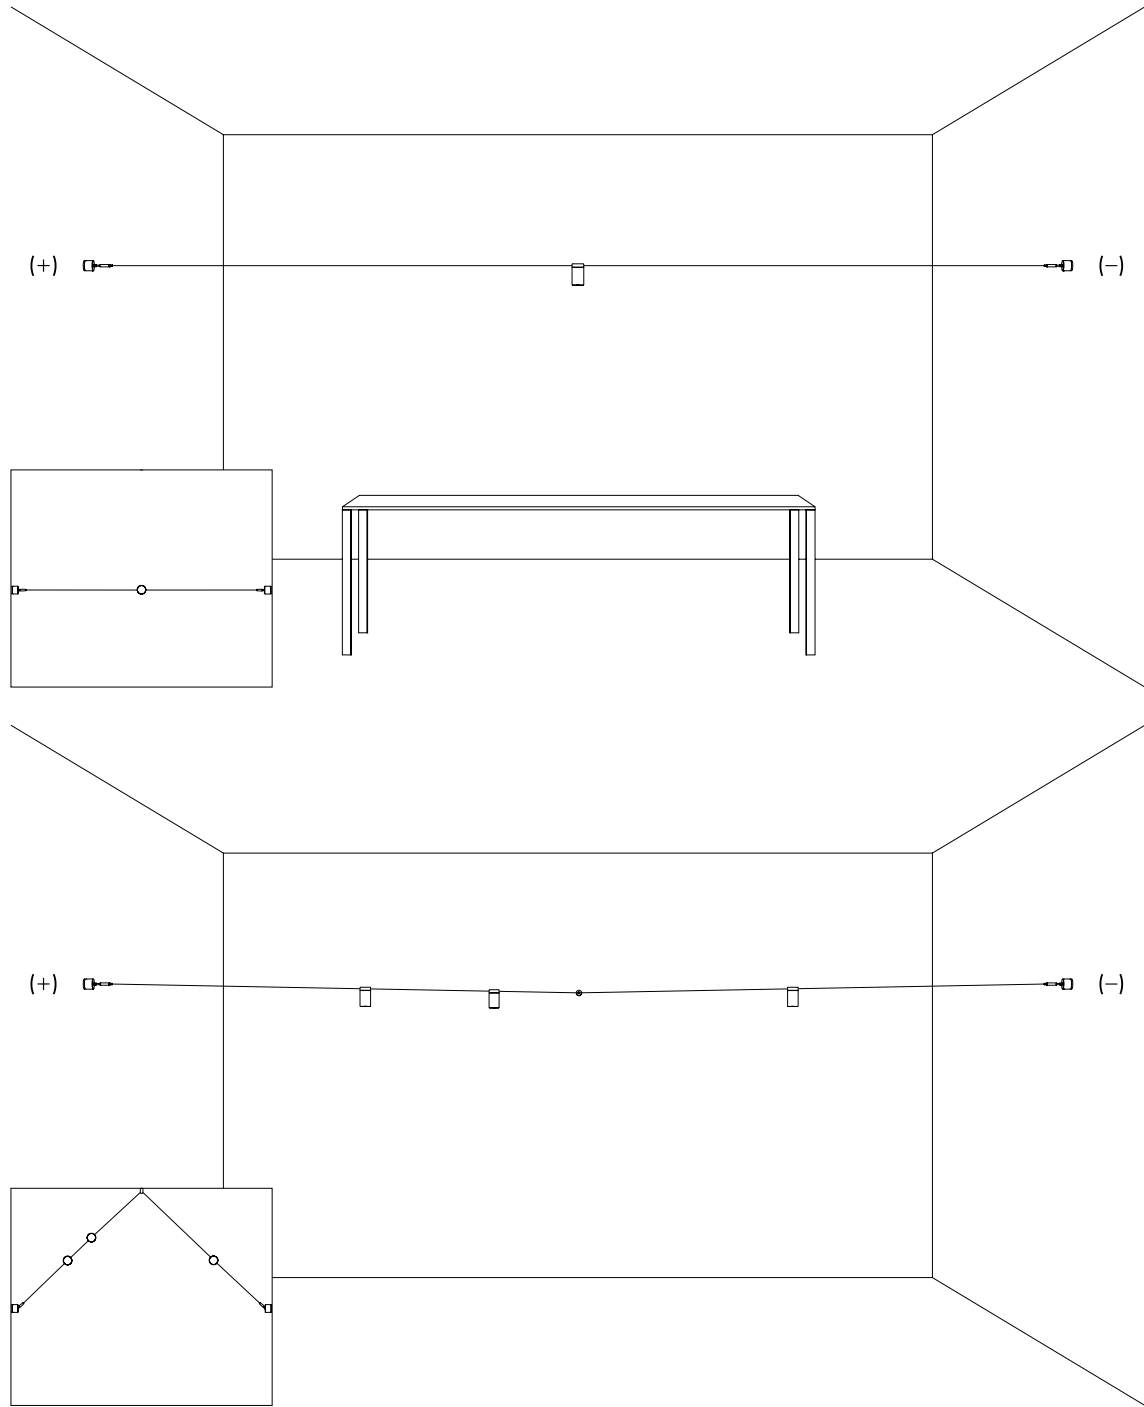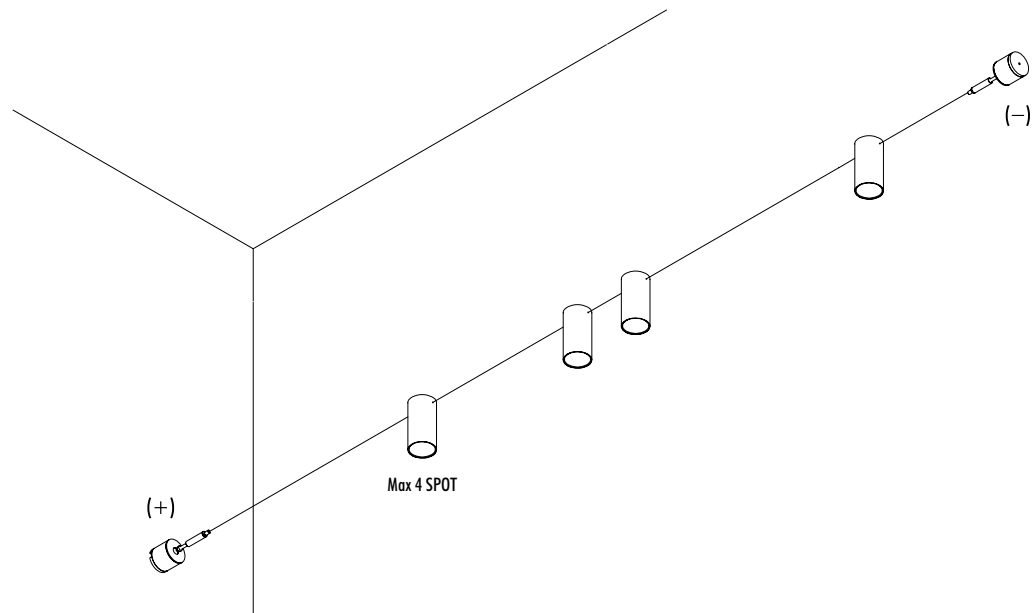

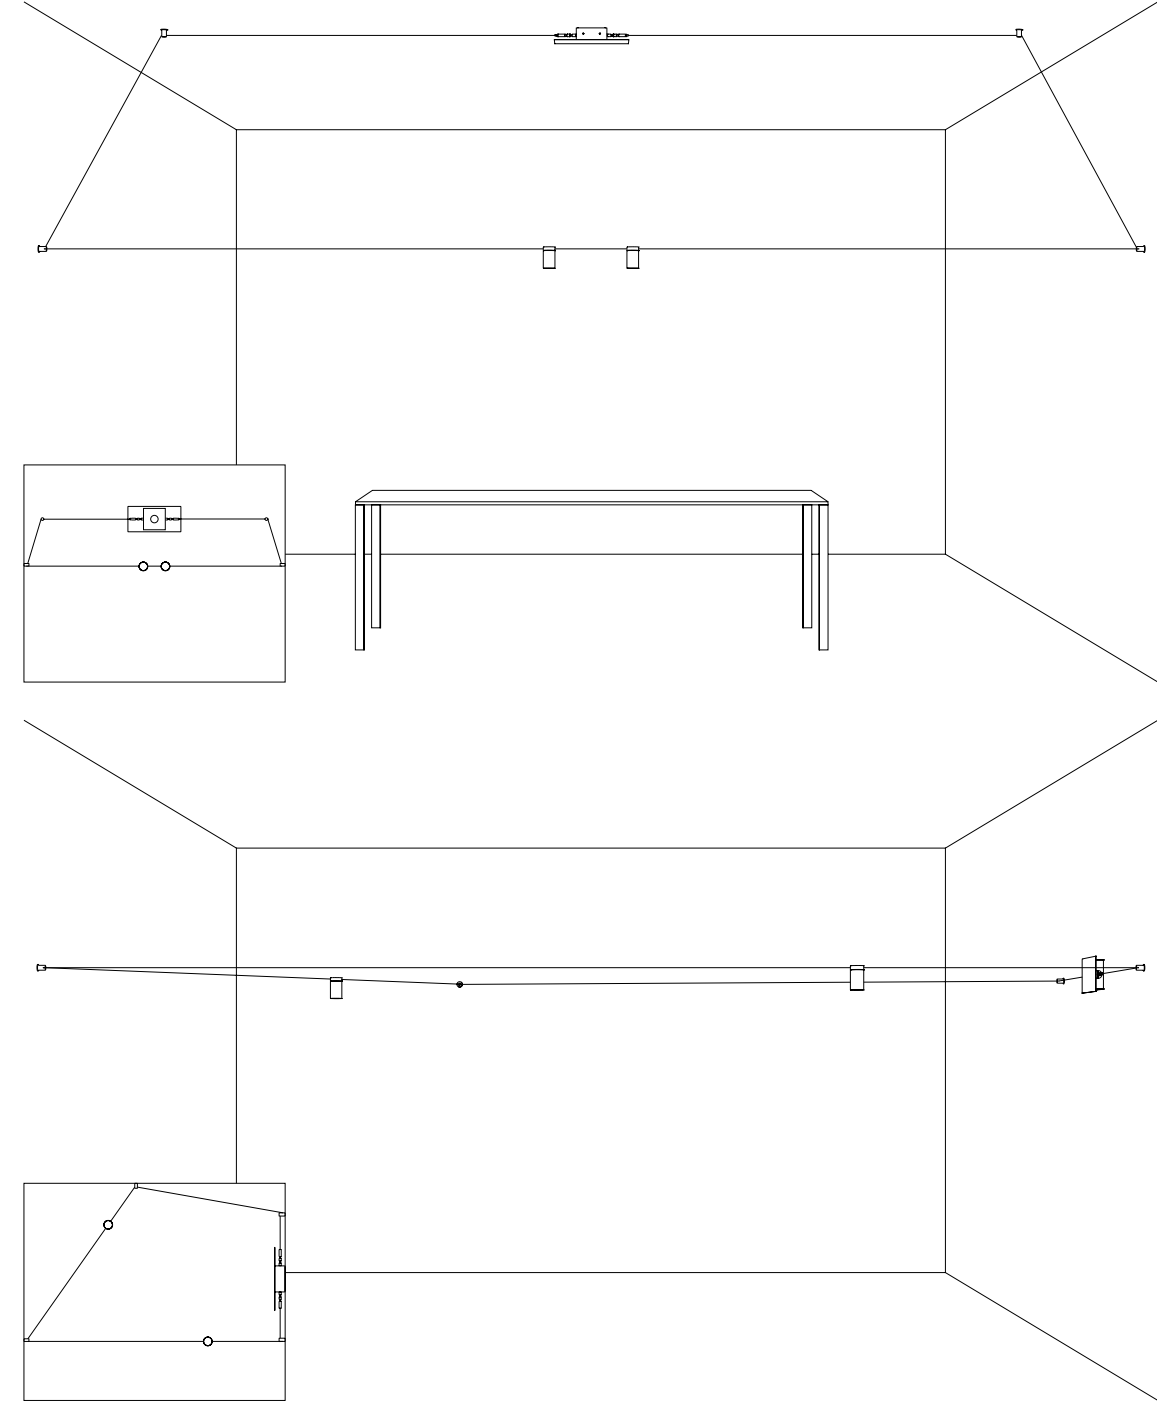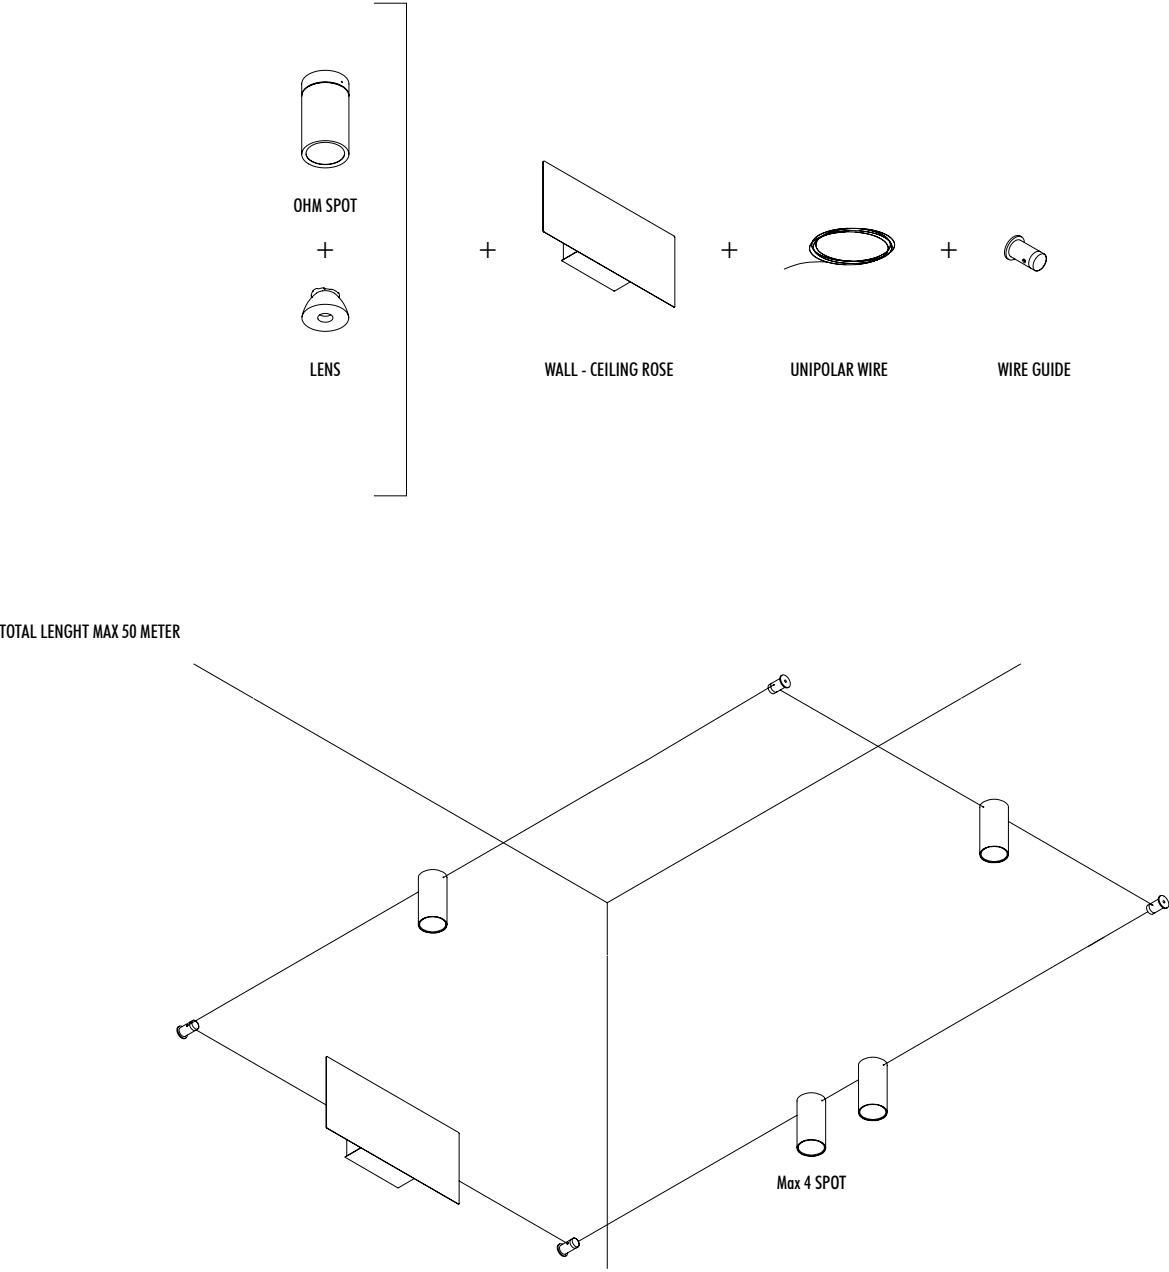



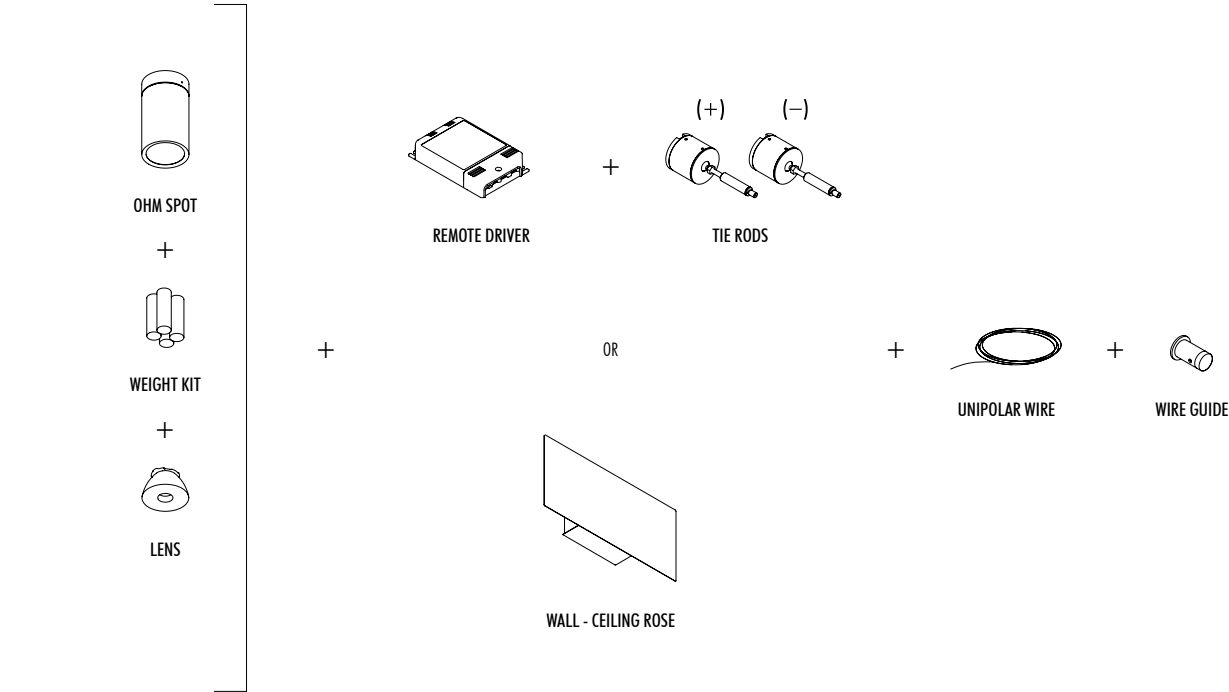


TOTAL LENGHT MAX 50 METER

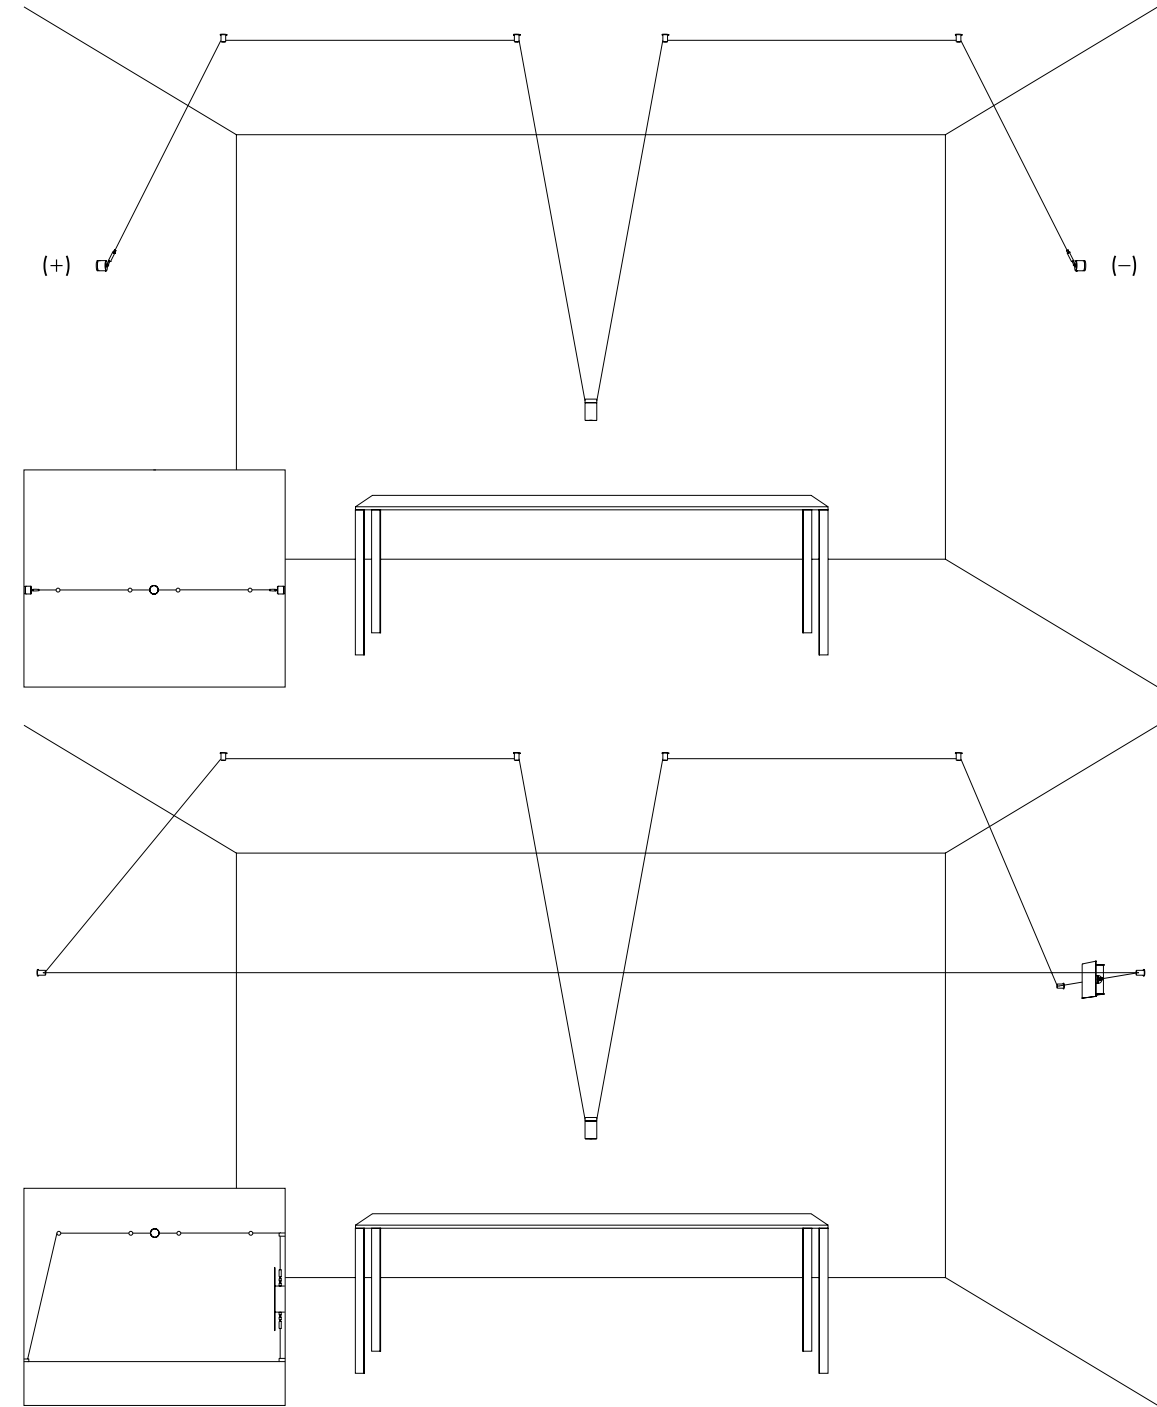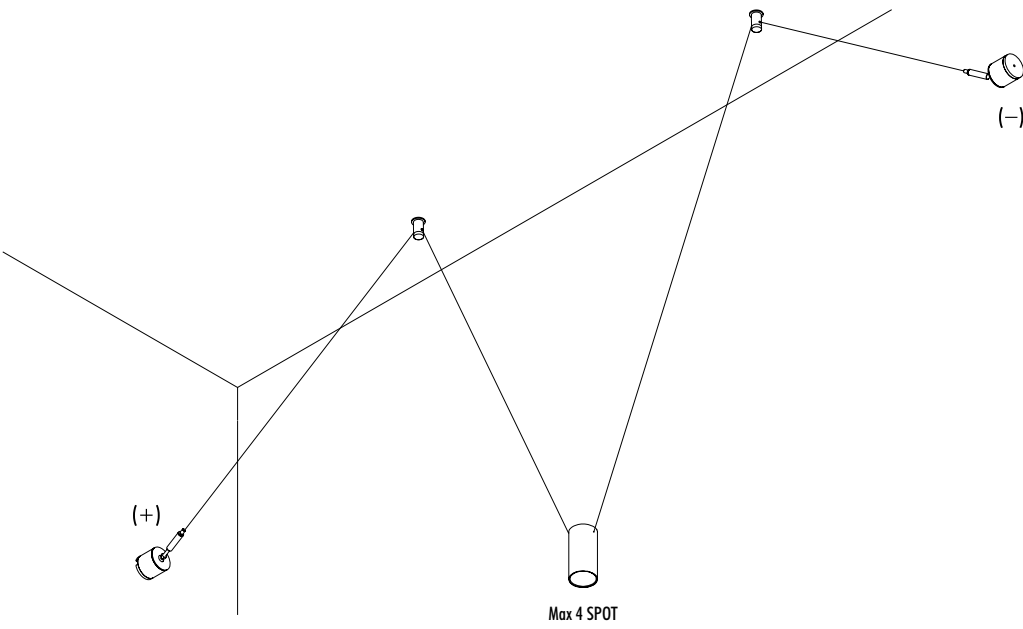



CE IP20

●	BLACK - 2700K	OHM SPOT - MAX 350 mA DC - 3,6 W LED MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED	
●	BLACK - 3000K		
	OHM LENS - NARROW BEAM	2700K - 272 lm - CRI 95 / 3000K - 288 lm - CRI 95 (REF. CODE 1A3090000.00.00)	
	OHM LENS - MEDIUM BEAM	2700K - 271 lm - CRI 95 / 3000K - 286 lm - CRI 95 (REF. CODE 1A3100000.00.00)	
	OHM LENS - WIDE BEAM	2700K - 257 lm - CRI 95 / 3000K - 273 lm - CRI 95 (REF. CODE 1A3110000.00.00)	
	OHM LENS - ULTRA WIDE BEAM	2700K - 254 lm - CRI 95 / 3000K - 270 lm - CRI 95 (REF. CODE 1A3120000.00.00)	
●	STANDARD - 12 m	UNIPOLAR WIRE - MAX 60 V DC - MAX 350 mA	
●	STANDARD - 24 m		
●	STANDARD - 48 m		
○	WHITE	TIRANTI - 2 PEZZI / TIE RODS - 2 PIECES (+ POSITIVE / – NEGATIVE)	
○	WHITE	PIASTRA DA PARETE - ACCESSORIO OPZIONALE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA WALL BACK PLATE - OPTIONAL ACCESSORY FOR MOUNTING ON BRICK MASONRY WALLS	
●	BLACK	GUIDACAVO - 1 PEZZO WIRE GUIDE - 1 PIECE	




●	STANDARD	KIT PESI PER VERSIONE A SOSPENSIONE - 4 PEZZI WEIGHT KIT FOR SUSPENSION VERSION - 4 PIECES	

KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY POWER SUPPLY KIT


CE IP20

●	STANDARD	REMOTE DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	

○	WHITE	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING ROSE INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	

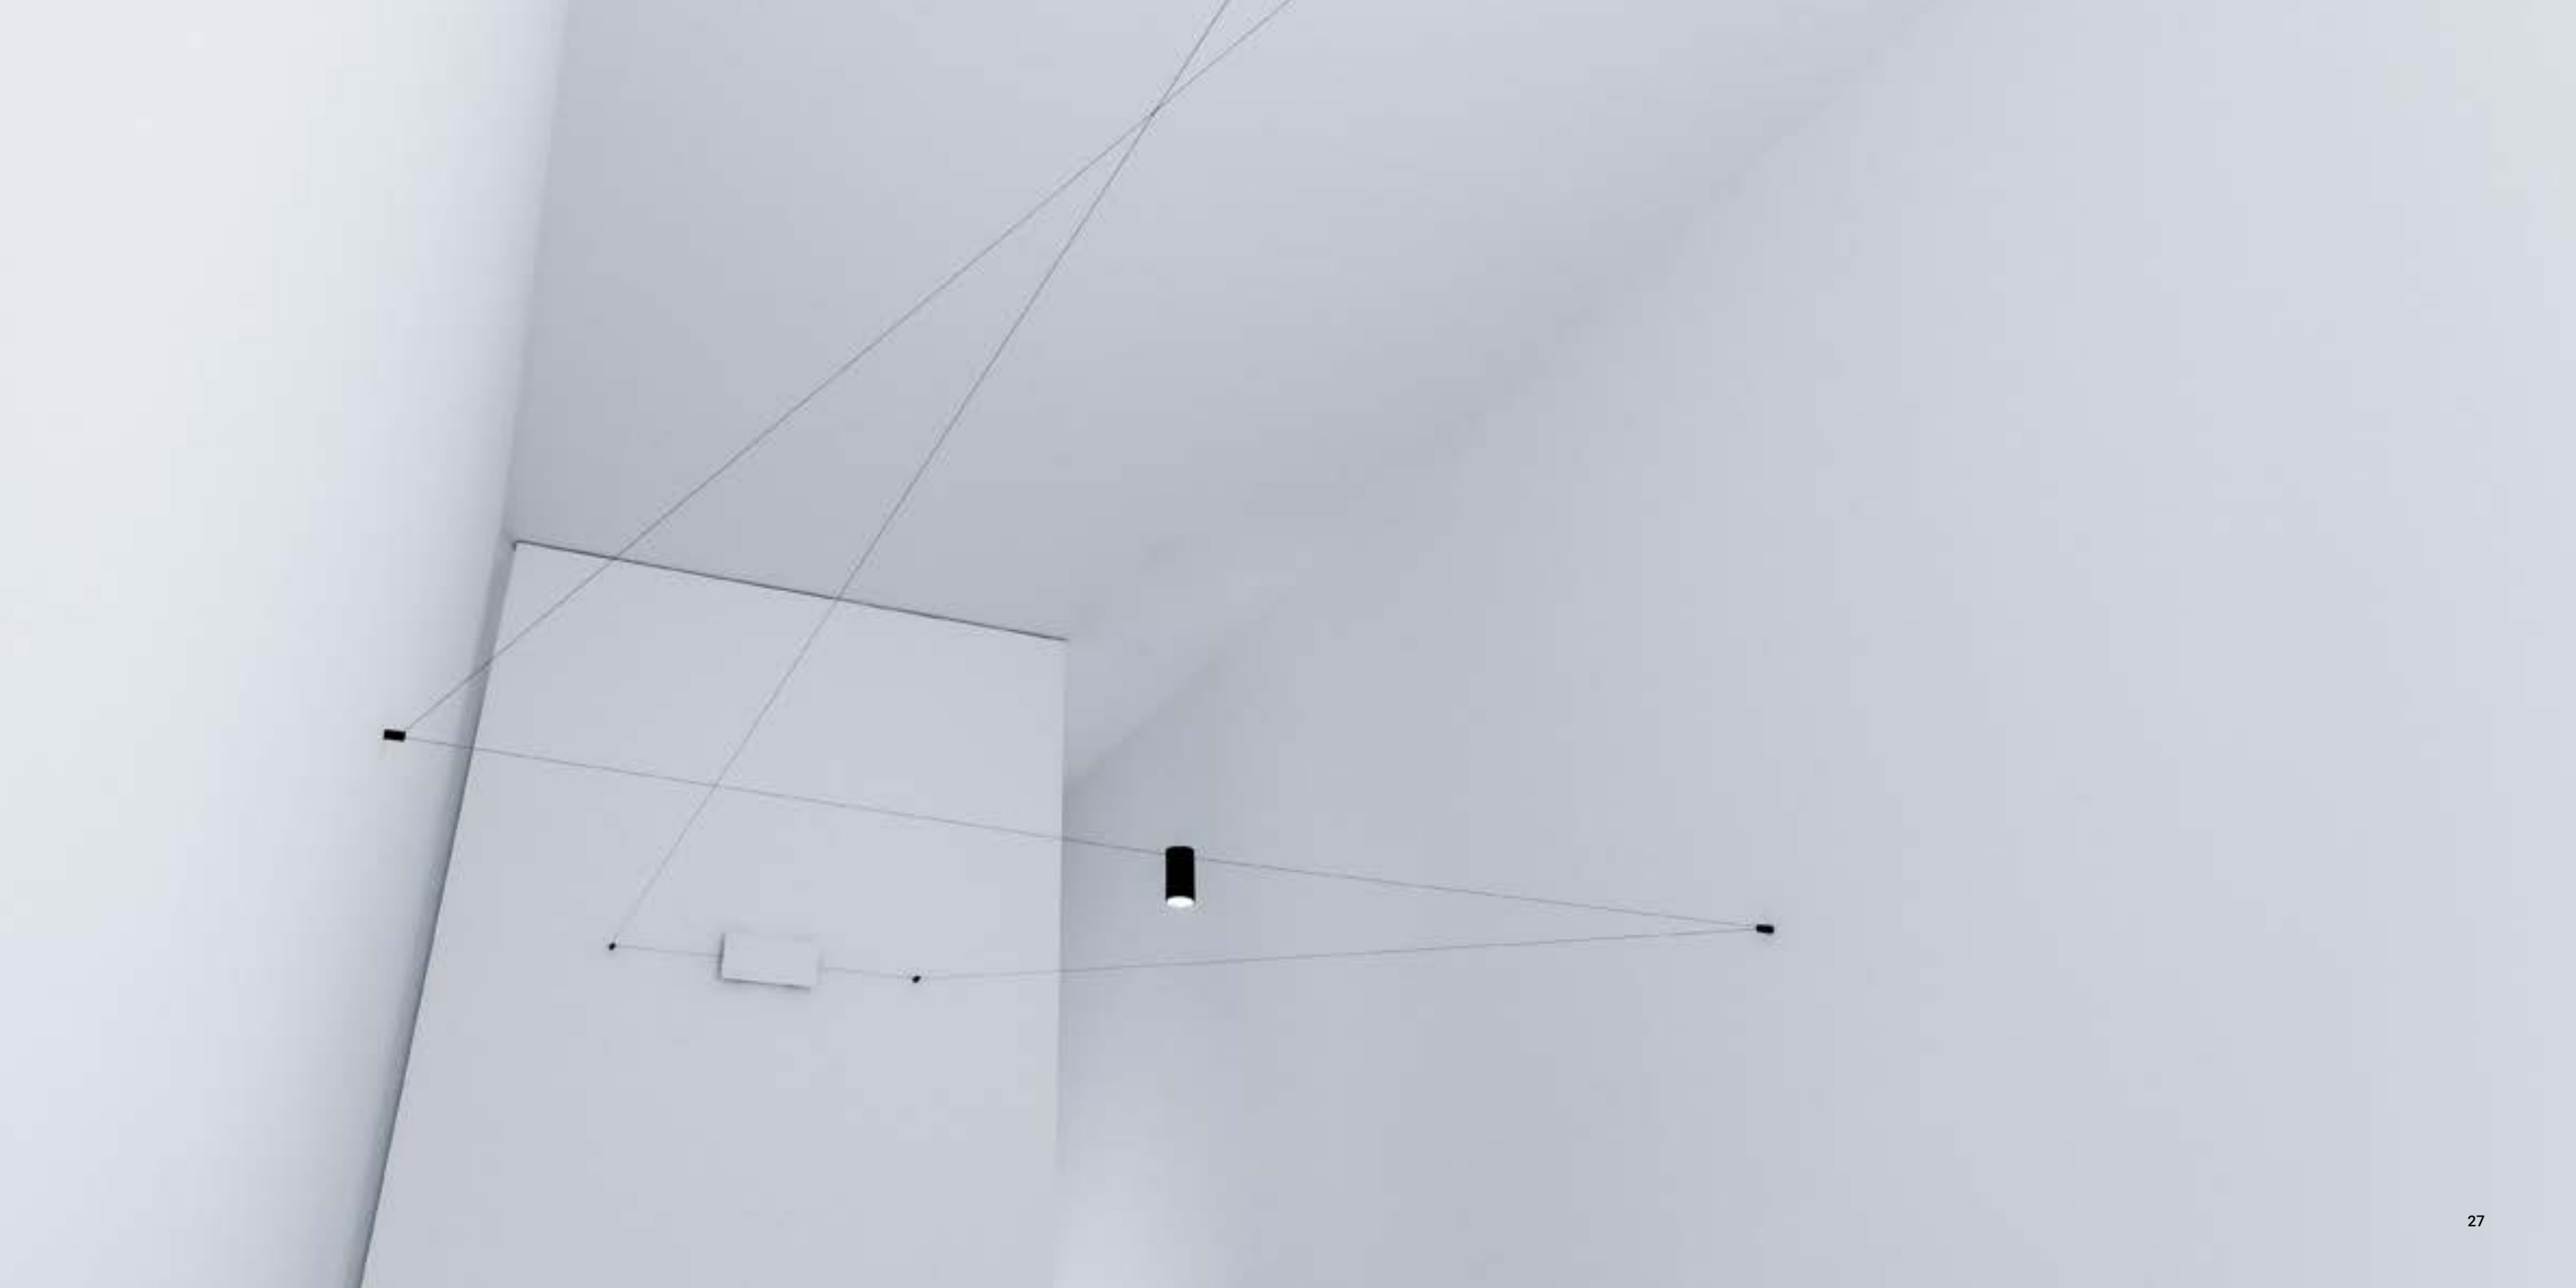

ESEMPI DI INSTALLAZIONE CON ENDLESS E KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO LUNGHEZZA TOTALE MAX 50 METRI
EXAMPLES LAYOUT WITH ENDLESS AND REMOTE POWER SUPPLY KIT - TOTAL LENGHT MAX 50 METER

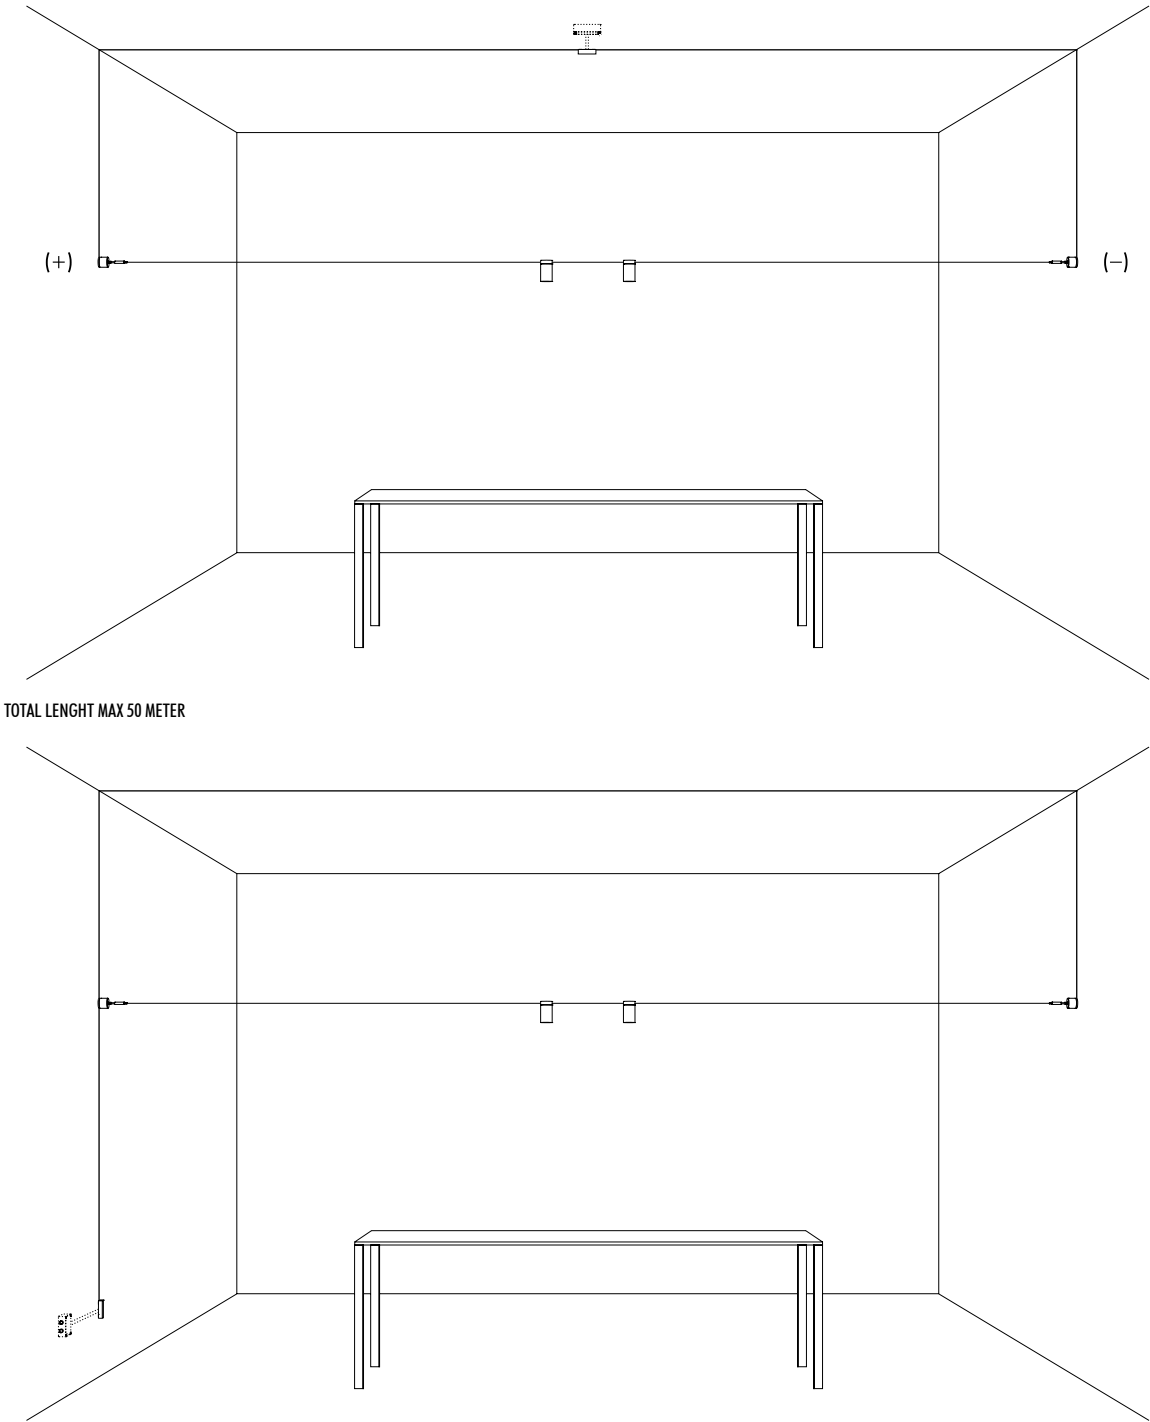

OHM PUÒ ESSERE ALIMENTATA CON IL NOSTRO NASTRO CONDUTTORE ENDLESS, LA STRISCIA ADESIVA BREVETTATA PER PORTARE “DIFFERENZA DI POTENZIALE” DOVE SI DESIDERA.
OHM CAN BE POWERED WITH ENDLESS, OUR PATENTED ADHESIVE TAPE TO CONDUCT AND TRANSPORT ELECTRIC ENERGY ANYWHERE.

KIT ALIMENTAZIONE ENDLESS / ENDLESS POWER SUPPLY KIT

CE IP20

☒	STANDARD	REMOTE DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 Hz - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	
☐	WHITE	OHM BASE ALIMENTAZIONE PER ENDLESS OHM POWER BASE FOR ENDLESS	
☒	BLACK		
☐	WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A	
☒	BLACK - 5 m		
☐	WHITE - 10 m		
☒	BLACK - 10 m		
☒	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE FIXING ROUGH WALLS KIT - 2,5 m	
☐	WHITE	BOX MORSETTI CON 2 MORSETTI INCLUSI TERMINAL BOX WITH 2 TERMINALS INCLUDED	
☒	BLACK		
☒	STANDARD	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	





I NOSTRI SISTEMI INTEGRATI / OUR INTEGRATED SYSTEMS

Luce diretta, indiretta e diffusa.

Un alfabeto fatto di punti, linee e strisce, come un codice Morse,
segni che diventano parole e racconti su una pagina bianca.
Oppure come note che prendono vita e suonano su uno spartito musicale.
Come dei Pentagrammi di luce.

Abbiamo trasformato e smaterializzato gli oggetti-lampada
fino a farli scomparire, rendendo la luce pura emozione.
Linee, fili, strisce, punti che portano la sfida ancora più lontano,
liberando definitivamente la luce nello spazio.

Direct, indirect, diffused light.

An alphabet of dots and lines, like Morse code,
which becomes words and stories on a blank page.
Or the notes that come to life and become sound on a music score.
Staves of light.

We have transformed and dematerialized light-objects to make them
disappear, making light pure emotion.
Lines, wires, strips, points that take the challenge one step further,
seeking to definitively free the light into space.




ENDLESS / Davide Groppi, 2018


Cuore pulsante di **Sistemi**.
Endless è una striscia adesiva, un nastro conduttore
che si applica a ogni superficie.
Endless è stato ideato e brevettato dal nostro team per portare
“differenza di potenziale” dove si desidera, in modo grafico e digitale.
In questo modo, la corrente arriva ovunque,
e permette di collegare più apparecchi contemporaneamente.
Ogni parete, ogni soffitto diventa un circuito elettronico
dove posizionare la luce con la massima libertà.
Con Endless è possibile alimentare
SPOT ENDLESS, DOT ENDLESS, MIRA ENDLESS, MISS ENDLESS,
CATHODE ENDLESS, INFINITO ENDLESS, FLASH ENDLESS, REFLEX, OHM.
Ogni prodotto vive di vita propria e, in alcuni casi, può integrarsi con altri.

The beating heart of **Sistemi**.
Endless is a conductive strip that can be applied to any kind of surface.
The Endless system was designed and patented to bring
“potential differences” wherever you want them,
creating graphic digital designs.
This way, current can run anywhere, allowing you to connect
more than one luminaire at the same time.
Every space becomes an electronic circuit
where light can be positioned with the greatest freedom.
Endless can be used to power
SPOT ENDLESS, DOT ENDLESS, MIRA ENDLESS, MISS ENDLESS,
CATHODE ENDLESS, INFINITO ENDLESS, FLASH ENDLESS, REFLEX, OHM.
Each product lives its own life and, in some case, can be integrated with others.

ENDLESS ICON



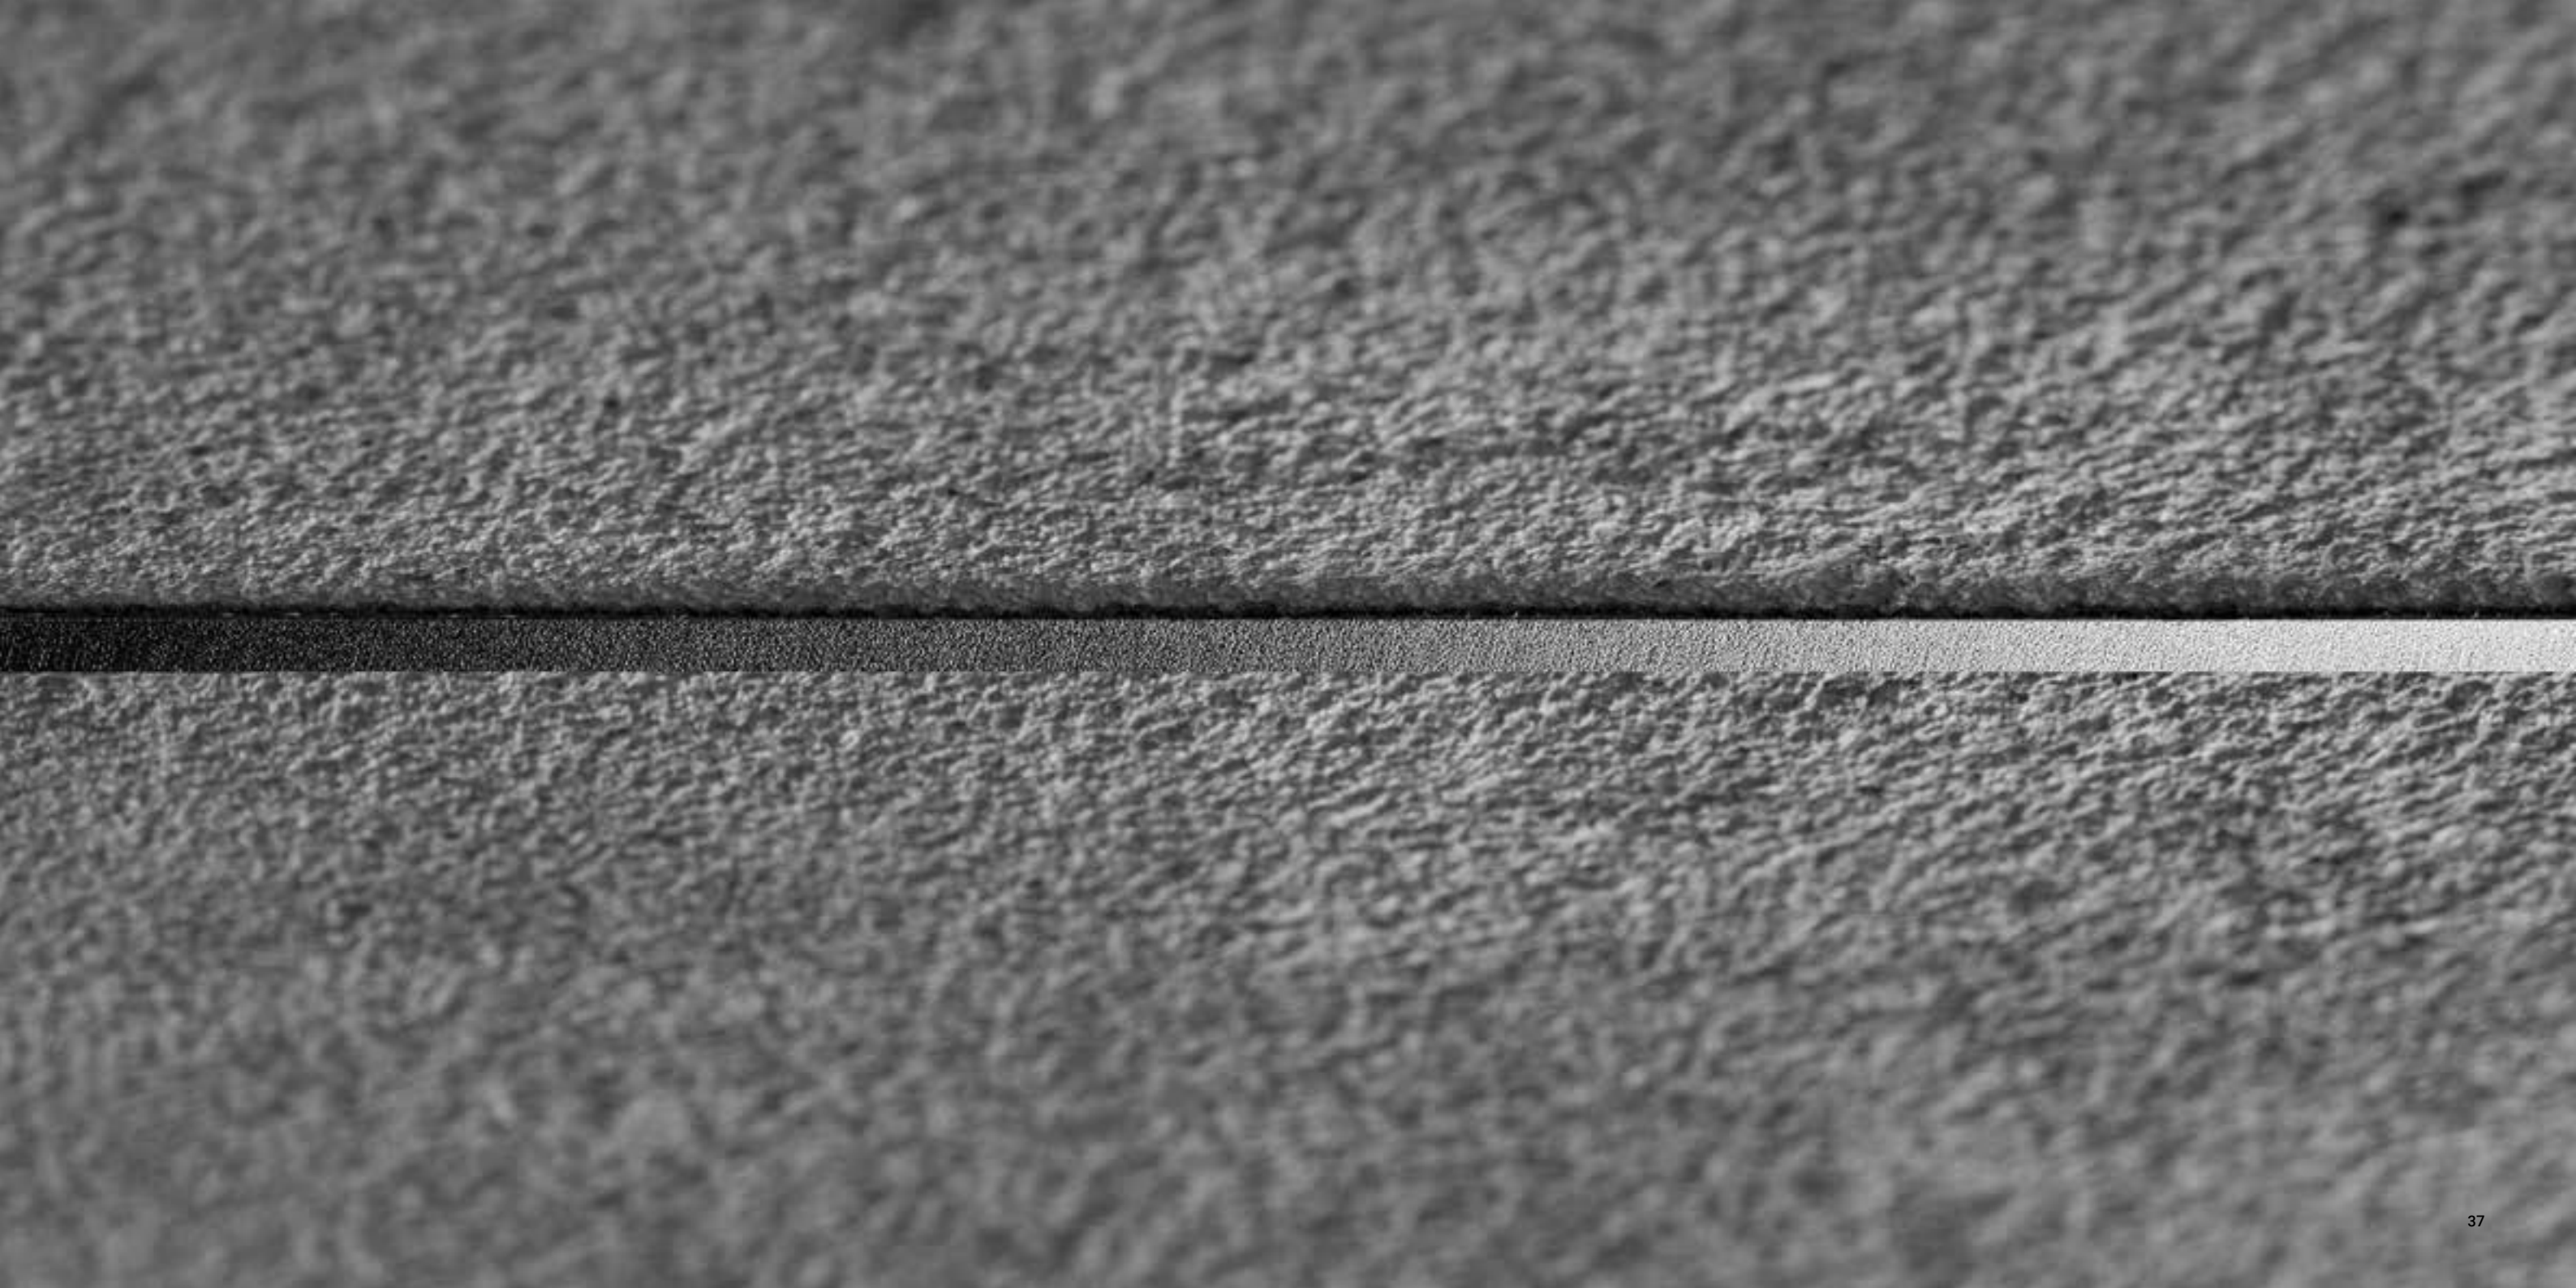

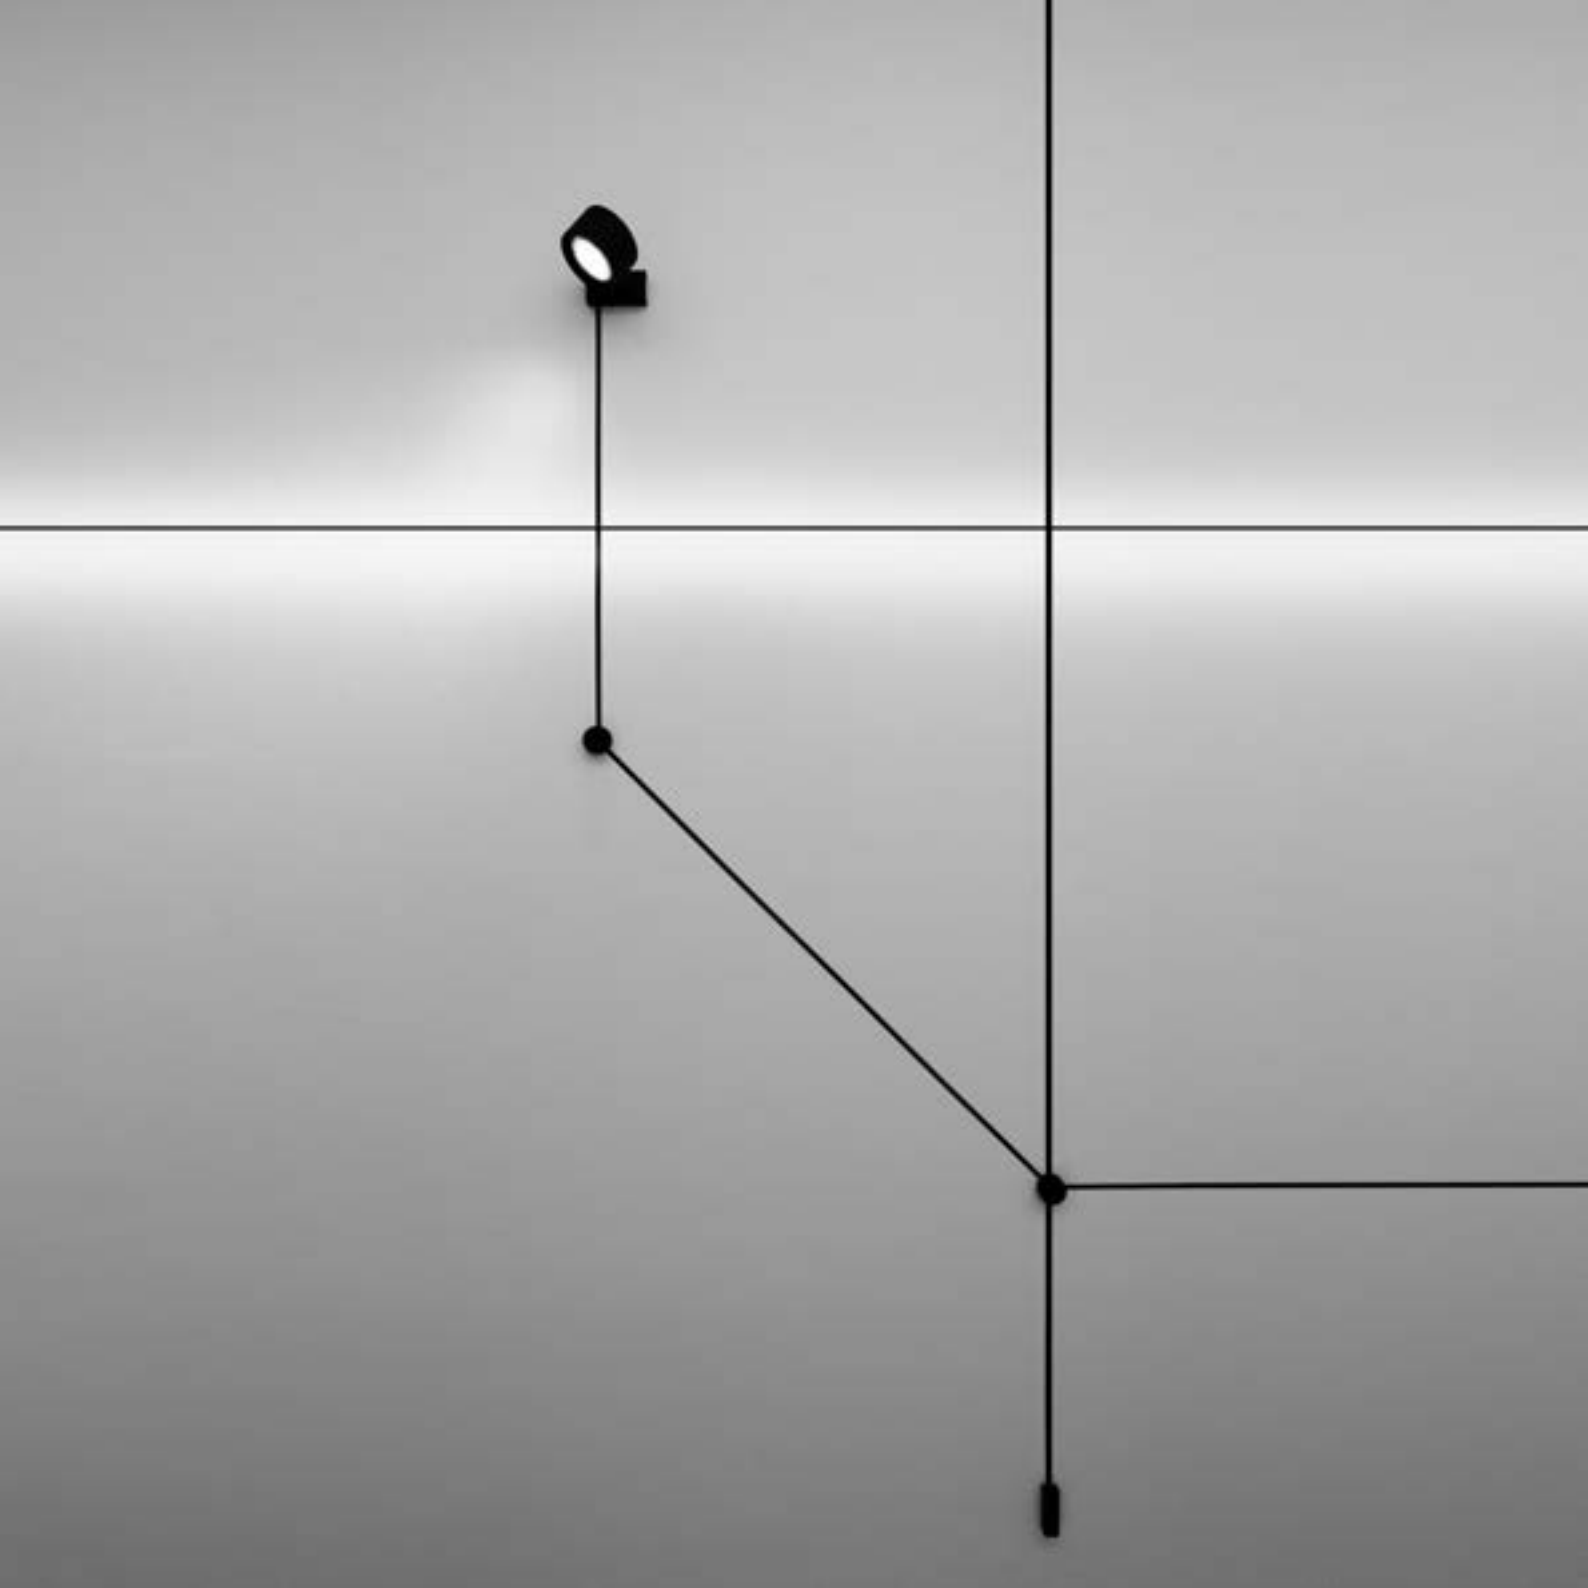

*NOT AVAILABLE FOR CN MARKET

DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2018
SISTEMA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO - PVC
WALL AND CEILING SYSTEM - METAL - PVC

CE IP20

ENDLESS

☐	WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A	
☒	BLACK - 5 m		
☐	WHITE - 10 m		
☒	BLACK - 10 m		
☐			
☒	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE FIXING ROUGH WALLS KIT - 2,5 m	
☐			
☐			
☐	WHITE	BOX MORSETTI CON 2 MORSETTI INCLUSI TERMINAL BOX WITH 2 TERMINALS INCLUDED	
☒	BLACK		
☐			
☐			
☐			
☐	WHITE	BASE ALIMENTAZIONE / POWER BASE	
☒	BLACK		
☐			
☐			
☐			
☒	STANDARD	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	
☐			
☐			


KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS ON/OFF E CASAMBI / COMPULSORY POWER SUPPLY KIT FOR ENDLESS ON/OFF SYSTEM AND CASAMBI

☐	WHITE - ON/OFF	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA POWER SUPPLY KIT WITH PLUG
☒	BLACK - ON/OFF	
☐	WHITE - ON/OFF	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO WALL - CEILING ROSE - REMOTE KIT
☒	BLACK - ON/OFF	


KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS DIMMERABILE / COMPULSORY POWER SUPPLY KIT FOR ENDLESS DIMMABLE SYSTEM

☐	WHITE	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - DIMMER
☒	BLACK	
☐	WHITE - DIM	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO WALL - CEILING ROSE - REMOTE KIT
☒	BLACK - DIM	


KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

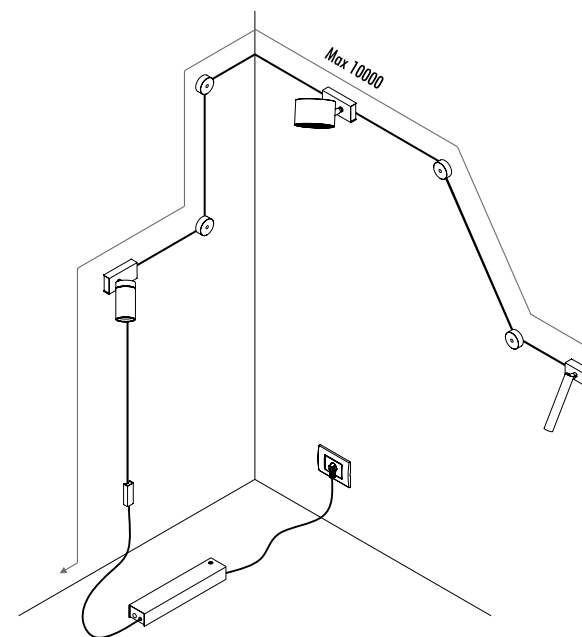

KIT ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE KIT

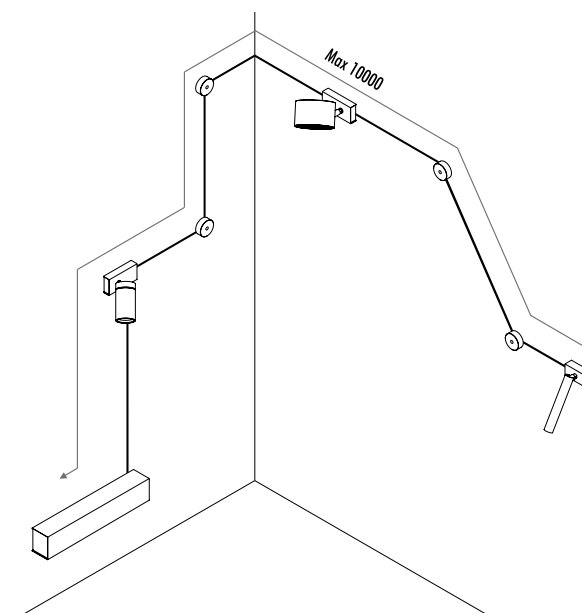

KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

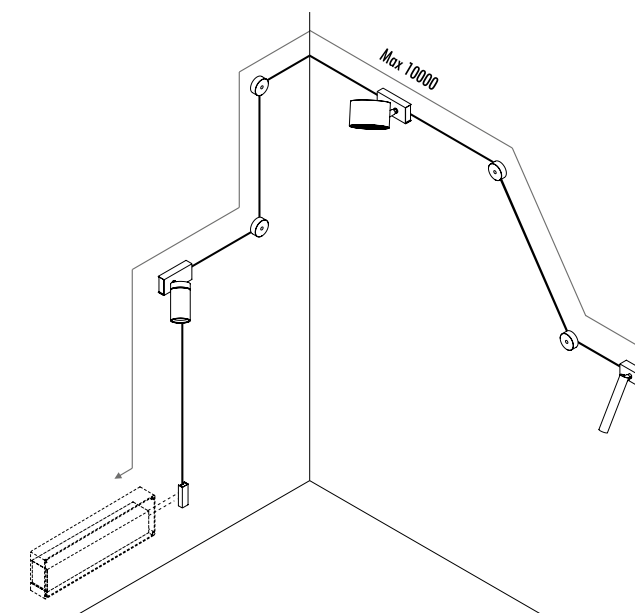



• — • • • • — — • • • • — • • • • • • • — • • — • • — • •

Light is free

POWER KIT:

1A0260300.00.00	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - NOT DIMMABLE - MATT WHITE
1A0260400.00.00	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - NOT DIMMABLE - MATT BLACK
1A1020300.00.00	WALL CEILING ROSE - REMOTE KIT - 48V - NOT DIMMABLE - MATT WHITE
1A1020400.00.00	WALL CEILING ROSE - REMOTE KIT - 48V - NOT DIMMABLE - MATT BLACK
1A1800400.00.06	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - DIMMABLE
1A1810300.00.07	WALL CEILING ROSE - REMOTE KIT - 48V - DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE

ELEMENTS:

1A1080300.00.40	SPOT - MATT WHITE - ENDLESS
1A1080400.00.40	SPOT - MATT BLACK - ENDLESS
1A1080300.00.41	SPOT - MATT WHITE - ENDLESS - CASAMBI
1A1080400.00.41	SPOT - MATT BLACK - ENDLESS - CASAMBI

1A2340300.27.40	DOT P - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS
1A2340300.30.40	DOT P - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS
1A2340400.27.40	DOT P - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS
1A2340400.30.40	DOT P - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS
1A2340300.27.41	DOT P - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS - CASAMBI
1A2340300.30.41	DOT P - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS - CASAMBI
1A2340400.27.41	DOT P - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS - CASAMBI
1A2340400.30.41	DOT P - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS - CASAMBI

1A2280300.27.40	MIRA - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS
1A2280300.30.40	MIRA - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS
1A2280400.27.40	MIRA - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS
1A2280400.30.40	MIRA - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS
1A2280300.27.41	MIRA - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS - CASAMBI
1A2280300.30.41	MIRA - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS - CASAMBI
1A2280400.27.41	MIRA - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS - CASAMBI
1A2280400.30.41	MIRA - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS - CASAMBI

1A2960300.30.40	MISS - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS
1A2960300.27.40	MISS - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS
1A2960400.30.40	MISS - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS
1A2960400.27.40	MISS - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS
1A2960800.30.40	MISS - BRUSHED BRASS - 3000K - ENDLESS
1A2960800.27.40	MISS - BRUSHED BRASS - 2700K - ENDLESS
1A2962600.30.40	MISS - MATT TOTAL BLACK - 3000K - ENDLESS
1A2962600.27.40	MISS - MATT TOTAL BLACK - 2700K - ENDLESS

1A2980300.30.40	CATHODE - MATT WHITE - 2700K
1A2980300.27.40	CATHODE - MATT WHITE - 3000K
1A2980800.30.40	CATHODE - BRUSHED BRASS - 2700K
1A2980800.27.40	CATHODE - BRUSHED BRASS - 3000K

1A0850400.27.40	REFLEX - 2700K - ENDLESS
1A0850400.30.40	REFLEX - 3000K - ENDLESS

1A2250400.30.40	INFINITO 6 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS
1A2250400.27.40	INFINITO 6 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS
1A2260400.30.40	INFINITO 12 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS
1A2260400.27.40	INFINITO 12 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS

1A2130400.30.40	FLASH 6 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS
1A2130400.27.40	FLASH 6 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS
1A2150400.30.40	FLASH 12 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS
1A2150400.27.40	FLASH 12 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS

WATTAGE

AMPERE (A)

150	MAX 3,125
150	MAX 3,125
150	MAX 3,125
150	MAX 3,125
150	MAX 3,125
150	MAX 3,125

13	0,34
13	0,34
15,5	0,4
15,5	0,4

13	0,34
13	0,34
13	0,34
13	0,34
15,5	0,4
15,5	0,4
15,5	0,4
15,5	0,4

6	0,16
6	0,16
6	0,16
6	0,16
8,5	0,22
8,5	0,22
8,5	0,22
8,5	0,22

5,5	0,14
5,5	0,14
5,5	0,14
5,5	0,14
5,5	0,14
5,5	0,14
5,5	0,14
5,5	0,14


5,5	0,14
5,5	0,14
5,5	0,14
5,5	0,14

23	0,57
23	0,57

52	1,35
52	1,35
103	2,68
103	2,68


52	1,35
52	1,35
103	2,68
103	2,68

MIRA ENDLESS




SEE PAGE 51

DOT P ENDLESS



SEE PAGE 53

SPOT ENDLESS



SEE PAGE 55

REFLEX



SEE PAGE 57

MISS ENDLESS




SEE PAGE 59

CATHODE ENDLESS




SEE PAGE 59

INFINITO 6 - INFINITO 12 ENDLESS



SEE PAGE 63


FLASH 6 - FLASH 12 ENDLESS




SEE PAGE 63




ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLE
48 V KIT ALIMENTAZIONE: ASSORBIMENTO MAX 3,125 A / ENDLESS: LUNGHEZZA MAX 10 METRI DAL KIT ALIMENTAZIONE
48 V POWER SUPPLY KIT: ABSORPTION MAX 3,125 A / ENDLESS: MAX 10 METERS LENGHT FROM POWER SUPPLY KIT




2	MIRA	2 x 0,16 A
1	SPOT	0,34 A
TOT		0,66 A

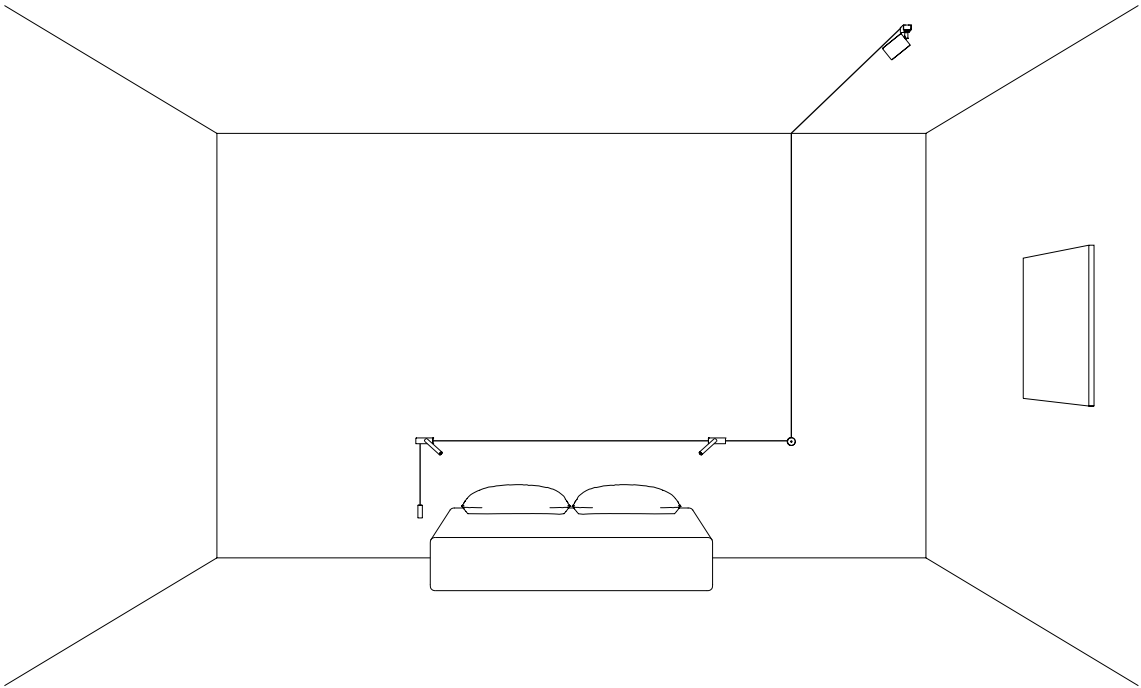


ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLE
48 V KIT ALIMENTAZIONE: ASSORBIMENTO MAX 3,125 A / ENDLESS: LUNGHEZZA MAX 10 METRI DAL KIT ALIMENTAZIONE
48 V POWER SUPPLY KIT: ABSORPTION MAX 3,125 A / ENDLESS: MAX 10 METERS LENGHT FROM POWER SUPPLY KIT




1	MISS	0,14 A
1	REFLEX	0,57 A
TOT		0,71 A

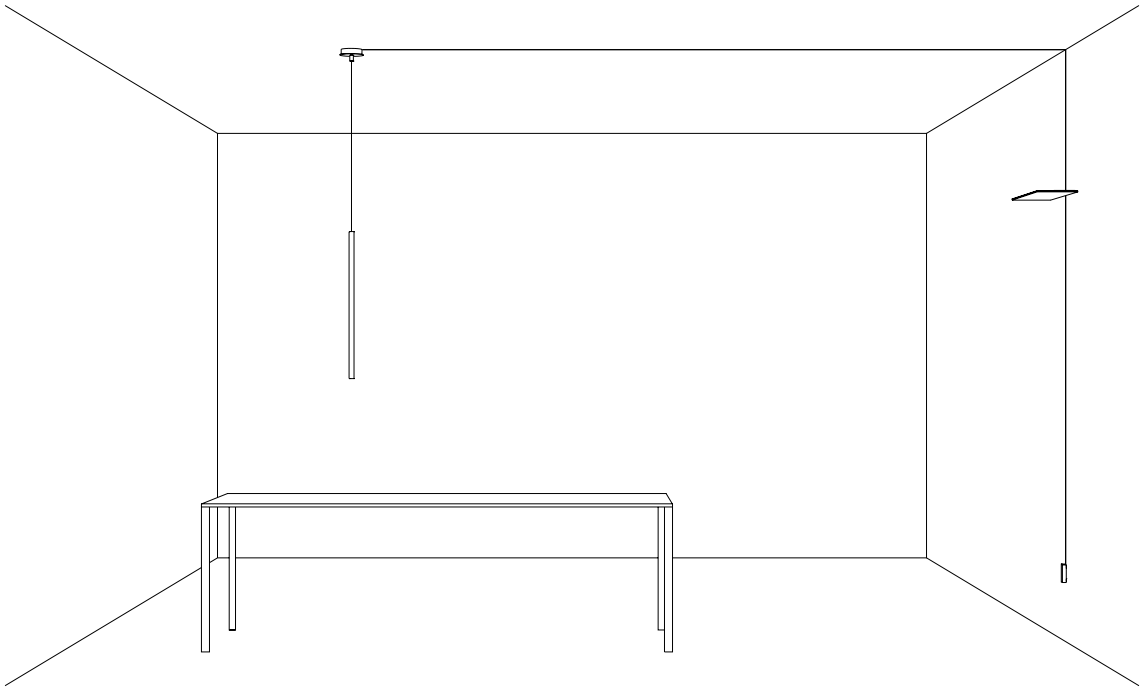


ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLE
48 V KIT ALIMENTAZIONE: ASSORBIMENTO MAX 3,125 A / ENDLESS: LUNGHEZZA MAX 10 METRI DAL KIT ALIMENTAZIONE
48 V POWER SUPPLY KIT: ABSORPTION MAX 3,125 A / ENDLESS: MAX 10 METERS LENGHT FROM POWER SUPPLY KIT




1	DOT P	0,34 A
1	INFINITO 6	1,35 A
TOT		1,69 A

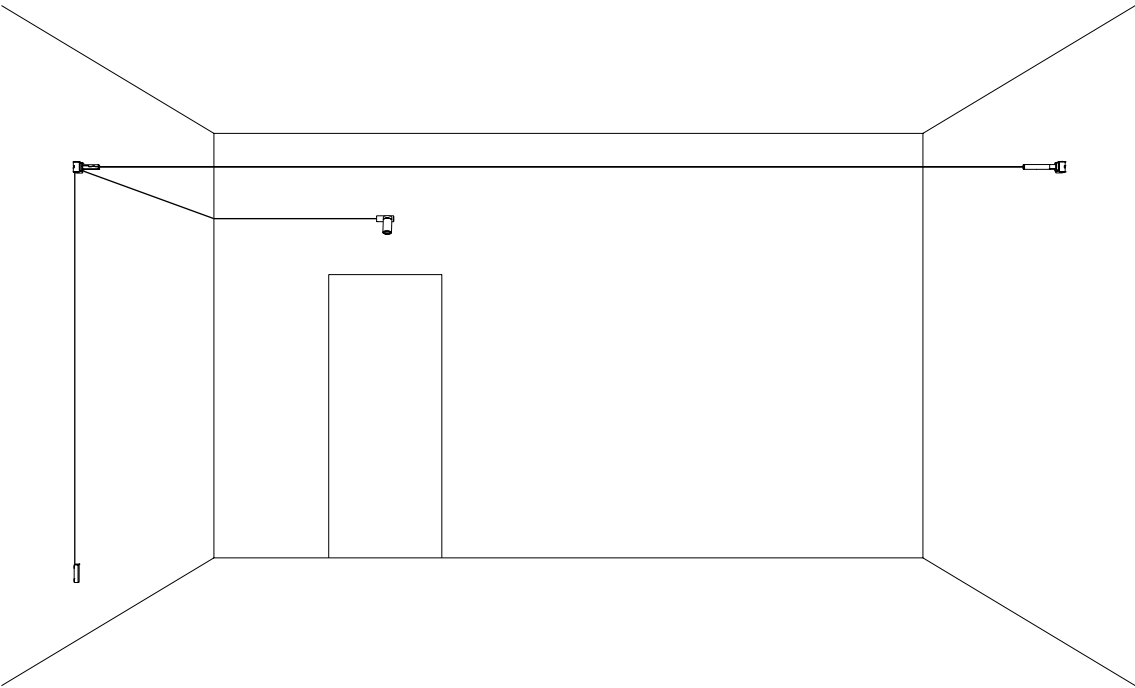

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLE
48 V KIT ALIMENTAZIONE: ASSORBIMENTO MAX 3,125 A / ENDLESS: LUNGHEZZA MAX 10 METRI DAL KIT ALIMENTAZIONE
48 V POWER SUPPLY KIT: ABSORPTION MAX 3,125 A / ENDLESS: MAX 10 METERS LENGHT FROM POWER SUPPLY KIT



1	CATHODE	0,14 A
1	DOT P	0,34 A
TOT		0,48 A

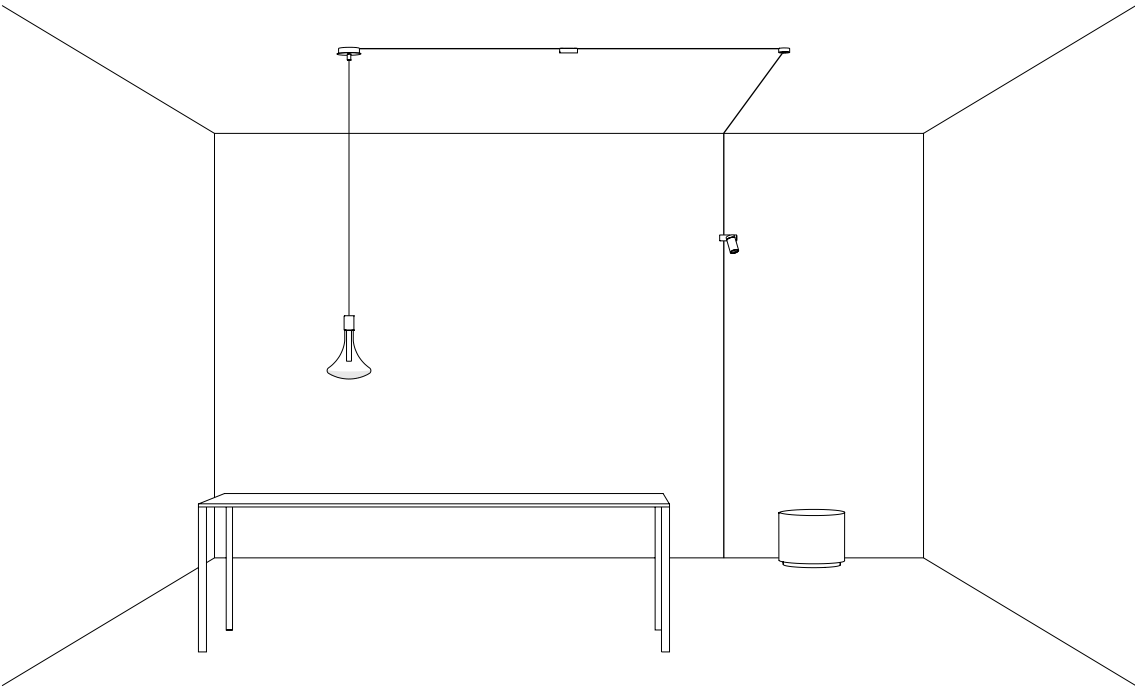



REF. CODE 1A228
DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2012
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE IP20



☐	WHITE - 2700K	48 V DC - 6 W LED 2700K - 352 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED	
☐	WHITE - 3000K		
☒	BLACK - 2700K		
☒	BLACK - 3000K		

CASAMBI VERSION

CE IP20

☐	WHITE - 2700K	48 V DC - 8,5 W LED 2700K - 352 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS CASAMBI KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO DIMMABLE WITH CASAMBI WIRELESS CONTROL COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED	
☐	WHITE - 3000K		
☒	BLACK - 2700K		
☒	BLACK - 3000K		

MIRA ENDLESS



☐	WHITE - 2700K	48 V DC - 13 W LED KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO ACCESSORI OBBLIGATORI LENTI MODULO LED NON INCLUSI COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED COMPULSORY LENS LED MODULE ACCESSORIES NOT INCLUDED	
☐	WHITE - 3000K		
☒	BLACK - 2700K		
☒	BLACK - 3000K		

CASAMBI VERSION

☐	WHITE - 2700K	48 V DC - 15,5 W LED DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS CASAMBI KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO ACCESSORI OBBLIGATORI LENTI MODULO LED NON INCLUSI DIMMABLE WITH CASAMBI WIRELESS CONTROL COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED COMPULSORY LENS LED MODULE ACCESSORIES NOT INCLUDED	
☐	WHITE - 3000K		
☒	BLACK - 2700K		
☒	BLACK - 3000K		

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


	DOT LENS - NARROW BEAM	2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97 (REF. CODE 1A3090000.00.00)	
	DOT LENS - MEDIUM BEAM	2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97 (REF. CODE 1A3100000.00.00)	
	DOT LENS - WIDE BEAM	2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97 (REF. CODE 1A3110000.00.00)	
	DOT LENS - ULTRA WIDE BEAM	2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97 (REF. CODE 1A3120000.00.00)	



REF. CODE 1A108
DESIGN DAVIDE GROPPI - 2001
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL




CE  IP20

	WHITE	48 V DC - MAX 13 W LED KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO MODULO LED NON INCLUSO ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED NON INCLUSI COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED LED MODULE NOT INCLUDED OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES NOT INCLUDED	
	BLACK		

 CASAMBI VERSION

CE  IP20

	WHITE	48 V DC - MAX 15,5 W LED DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS CASAMBI KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO MODULO LED NON INCLUSO ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED NON INCLUSI DIMMABLE WITH CASAMBI WIRELESS CONTROL COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED LED MODULE NOT INCLUDED OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES NOT INCLUDED	
	BLACK		

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

	LED MODULE 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 3000K - 1208 lm - CRI 90 - DIMMABLE (REF. CODE 50041500)
	LED MODULE 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 2700K - 1142 lm - CRI 90 - DIMMABLE (REF. CODE 50041510)
	LED MODULE 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 3000K - 1194 lm - CRI 90 - DIMMABLE (REF. CODE 50041350)
	LED MODULE 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 2700K - 1113 lm - CRI 90 - DIMMABLE (REF. CODE 50041450)

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


	STANDARD	DARKLIGHT
---	----------	-----------




CE IP20

●	STANDARD - 2700K	48 V DC - 23 W LED 2700K - 2158 lm - CRI>90 / 3000K - 2320 lm - CRI>90	
●	STANDARD - 3000K	PIANO A SPECCHIO (DOWN) CON RETRO NERO (UP) KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO	
		MIRROR TOP (DOWN) WITH BLACK BACK SIDE (UP) COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED	


KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

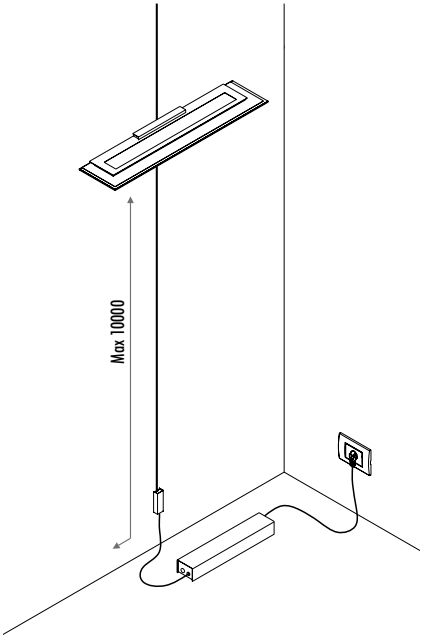

KIT ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE KIT

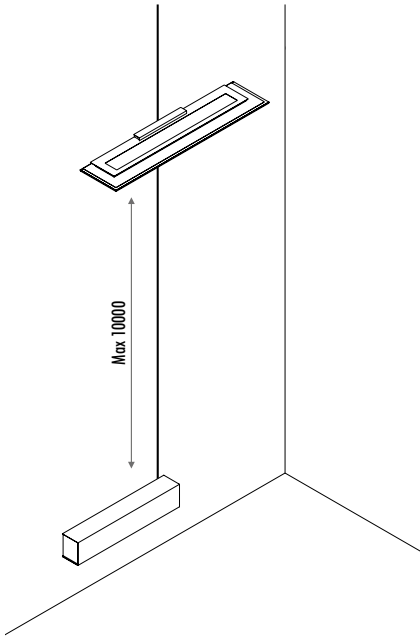

KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

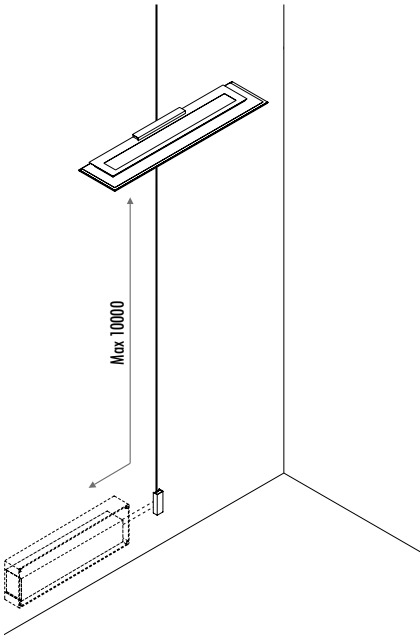

È POSSIBILE L'INSTALLAZIONE ANCHE SENZA IL NOSTRO SISTEMA ENDLESS / INSTALLATION IS ALSO POSSIBLE WITHOUT OUR ENDLESS SYSTEM




REF. CODE 1A296
DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2006
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL

CE IP20



	WHITE - 2700K	48 V DC - 5,5 W LED 2700K - 312 lm - CRI>90 / 3000K - 312 lm - CRI>90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - DIMMERABILE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - DIMMABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED
	WHITE - 3000K	
	BLACK - 2700K	
	BLACK - 3000K	
	BRASS - 2700K	48 V DC - 5,5 W LED 2700K - 312 lm - CRI>90 / 3000K - 312 lm - CRI>90 CAVO NERO - ROSONE NERO - DIMMERABILE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - DIMMABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED
	BRASS - 3000K	
	TOTAL BLACK - 2700K	
	TOTAL BLACK - 3000K	

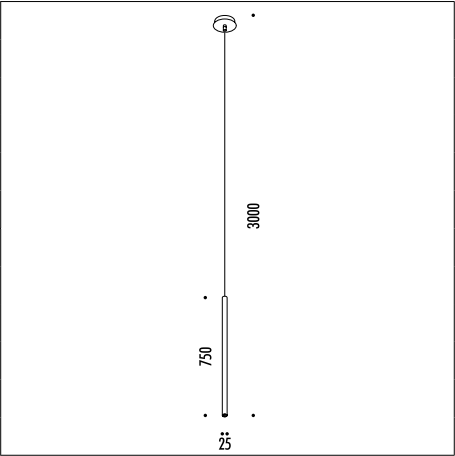


MISS ENDLESS

REF. CODE 1A298
DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO - VETRO SOFFIATO
SUSPENSION LAMP - METAL - BLOWN GLASS



CE IP20



	WHITE - 2700K	48 V DC - 5,5 W LED 2700K - 286 lm - CRI>90 / 3000K - 286 lm - CRI>90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED
	WHITE - 3000K	
	BRASS - 2700K	48 V DC - 5,5 W LED 2700K - 286 lm - CRI>90 / 3000K - 286 lm - CRI>90 CAVO NERO - ROSONE NERO - NON DIMMERABILE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - NOT DIMMABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED
	BRASS - 3000K	

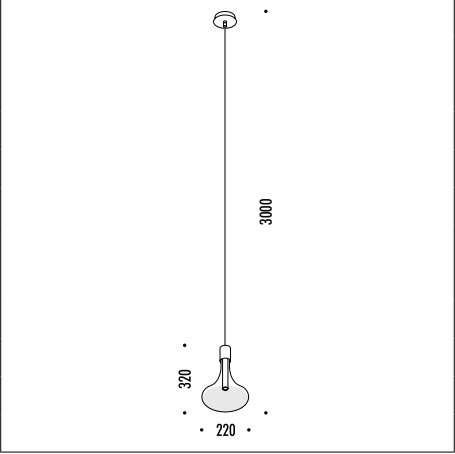

CATHODE ENDLESS

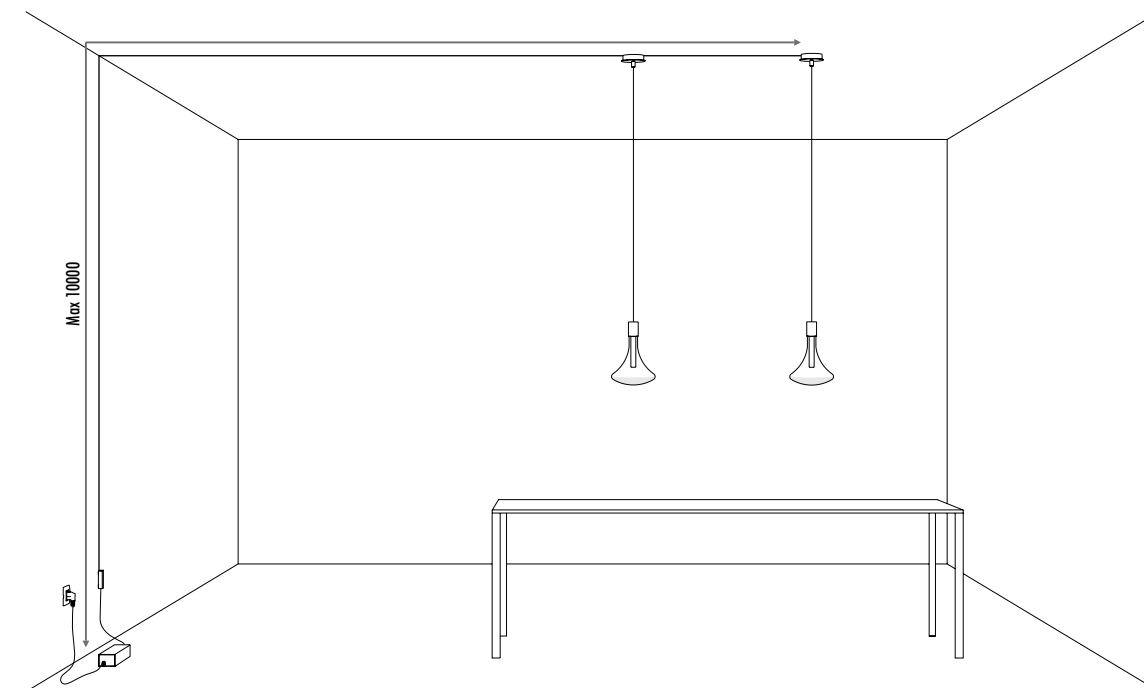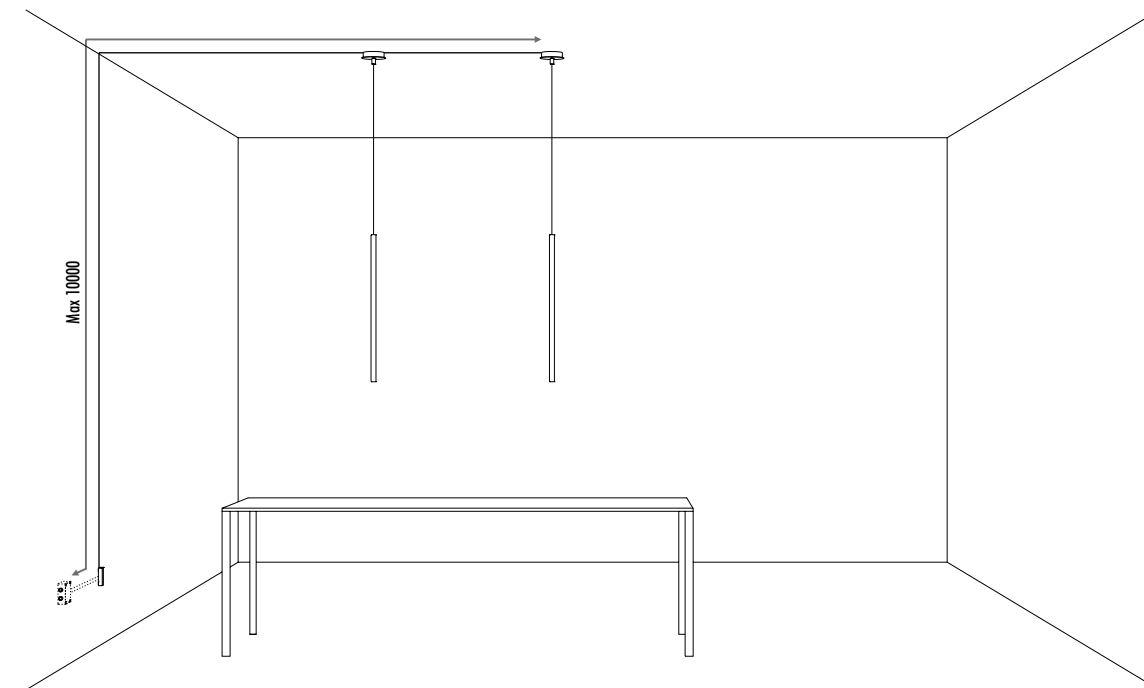



*NOT AVAILABLE FOR US MARKET


INFINITO 6 - REF. CODE 1A225 | INFINITO 12 - REF. CODE 1A226

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL



CE  IP20

	BLACK - 2700K	INFINITO 6 ENDLESS 48 V DC - 52 W LED 2700K - 6708 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI
	BLACK - 3000K	LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE - CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
	BLACK - 2700K	INFINITO 12 ENDLESS 48 V DC - 103 W LED 2700K - 13416 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI
	BLACK - 3000K	LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE - CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED

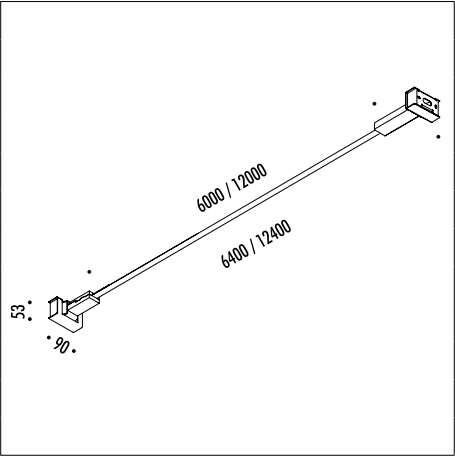

INFINITO ENDLESS

*NOT AVAILABLE FOR US MARKET


FLASH 6 - REF. CODE 1A213 | FLASH 12 - REF. CODE 1A215

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL





CE  IP20

	BLACK - 2700K	FLASH 6 ENDLESS 48 V DC - 52 W LED 2700K - 6708 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI
	BLACK - 3000K	LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE - CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
	BLACK - 2700K	FLASH 12 ENDLESS 48 V DC - 103 W LED 2700K - 13416 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI
	BLACK - 3000K	LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE - CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED

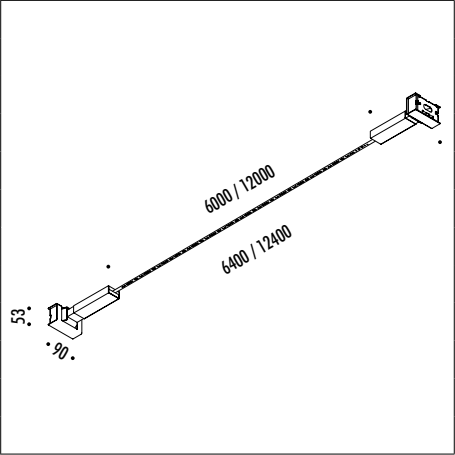

FLASH ENDLESS

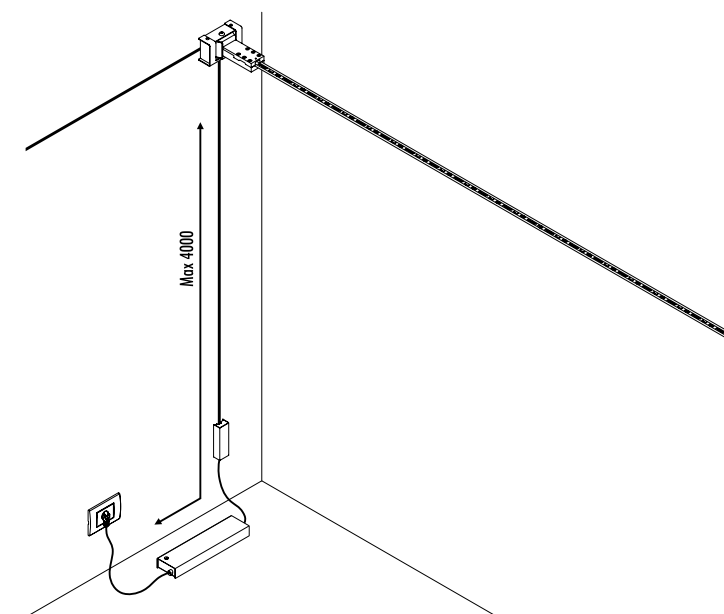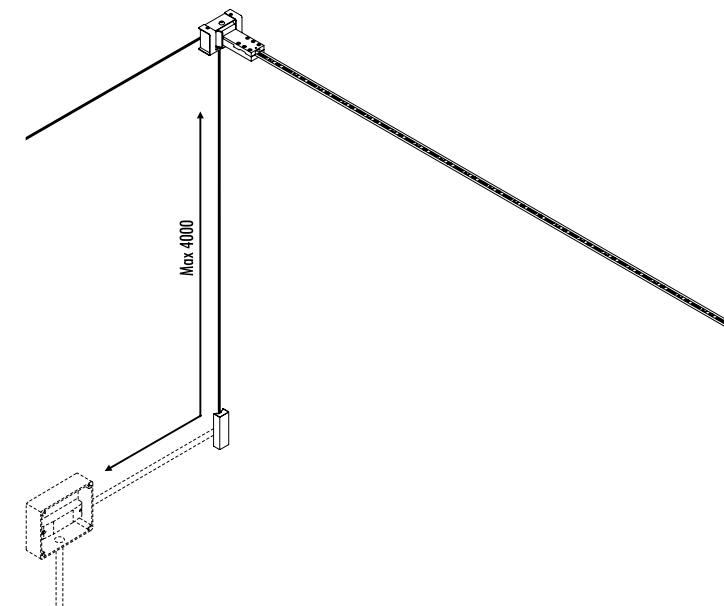


FINITURA / FINISH

●	STANDARD
○	BIANCO / WHITE
●	NERO / BLACK
●	OTTONE / BRASS
●	NERO TOTALE / TOTAL BLACK

La Davide Groppi srl revisiona costantemente i propri prodotti per poter offrire sempre il meglio della tecnologia disponibile.
Per questo motivo i cataloghi, le brochure e le schede prodotto sono in continua evoluzione.
Le informazioni e i dettagli tecnici più aggiornati sono pubblicati sul nostro sito **davidegroppi.com**

Davide Groppi srl is constantly revising its products in order to offer the best and latest technology available.
This is why its catalogues, brochures and technical notes are in constant evolution.
You can find the latest information and technical updates on our website **davidegroppi.com**



Davide Groppi srl

Via Belizzi 20 / 22

29122 Piacenza - Italia

Ph. +39.0523.571590

info@davigroppi.com

www.davigroppi.com

Davide Groppi srl © 2022

Company subject to the direction and coordination of Italian Design Brands S.p.A.