


## NONE R2

Trimless downlights

design Roberto Mantovani

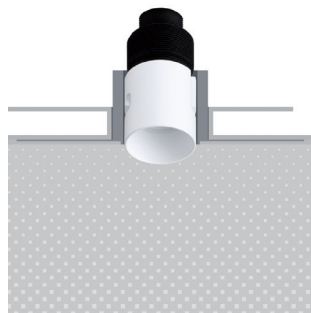

The None range of trimless, recessed fixtures offers extremely bright 5° light beams. The extremely thin edge and recessed optics make it an innovative and effective element, able to offer effective lighting solutions.

La gamma di incassi trimless None offre fasci luminosi di 5° di estrema pulizia. Il bordo estremamente ridotto e l'ottica arretrata ne fanno un elemento innovativo ed efficace, capace di offrire soluzioni luminose efficaci.

La gamme d'encastrables trimless None propose des faisceaux lumineux de 5° d'une propreté extrême. Le bord extrêmement réduit et l'optique en retrait en font un élément innovant et efficace, capable d'offrir des solutions lumineuses efficaces.



IP44 made in Italy

Die Trimless Einbauleuchten None bieten extrem saubere 5°-Lichtverhältnisse. Die extrem reduzierte Kante und die Rückwärtsoptik machen es zu einem innovativen und effektiven Element, das in der Lage ist, effektive Beleuchtungslösungen anzubieten.

La gama de luminarias empotrables trimless None ofrece haces luminosos de 5° extremadamente sutiles. El borde extremadamente reducido y la óptica hacia atrás lo convierten en un elemento innovador y eficaz, capaz de ofrecer soluciones de iluminación eficaces.

### Supply current


350-500mA (V<sub>i</sub> 2,9V)

### Power


1-2W

### Series wiring

### Dimensions



### Photometric diagrams




### CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2700K	89lm	128lm
3000K	93lm	133lm
4200K	103lm	154lm
6000K	114lm	165lm

### Code construction

NRS X X 5


Beam angle 5°

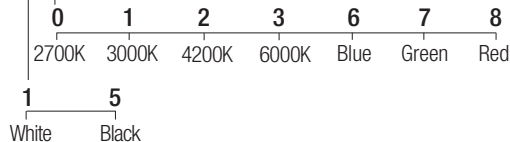

### Optionals

ZQC001 ZQC001B  
White Black

Plasterboard recessing frame



### CV1202

12VDC/250mA constant current converter



### Drivers

350 mA	on/off	dimmable	500 mA	on/off	dimmable
AL1034 (1..11)	30mm IP20	AL4000 (1..12)	72mm IP20 PUSH 1..10V	AL1074 (1..7)	30mm IP20
AL1035 (1..11)	40mm IP20	AL4051 (1..12)	72mm IP20 DALI	AL1077 (1..6)	40mm IP20
AL1037 (1..16)	55mm IP20 S.P.	AL4053 (1..12)	60mm IP20 IGBT-TRIAC	AL1084 (1..11)	55mm IP20 S.P.
AL9011 (1..12)	60mm IP67			AL9051 (1..10)	60mm IP67
				AL4010 (1..12)	72mm IP20 PUSH 1..10V
				AL4151 (1..12)	72mm IP20 DALI
				AL4153 (1..12)	60mm IP20 IGBT-TRIAC